

## Rangetop S4000 Induction

Rangetop和Top inox

代码: 3165 000



### 细节

材料	AISI 304 不锈钢 + 陶瓷玻璃
染色	黑色的
质地	磨砂
输入	单相 : 230 V; 1P + N; 双相 : 400 V; 2P + N; 频率 : 50.60 Hz
尺寸	1200x650 mm
加热元件	四区
安装孔	560 x 480 mm
总功率	7.400 W
ТИД	Ø 210 mm-2.050 (2.500)* (3.700)** W

左中 Ø 210 mm-2.050 (2.500)\* (3.700)\*\* W

---

右中 Ø 180 mm-1.850 (2.300)\* (3.000)\*\* W

---

右 Ø 180 mm-1.850 (2.300)\* (3.000)\*\* W

---

电源设置 每个区9级火力设置 + 双倍强力模式

---

安全阀 安全设备

---

类型 电磁炉

---

命令类型 触控面板

---

## 特点

双倍强力模式 二级强力功能最高可达3700W，此功率支持单区加热和桥联模式（如果可用）。

---

安全锁 所有Foster®电热灶均配备了最现代和最先进的安全保护装置：中央熄灭；安全锁定；余热指示器。电磁灶还有以下的功能特点：安全系统：在没有锅具时熄灭炉灶；溢出检测：在液体溢出的情况下自动熄灭电磁板；自动关闭：用于防止因忘记关机而引发事故。

---

智能风扇系统 Foster独特的系统自动计算所需的通风量，来优化通风量和控制温度。

---

烹饪结束编程 触摸控制：每个加热区可以单独控制，可以分别设置不同的时间和火力。


---

计时器 独立的烹饪结束预约功能。

---


锅具探测器 电磁炉会侦测放在其上的锅具并判断锅底面积来自动设置火力，达到最优能效比。锅从电磁炉上移开后，电磁炉会自动停止加热。

---

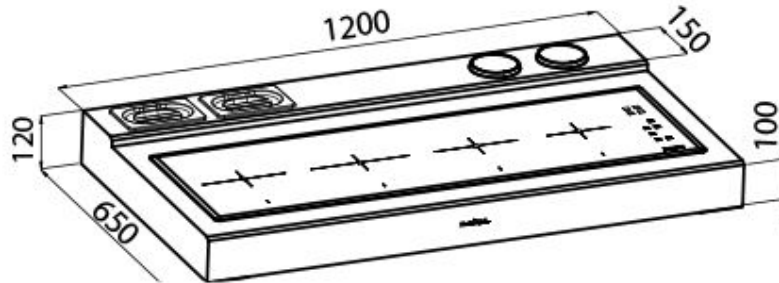

Incasso

①

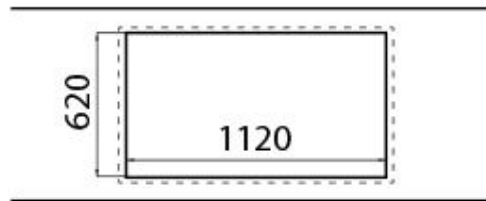

②

③

