

## 燃气灶 GK

燃气灶

代码: 7628 032



### 细节

材料 AISI 304 不锈钢

表面处理 拉丝 Foster

质地 磨砂

边型和安装方式 斜边

输入 220-240 V; 50/60 Hz

尺寸 1294x470 mm

尺寸 120cm

加热元件 五眼灶头

开孔 1274x450 mm

网格 铸铁锅架和搪瓷火盖

---

宽 129 cm

---

总功率 11.750 W

---

辅助灶头 2x1.000 W

---

半快速灶头 1.750 W

---

快速灶头 3.000 W

---

双圈灶头 5.000 W

---

安全阀 极速热电偶安全阀

---

点火装置 旋钮电打火

---

气源类型 标配天然气气嘴，包装内含LPG液化气气嘴

---

类型 燃气灶

---

## 特点

燃气灶

---

旋钮点火 旋钮电子点火转动高度灵活，这是所有型号的共同特点，仅用一只手即可点火。

---

## 高效灶头

与标准燃烧器相比，AEO燃烧器可保证高达25%的节能。所有型号均采用Dual燃烧器，带有2个独立的火环，由一个旋钮控制，可提供1到5千瓦的功率，这种功率只有在专业型号中才能找到。

## 特别灶头

Foster的燃气灶都装备了特殊的燃烧器，有两到三个火环，大大增加了输送功率和受热面。Dual型号的燃烧器，两个火环有独立的点火，使这些燃烧器非常适合密集和精致的烹饪。

## 烹饪安全

所有的Foster®燃气灶均配备安全阀，如果火焰意

外熄灭，可在极快时间内中断燃气的供应。

## 铸铁锅架

铸铁是燃气灶锅架的理想材料，这归因于其具有的多方面特性：高热容量可提高烹饪性能；大重量和稳定性，可提高安全性；坚固耐用，可长期保留炉灶的原始外观；易于清洁。

## 倾斜凹槽

深而倾斜的凹槽可放置燃烧器和锅架，使后两者形成单一的工作表面。此外，凹槽的倾斜令棱角的清洁格外容易。



## 平钳燃气灶

超平型号是美观与功能有机结合的典型例子。优

雅的锅架形成单一的宽阔表面。

## 装备

1 x 圆底锅撑 9601 727

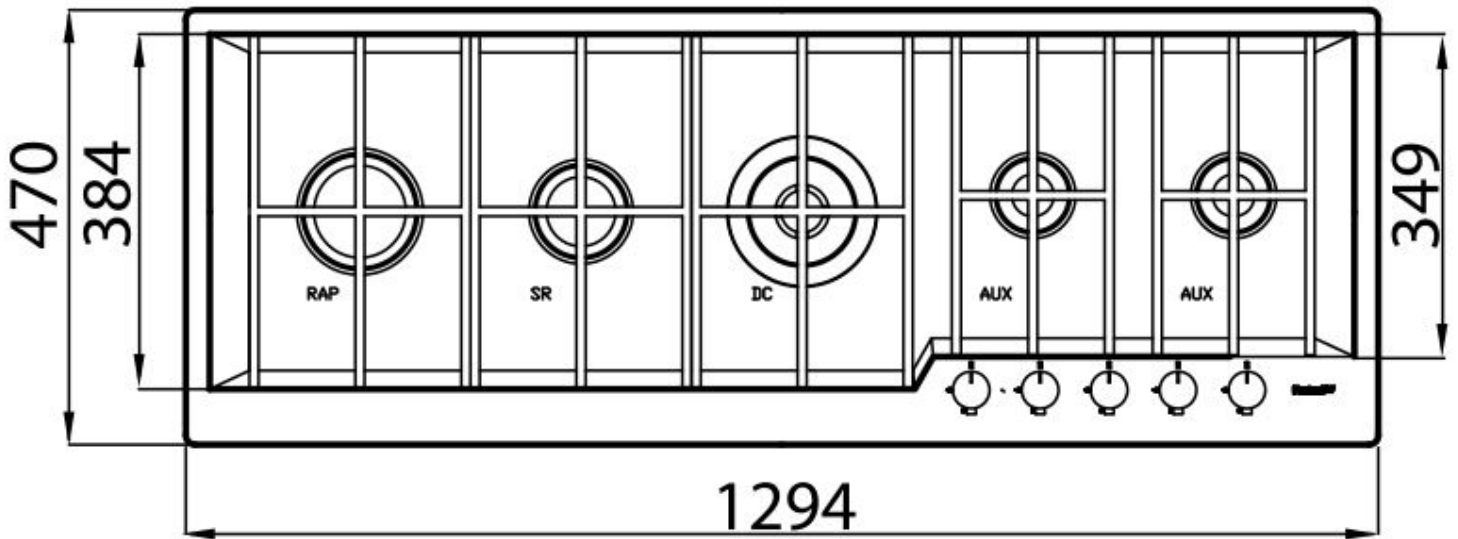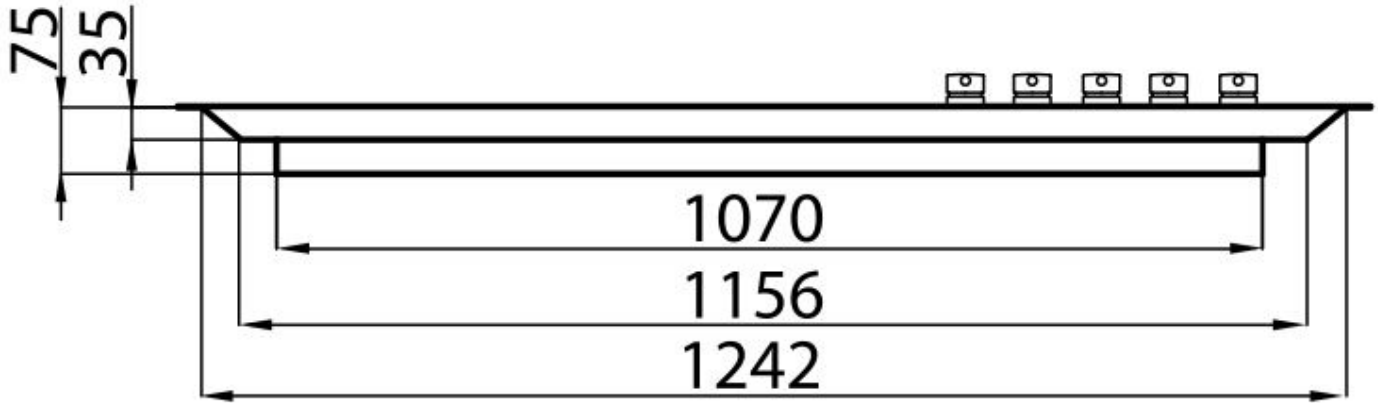

## EQUIPMENT



铸铁圆底锅撑

9601 727

## OPTIONAL ACCESSORIES



Induction Pro 锅具套装 8件

8210 008