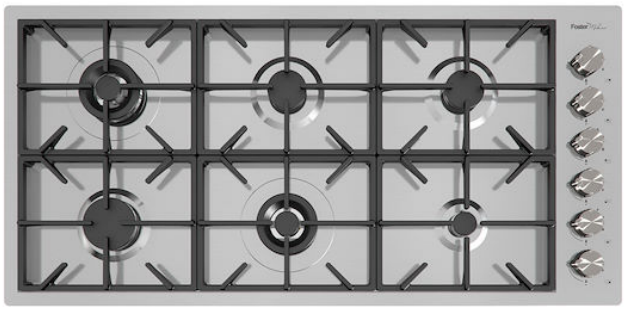

燃气灶 **Foster Milano**

燃气灶

代码: 7639 000

细节

材料	AISI 304 不锈钢
磨砂表面处理	
表面处理	拉丝 Foster
质地	磨砂
边型和安装方式	平嵌
输入	220-240 V; 50/60 Hz
尺寸	1154x560 mm
尺寸	120cm
加热元件	六眼灶头

开孔	Check technical data sheet
网格	铸铁锅架和搪瓷火盖
宽	115 cm
总功率	15.900 W
辅助灶头	1.000 W
半快速灶头	2x1.750 W
快速灶头	3.000 W
双圈灶头	2x4.200 W
电源设置	每个区9级火力设置
安全阀	极速热电偶安全阀
点火装置	旋钮电打火
气源类型	标配天然气气嘴，包装内含LPG液化气气嘴
类型	燃气灶

特点

平钳燃气灶	超平型号是美观与功能有机结合的典型例子。优雅的锅架形成单一的宽阔表面。
旋钮点火	旋钮电子点火转动高度灵活，这是所有型号的共同特点，仅用一只手即可点火。
深：56 cm	Foster Milano系列水槽深度56cm，尺寸的增大意味着功能的强大，这也是它的独特之处。
烹饪安全	所有的Foster®燃气灶均配备安全阀，如果火焰意外熄灭，可在极快时间内中断燃气的供应。
特别灶头	Foster的燃气灶都装备了特殊的燃烧器，有两到三个火环，大大增加了输送功率和受热面。Dual型号的燃烧器，两个火环有独立的点火，使这些燃烧器非常适合密集和精致的烹饪。
超大号锅架	沉重的铸铁锅架具有超大的尺寸，33x25 cm，与标准燃气灶相比其工作表面大50%。现在，即使使用大型炊具，您也可以同时使用所有灶头。
高能效灶头	与标准燃烧器相比，AEO燃烧器可保证高达25%的节能。所有型号均采用Dual燃烧器，带有2个独立的火环，由一个旋钮控制，可提供1到5千瓦的功率，这种功率只有在专业型号中才能找到。

装备

2 x 门炒锅铸铁 9601 727

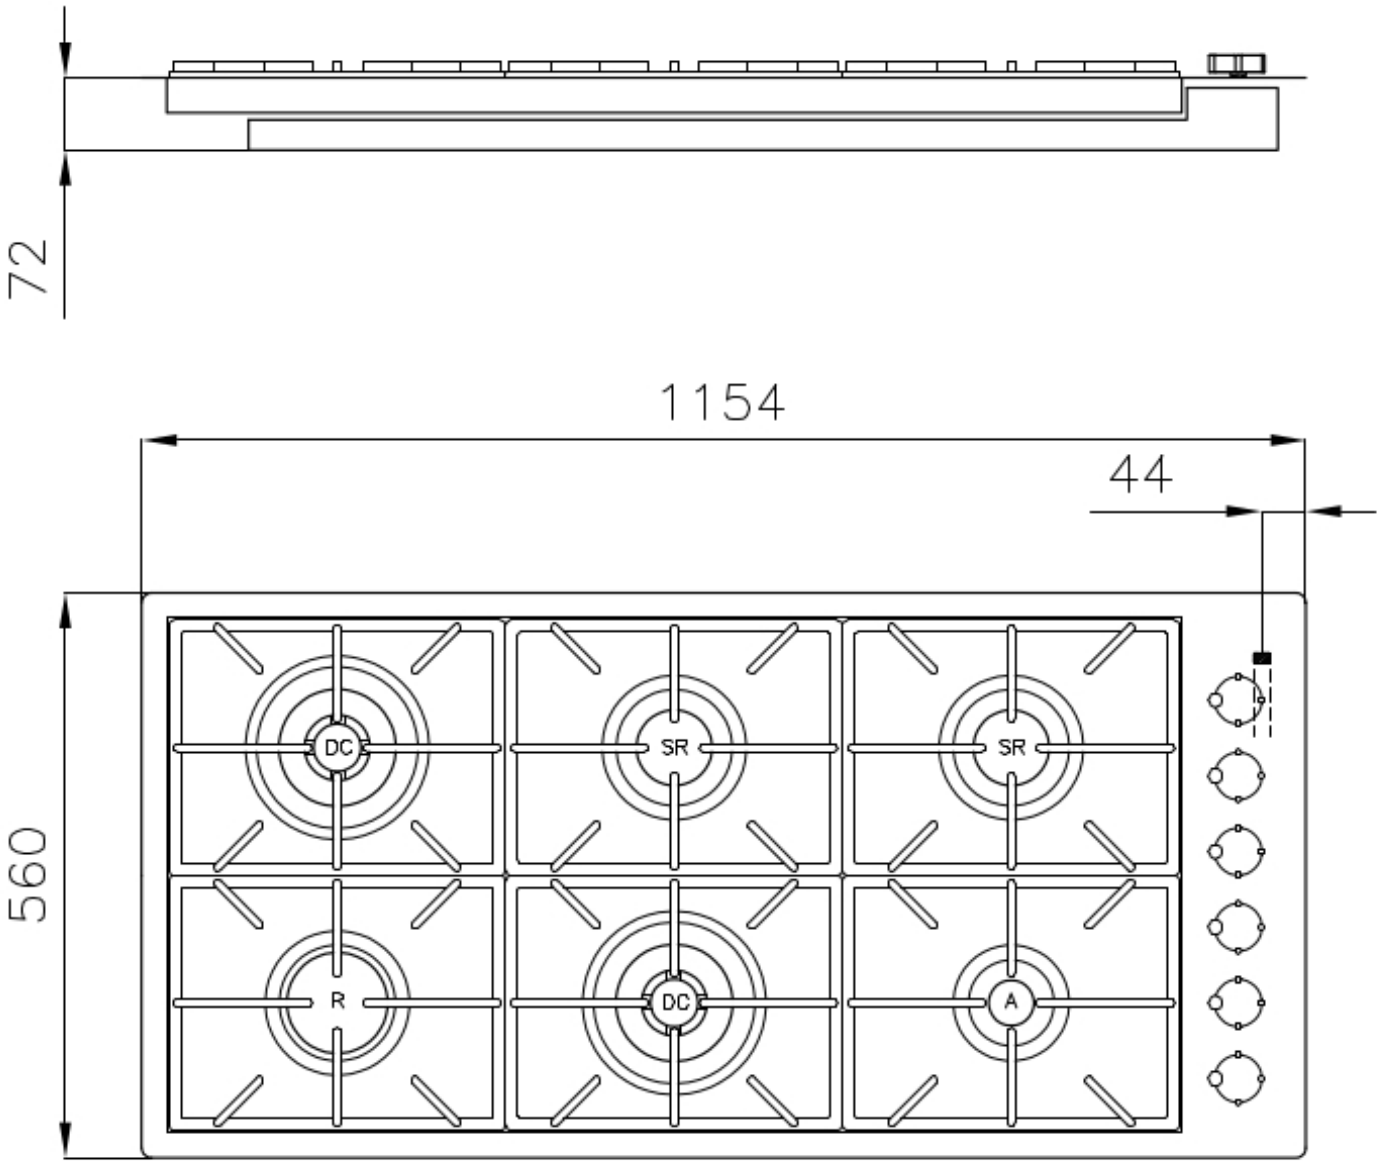
72
1154
44
560
DC
SR
SR
R
DC
A

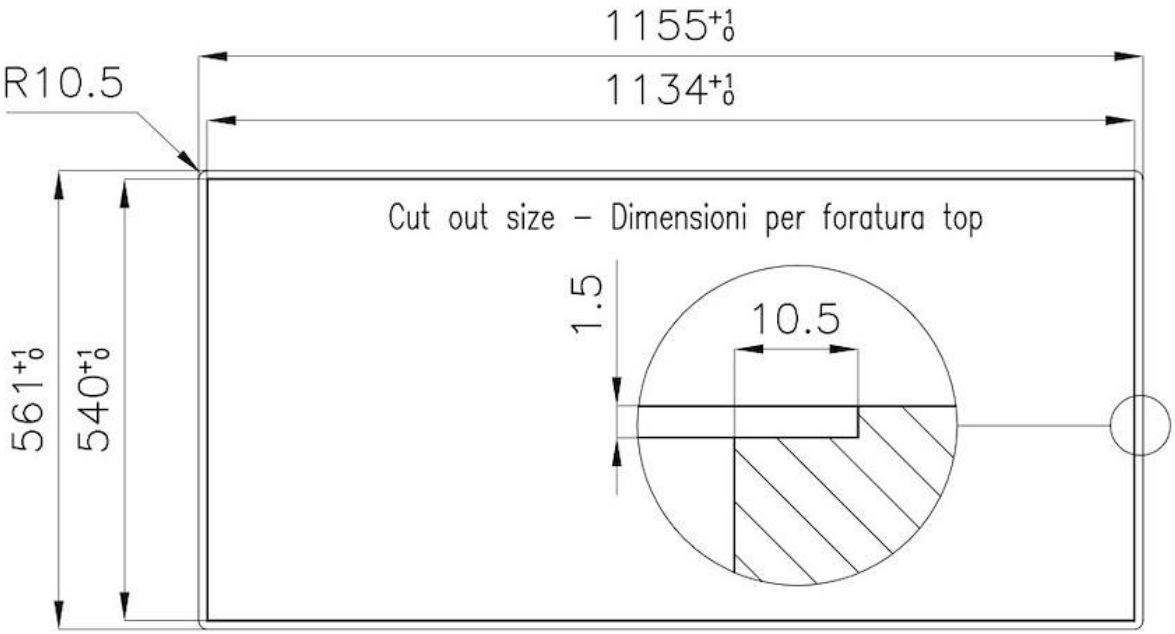
1155+1 0
R10.5
1134+1 0
Cut out size – Dimensioni per foratura top
1.5
10.5
561+1 0
540+1 0

FT

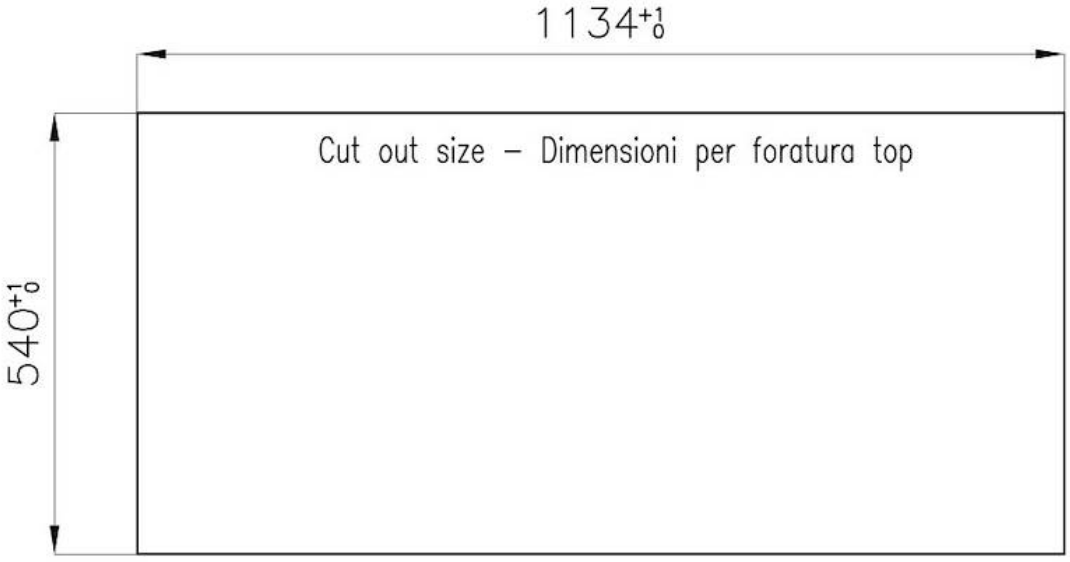
1134+1 0
Cut out size – Dimensioni per foratura top
540+1 0

FTS

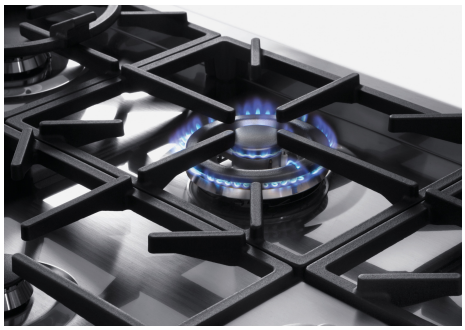

EQUIPMENT

铸铁圆底锅撑

9601 727

RECOMMENDED PAIRINGS

水槽 **Foster Milano**

1017 055