

## Piano cottura Power Glass



Piani cottura a gas

Codice: 7044 632



### CARATTERISTICHE

#### ACCENSIONE SOTTOMANOPOLA

Massima libertà di movimento con l'accensione elettrica sottomanopola, caratteristica comune a tutti i modelli, che permette l'attivazione della fiamma con una sola mano.

#### BRUCIATORI SPECIALI

Molti piani Foster sono dotati di bruciatori speciali, con due o tre corone di fuoco che aumentano di molto la potenza erogata e la superficie riscaldata direttamente. Nei modelli DUAL inoltre le due corone di fuoco sono indipendenti, rendendo questi bruciatori perfetti sia per cotture intensive che delicate.

#### COTTURA SICURA

Tutti i piani Foster sono dotati di valvole di sicurezza che, nel caso di accidentale spegnimento della fiamma, interrompono l'erogazione del gas in tempi velocissimi.

#### GRIGLIE IN GHISA

La ghisa è il materiale perfetto per la griglia di un piano cottura per le tante proprietà che lo contraddistinguono: alta capacità termica che migliora i rendimenti della cottura; peso e stabilità che migliorano la sicurezza; robustezza che mantiene inalterato nel tempo l'aspetto originale; facilità di pulizia.

### DETTAGLI

#### Tipologia

Piano Cottura a Gas

#### Bordo Installazione

Standard (Bordo 8 mm)

|                      |   |
|----------------------|---|
| Materiale            | Vetro temprato                                |
| Colorazione          | Nero  |
| Elemento riscaldante | 5 fuochi                                      |
| Dimensioni base      | 90cm  |
| Larghezza            | 90 cm   |
| Dimensioni           | 900 x 510 mm                                  |
| Foro incasso         | 840 x 480 mm                                  |
| Alimentazione        | 220-240 V; 50/60 Hz                           |
| Potenza totale       | 10.950 W                                      |
| Ausiliare            | 1.000 W                                       |
| Semirapido           | 1.750 W + 1.400 W (ridotto)                   |
| Rapido               | 2.800 W                                       |
| Doppia Corona        | 4.000 W                                       |
| Griglie              | Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati |
| Tipo di accensione   | Accensione elettrica sottomanopola            |


Sicurezza

Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

Tipo gas

Collaudato per installazione con Gas metano, set ugelli GPL inclusi.

## DATI TECNICI

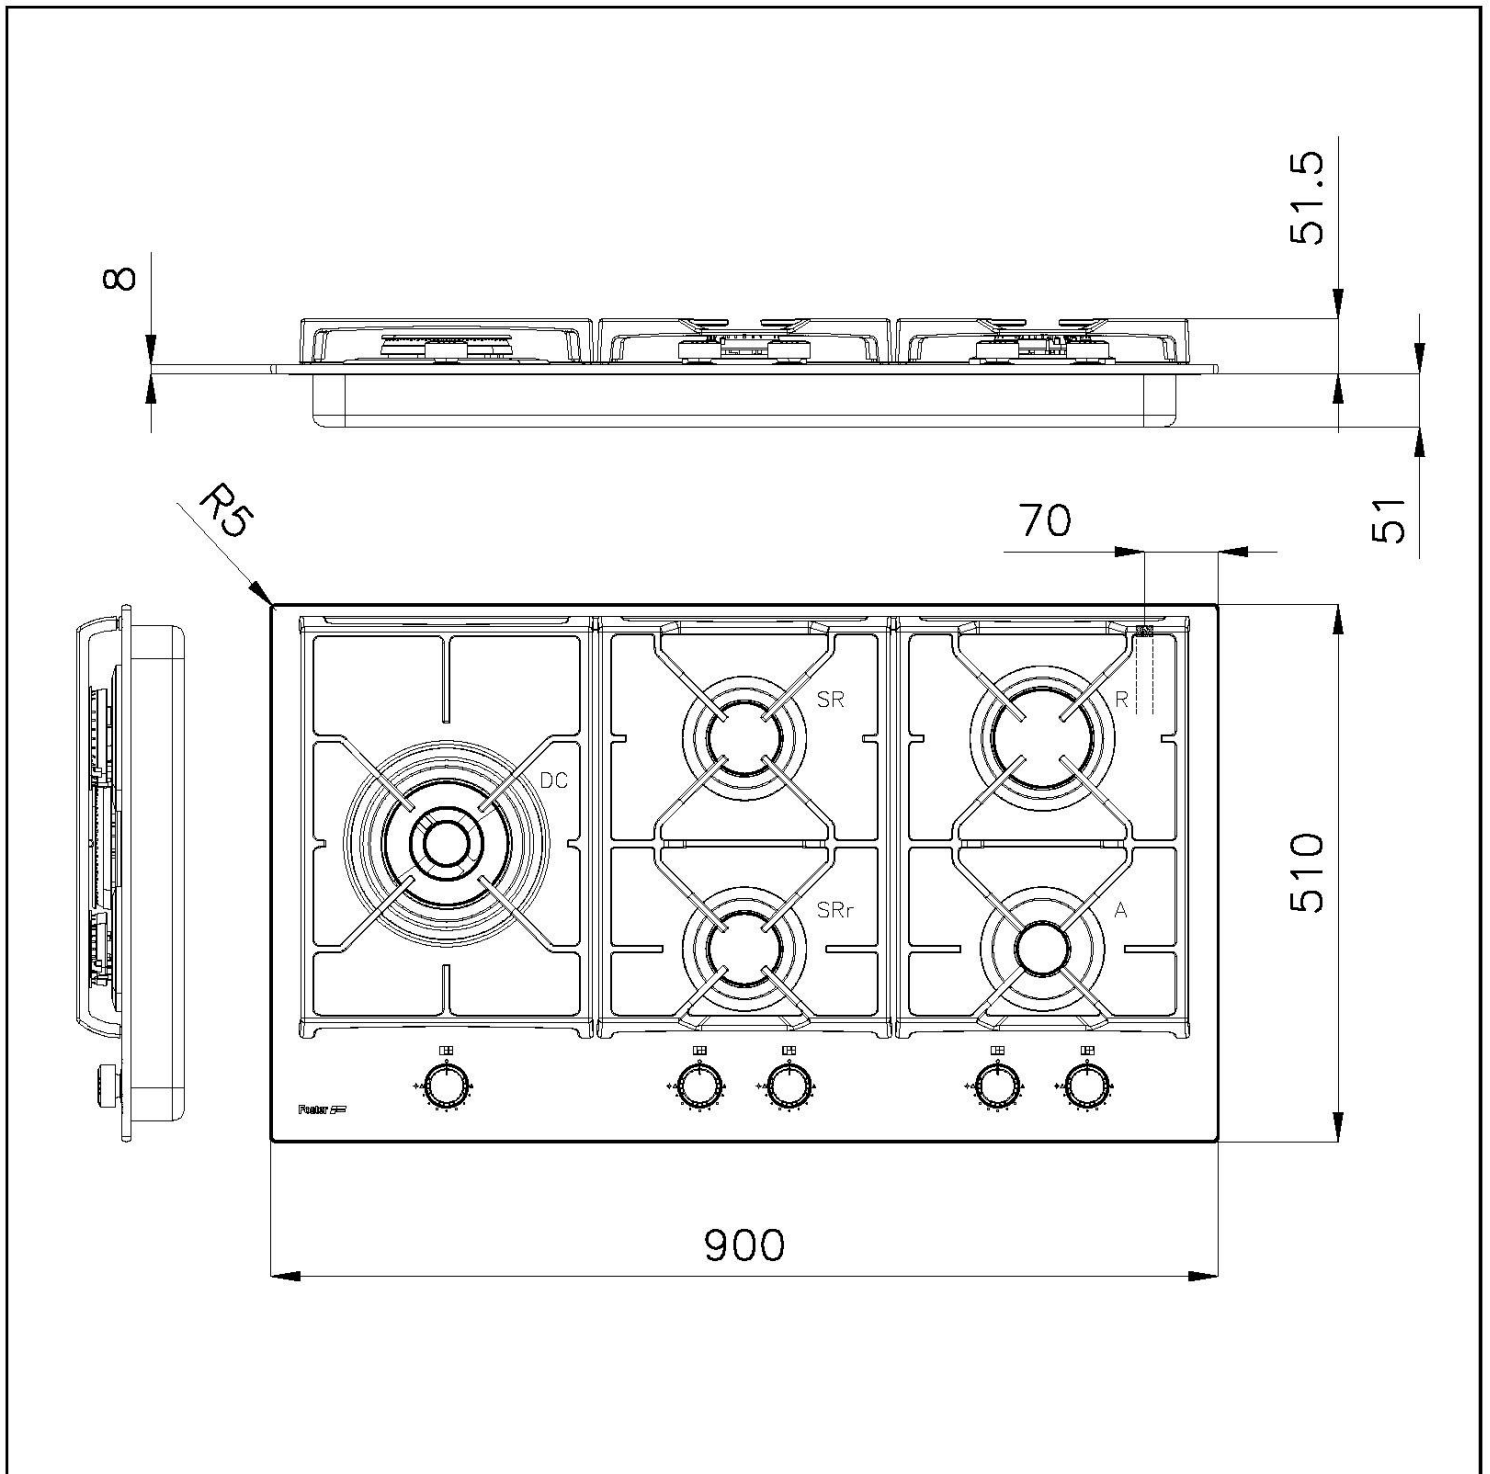

## GALLERIA FOTOGRAFICA

