


## Piano cottura Professionale



Piani cottura a gas

Codice: 7072 000

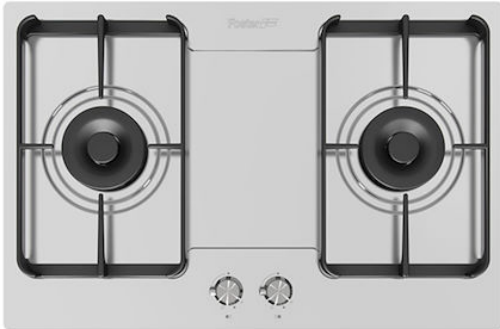

### CARATTERISTICHE

#### ACCENSIONE SOTTOMANOPOLA

Massima libertà di movimento con l'accensione elettrica sottomanopola, caratteristica comune a tutti i modelli, che permette l'attivazione della fiamma con una sola mano.

#### BRUCIATORI SPECIALI

Molti piani Foster sono dotati di bruciatori speciali, con due o tre corone di fuoco che aumentano di molto la potenza erogata e la superficie riscaldata direttamente. Nei modelli DUAL inoltre le due corone di fuoco sono indipendenti, rendendo questi bruciatori perfetti sia per cotture intensive che delicate.

#### COTTURA SICURA

Tutti i piani Foster sono dotati di valvole di sicurezza che, nel caso di accidentale spegnimento della fiamma, interrompono l'erogazione del gas in tempi velocissimi.

#### GRIGLIE IN GHISA

La ghisa è il materiale perfetto per la griglia di un piano cottura per le tante proprietà che lo contraddistinguono: alta capacità termica che migliora i rendimenti della cottura; peso e stabilità che migliorano la sicurezza; robustezza che mantiene inalterato nel tempo l'aspetto originale; facilità di pulizia.

### DETTAGLI

#### Bordo Installazione

Standard (Bordo 8 mm)

#### Finitura

Spazzolato Foster

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Materiale | Acciaio inox AISI 304 |
|-----------|-----------------------|

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| Texture | Spazzolatura in linea |
|---------|-----------------------|

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Alimentazione | 220 - 240 V; 50/60 Hz |
|---------------|-----------------------|

|            |            |
|------------|------------|
| Dimensioni | 760x500 mm |
|------------|------------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Dimensioni base | 60 cm |
|-----------------|-------|

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Elemento riscaldante | 2 fuochi |
|----------------------|----------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Foro incasso | 740x480 mm |
|--------------|------------|

|         |                                               |
|---------|-----------------------------------------------|
| Griglie | Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati |
|---------|-----------------------------------------------|

|                |          |
|----------------|----------|
| Potenza totale | 10.000 W |
|----------------|----------|

|               |         |
|---------------|---------|
| Doppia Corona | 5.000 W |
|---------------|---------|


|           |                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| Sicurezza | Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido |
|-----------|---------------------------------------------------------------|

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Tipo di accensione | Accensione elettrica sottomanopola |
|--------------------|------------------------------------|

|          |                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------|
| Tipo gas | Collaudato per installazione con Gas metano, set ugelli GPL inclusi. |
|----------|----------------------------------------------------------------------|

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Tipologia | Piano Cottura a Gas |
|-----------|---------------------|

## DATI TECNICI

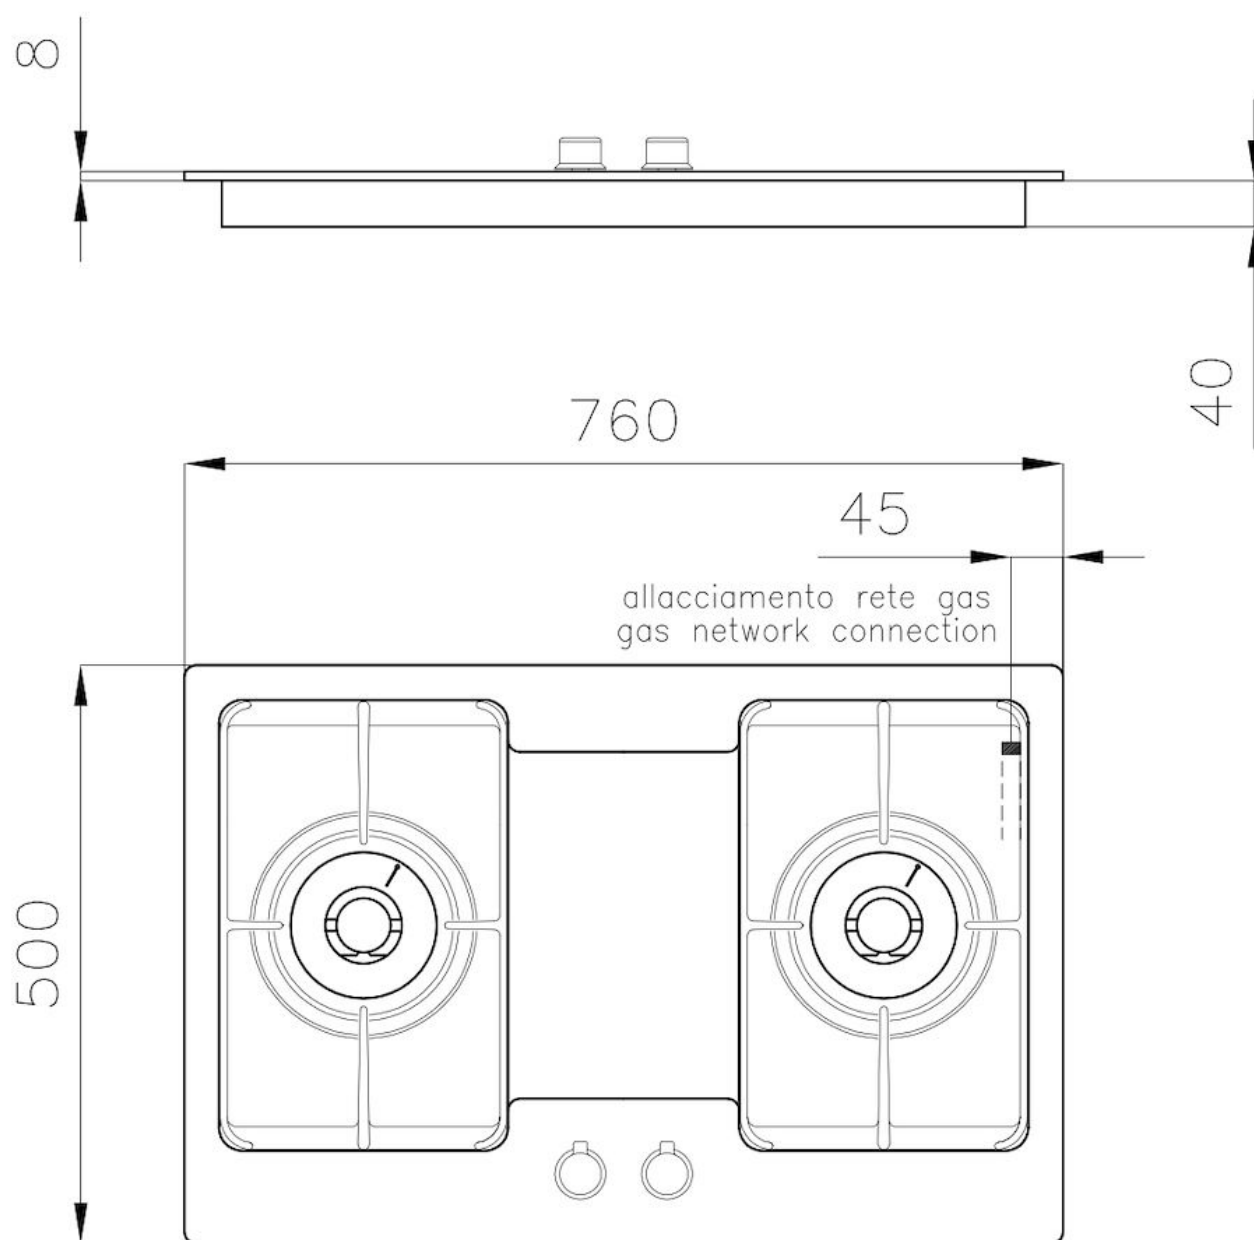

## ACCESSORI OPZIONALI



**Porta Wok in Ghisa**  
9601 668