Piano cottura KE

Piani cottura a gas

Codice: 7600 032

CARATTERISTICHE

ACCENSIONE SOTTOMANOPOLA	Massima libertà di movimento con l'accensione elettrica sottomanopola, caratteristica comune a tutti i modelli, che permette l'attivazione della fiamma con una sola mano.
BRUCIATORI III^ SERIE	bruciatori III^ serie: risparmio 20% di gas. Garantiscono un'efficienza ben superiore agli standard europei. Inoltre, la migliore combustione del gas permette di sviluppare maggiori potenze. Dal punto di vista della sicurezza, il sistema bloccante tra coperchio e spartifiamma garantisce il perfetto posizionamento e maggiore praticità nella pulizia.
BRUCIATORI SPECIALI	Molti piani Foster sono dotati di buciatori speciali, con due o tre corone di fuoco che aumentano di molto la potenza erogata e la superficie riscaldata direttamente. Nei modelli DUAL inoltre le due corone di fuoco sono indipendenti, rendendo questi bruciatori perfetti sia per cotture intensive che delicate.
COTTURA SICURA	Tutti i piani Foster sono dotati di valvole di sicurezza che, nel caso di accidentale spegnimento della fiamma, interrompono l'erogazione del gas in tempi velocissimi.
GRIGLIE IN GHISA	La ghisa è il materiale perfetto per la griglia di un piano cottura per le tante proprietà che lo contraddistinguono: alta capacità termica che migliora i rendimenti della cottura; peso e stabilità che migliorano la sicurezza; robustezza che mantiene inalterato nel tempo l'aspetto originale; facilità di pulizia.
INVASO INCLINATO	L'invaso inclinato accomuna lavello e piano cottura sella stessa collezione creando un abbinamento di grande classe, funzionale nell'utilizzo e nella pulizia delle superfici.

ULTRAPIATTI	I modelli ultrapiatti sono il classico esempio di incontro tra estetica e funzionalità. Eleganti griglie, che formano un'unica ampia superficie, sulla quale spostare le pentole in piena sicurezza.

DETTAGLI

Bordo Installazione	Semifilo
Finitura	Spazzolato Foster
Materiale	Acciaio inox AISI 304
Texture	Spazzolatura in linea
Alimentazione	220 - 240 V; 50/60 Hz
Dimensioni	803x513 mm
Dimensioni base	80 cm
Elemento riscaldante	5 fuochi
Foro incasso	770x480 mm
Griglie	Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
Larghezza	80 cm
Potenza totale	9.500 W

Ausiliare	2 x 1.100 W
Semirapido	2 x 1.750 W
Tripla corona	3.800 W
Sicurezza	Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido
Tipo di accensione	Accensione elettrica sottomanopola
Tipo gas	Collaudato per installazione con Gas metano, set ugelli GPL inclusi.
Tipologia	Piano Cottura a Gas

DATI TECNICI

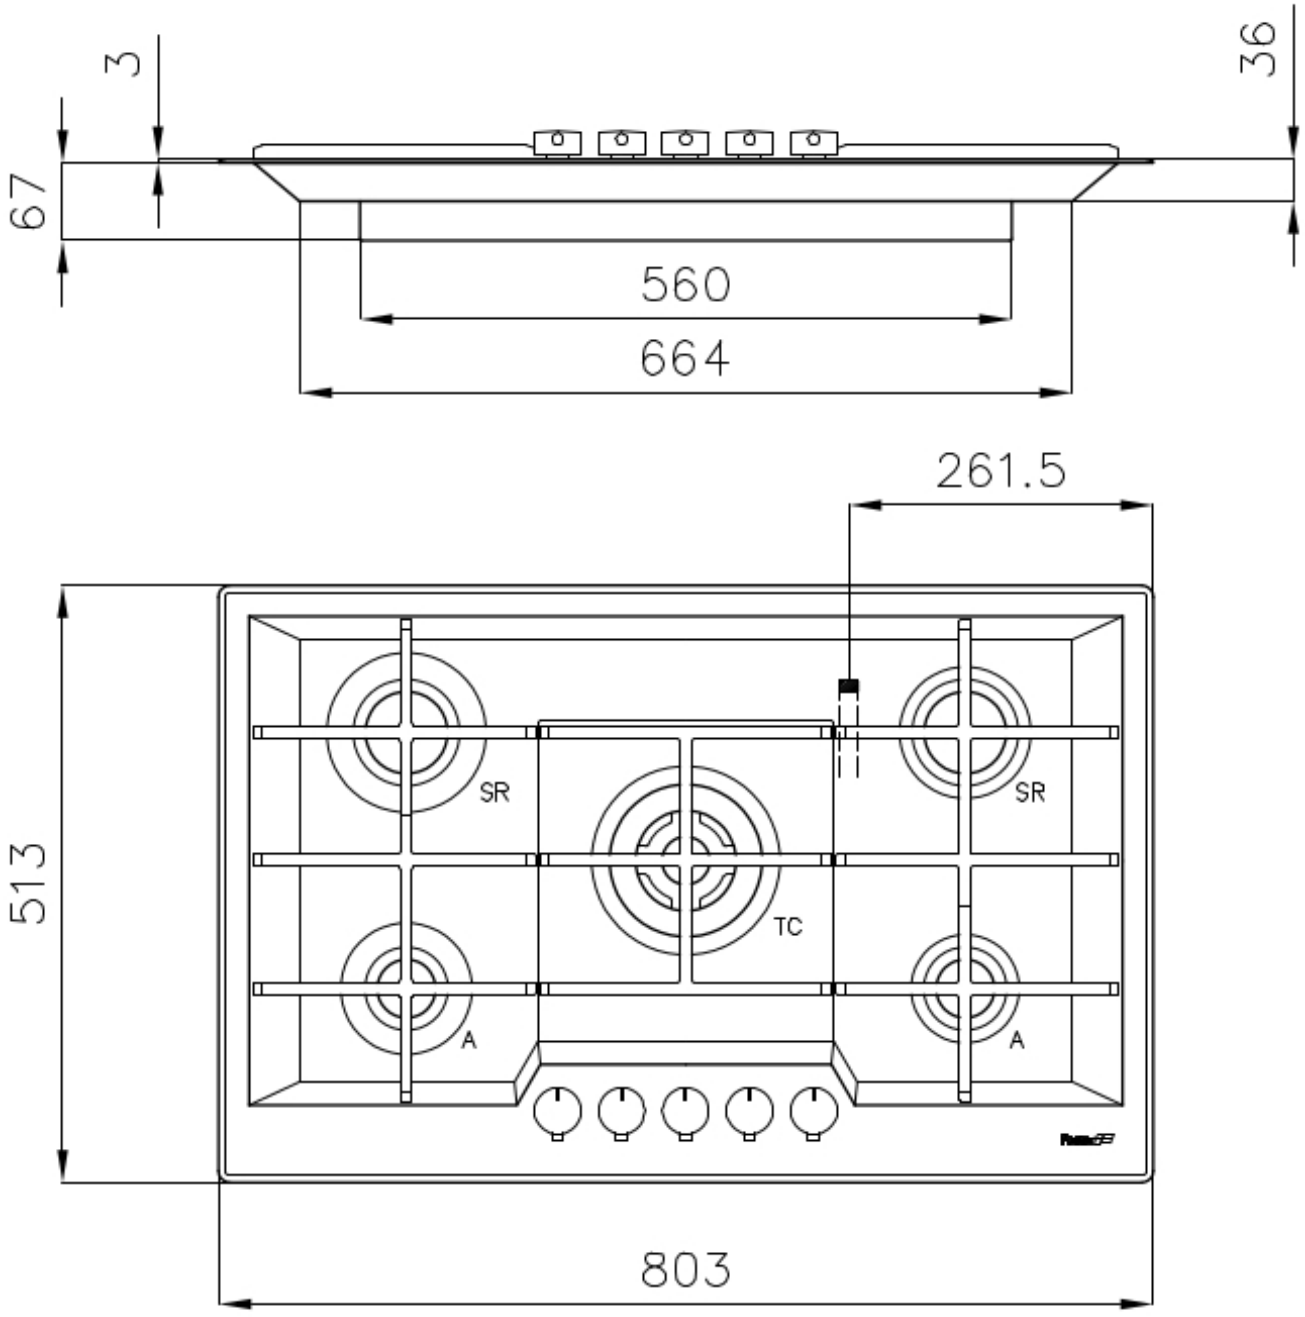

GALLERIA FOTOGRAFICA

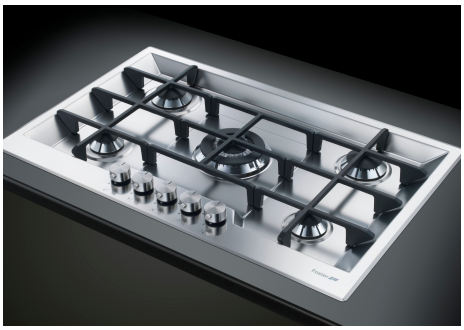

ACCESSORI OPZIONALI

Porta Wok in Ghisa
9601 727

ABBINAMENTI CONSIGLIATI

Cappa d'aspirazione Amélie
2447 090

Lavello KE Sopratop I Filotop
2266 050