

Piano cottura KS



Outlet

Codice: 7610 032



CARATTERISTICHE

ACCENSIONE SOTTOMANOPOLA

Massima libertà di movimento con l'accensione elettrica sottomanopola, caratteristica comune a tutti i modelli, che permette l'attivazione della fiamma con una sola mano.

BRUCIATORI III[^] SERIE

bruciatori III[^] serie: risparmio 20% di gas. Garantiscono un'efficienza ben superiore agli standard europei. Inoltre, la migliore combustione del gas permette di sviluppare maggiori potenze. Dal punto di vista della sicurezza, il sistema bloccante tra coperchio e spartifiamma garantisce il perfetto posizionamento e maggiore praticità nella pulizia.

COTTURA SICURA

Tutti i piani Foster sono dotati di valvole di sicurezza che, nel caso di accidentale spegnimento della fiamma, interrompono l'erogazione del gas in tempi velocissimi.

FUOCHI IN LINEA

È la disposizione dei bruciatori più naturale, sicura e funzionale. Una sola linea di fuochi tutti raggiungibili senza alcun intralcio. Un classico delle Collezioni Foster.

GRIGLIE IN GHISA

La ghisa è il materiale perfetto per la griglia di un piano cottura per le tante proprietà che lo contraddistinguono: alta capacità termica che migliora i rendimenti della cottura; peso e stabilità che migliorano la sicurezza; robustezza che mantiene inalterato nel tempo l'aspetto originale; facilità di pulizia.

INVASO INCLINATO

L'invaso inclinato accomuna lavello e piano cottura nella stessa collezione creando un abbinamento di grande classe, funzionale nell'utilizzo e nella pulizia delle superfici.

DETTAGLI

Bordo Installazione	Standard (Bordo 8 mm)
---------------------	-----------------------

Finitura	Spazzolato Foster
----------	-------------------

Materiale	Acciaio inox AISI 304
-----------	-----------------------

Texture	Spazzolatura in linea
---------	-----------------------

Alimentazione	220 - 240 V; 50/60 Hz
---------------	-----------------------

Dimensioni	790 x 500 mm
------------	--------------

Dimensioni base	80 cm
-----------------	-------

Elemento riscaldante	5 fuochi
----------------------	----------

Foro incasso	750 x 480 mm
--------------	--------------

Griglie	Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
---------	---

Larghezza	79 cm
-----------	-------

Potenza totale	10.150 W
----------------	----------

Ausiliare	1.100 W
-----------	---------

Semirapido	3x1.750 W
------------	-----------

Tripla corona	3.800 W
---------------	---------

Sicurezza

Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

Tipo di accensione

Accensione elettrica sottomanopola


Tipo gas

Collaudato per installazione con Gas metano, set ugelli GPL inclusi.

Tipologia

Piano Cottura a Gas

DATI TECNICI

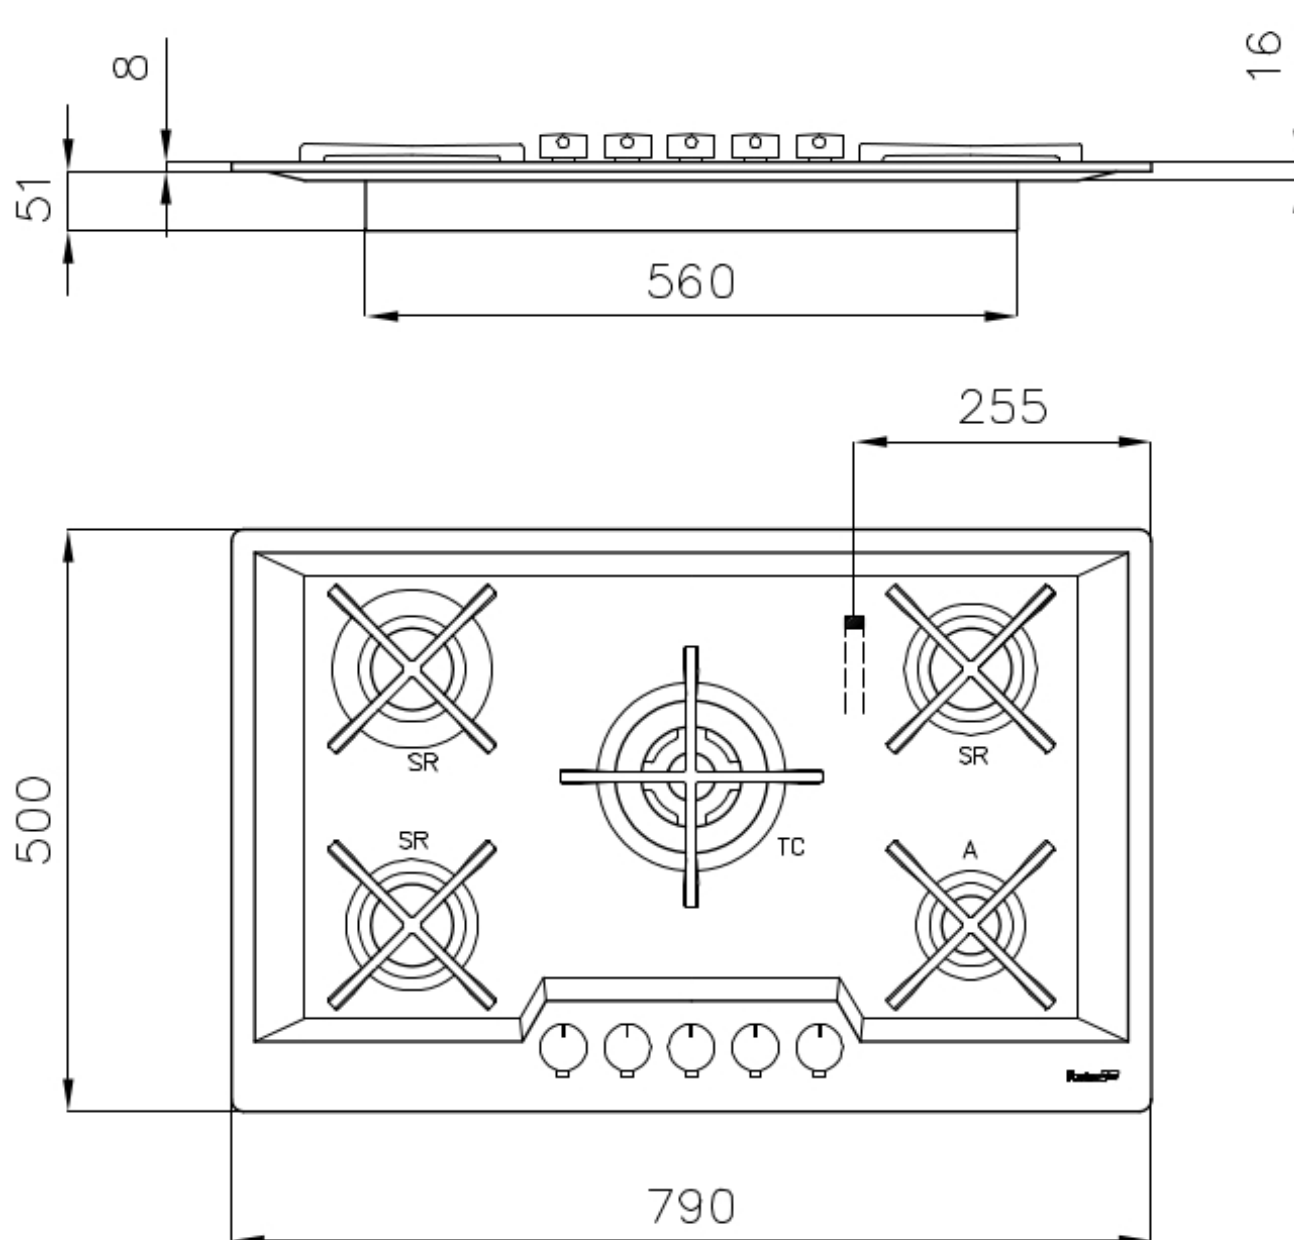

GALLERIA FOTOGRAFICA

