


Piano cottura Milanello

Piani cottura a gas

Codice: 7681 000

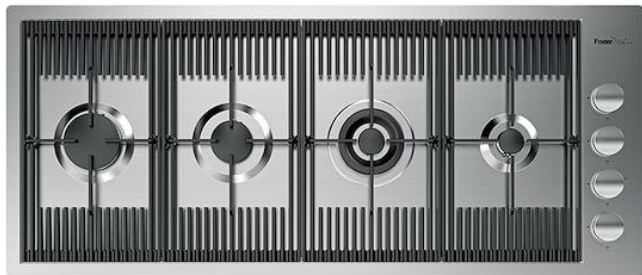

CARATTERISTICHE

ACCENSIONE SOTTOMANOPOLA

Massima libertà di movimento con l'accensione elettrica sottomanopola, caratteristica comune a tutti i modelli, che permette l'attivazione della fiamma con una sola mano.

BRUCIATORI AEO

I bruciatori AEO garantiscono rendimenti del 25% maggiori di soluzioni standard. Il bruciatore Dual a 2 corone indipendenti, comandate da una singola manopola, eroga da 1 a 5KW, una potenza riscontrabile nei soli modelli professionali.

BRUCIATORI SPECIALI

Molti piani Foster sono dotati di bruciatori speciali, con due o tre corone di fuoco che aumentano di molto la potenza erogata e la superficie riscaldata direttamente. Nei modelli DUAL inoltre le due corone di fuoco sono indipendenti, rendendo questi bruciatori perfetti sia per cotture intensive che delicate.

COTTURA SICURA

Tutti i piani Foster sono dotati di valvole di sicurezza che, nel caso di accidentale spegnimento della fiamma, interrompono l'erogazione del gas in tempi velocissimi.

GRIGLIE IN GHISA

La ghisa è il materiale perfetto per la griglia di un piano cottura per le tante proprietà che lo contraddistinguono: alta capacità termica che migliora i rendimenti della cottura; peso e stabilità che migliorano la sicurezza; robustezza che mantiene inalterato nel tempo l'aspetto originale; facilità di pulizia.

ULTRAPIATTI

I modelli ultrapiatti sono il classico esempio di incontro tra estetica e funzionalità. Eleganti griglie, che formano un'unica ampia superficie, sulla quale spostare le pentole in piena sicurezza.

DETTAGLI

Bordo Installazione	Sopratop Filotop
Finitura	Spazzolato Foster
Materiale	Acciaio inox AISI 304
Texture	Spazzolatura in linea
Alimentazione	220 - 240 V; 50/60 Hz
Dimensioni	1115x476 mm
Dimensioni base	120 cm
Elemento riscaldante	4 fuochi
Foro incasso	Vedi scheda tecnica
Griglie	Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
Larghezza	111 cm
Potenza totale	10.750 W
Ausiliare	1.000 W
Semirapido	1.750 W
Rapido	3.000 W

Doppio 5.000 W


Sicurezza Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido


Tipo di accensione Accensione elettrica sottomanopola

Tipo gas Collaudato per installazione con Gas metano, set ugelli GPL inclusi.


Tipologia Piano Cottura a Gas

DATI TECNICI

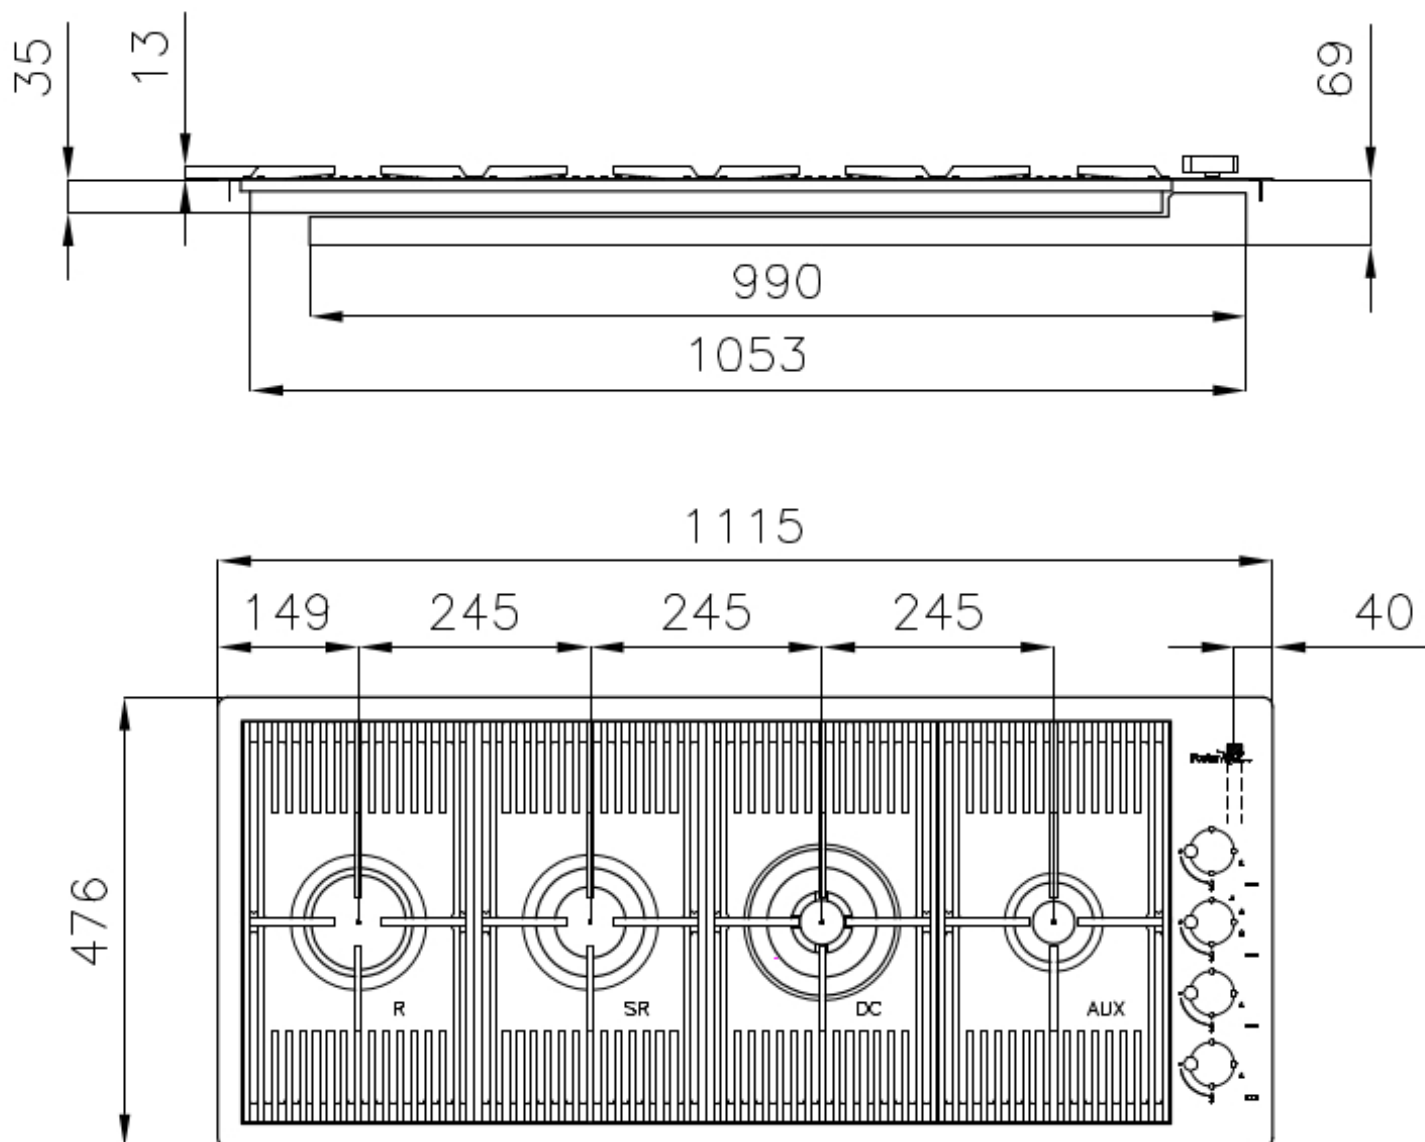

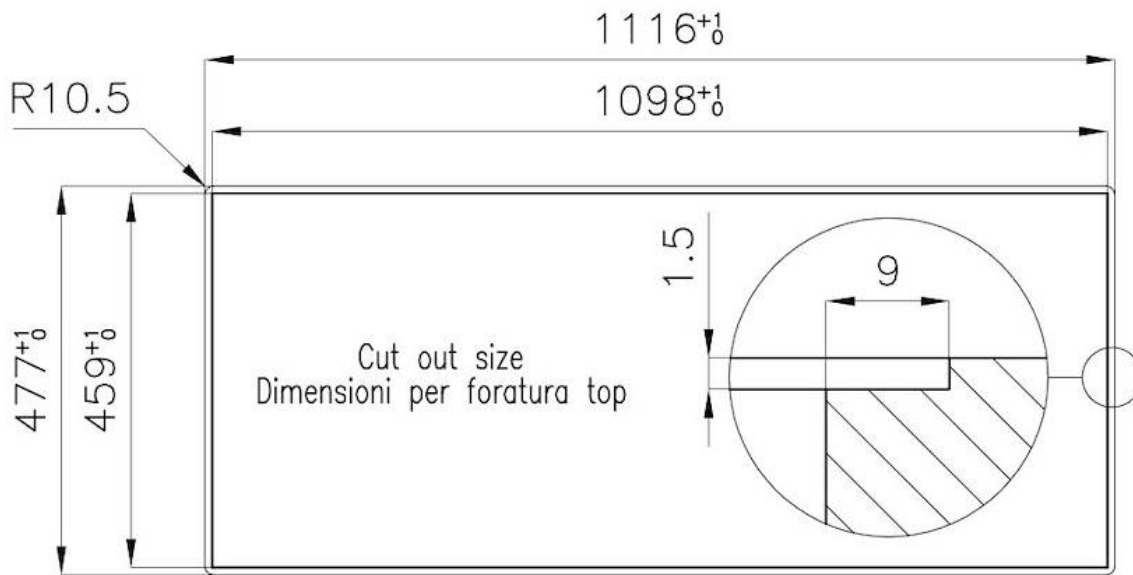


FT

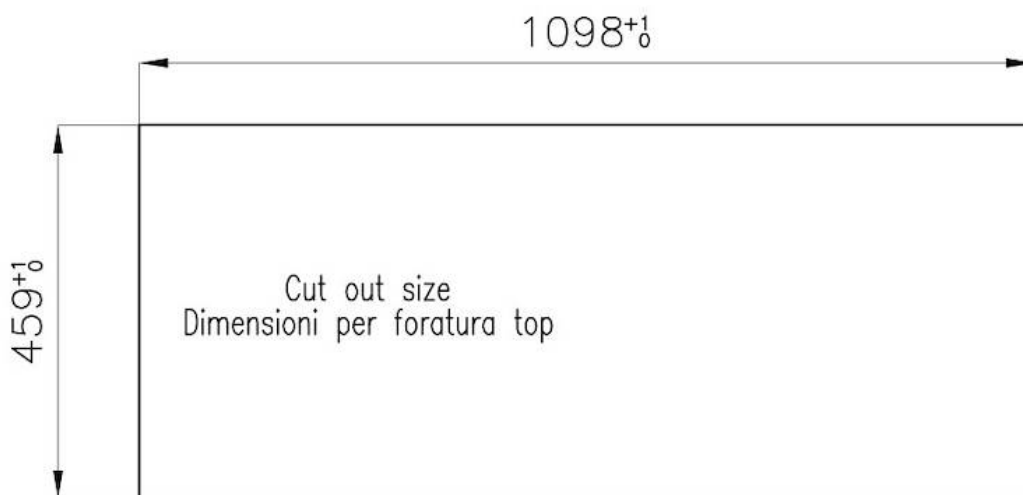

FTS

GALLERIA FOTOGRAFICA

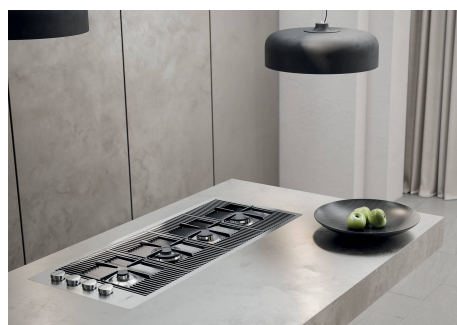

ACCESSORI OPZIONALI



Porta Wok in Ghisa
9601 727

ABBINAMENTI CONSIGLIATI



Cappa d'aspirazione Ghost 120
Sopratop I Filotop
2451 120