



Campana extractora New Wing

Campanas extractoras Código: 2512 062

60 cm



CARACTERÍSTICAS

DISTANCIA CAMPANA 50 CM

La campana está homologada para ser insertada incluso a una distancia del plano muy inferior a la norma, hasta 50 cm, a beneficio de la eficiencia de aspiración.

ILUMINACIÓN LED

Especial atención al ahorro de energía con sistemas de iluminación LED, con consumos 10 veces más bajos y una duración 10 veces superior, destinados a crear un confort y una seguridad adecuada en el área de la cocina.

DETALLES

Material Acero inoxidable + cristal

Texture Cepillado en la línea

Clase energética A

Detalles sobre el tipo de bajo pénsil producto

Funcionamiento Aspirante (filtrante con filtros opcionales)


Foster S.p.A. Via M.S. Ottone, 18-20 42041 Brescello (Reggio Emilia) - Italy



Salida de aspiración	ø 150 mm
lluminación	2 LEDs lighting (4.000 Kelvin)
Caudal	620mc/h
Potencia del motor	210W
Tipo de campana extractora	Campana extractora de encastre
Tipo de mandos	Mando giratorio Smart
Velocidad de succión	4 velocidades de funcionamiento
Notas:	El diámetro interior de los conductos de escape de los gases de combustión tiene que ser menor que a 120 mm



DIBUJOS TÉCNICOS

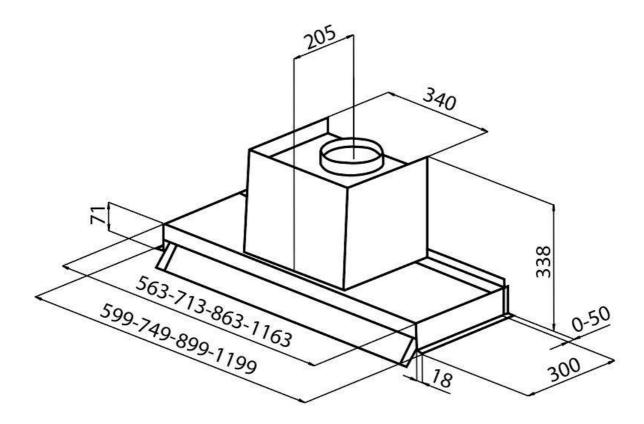



GALERÍA



ACCESORIOS OPCIONALES



Canalización flex silenciada Ø 120 9700 602



Canalización flex silenciada Ø 150 9700 603



Kit filtros de carbón 9700 221