

Fregadero Phantom Copper

fregaderos

Código: 4340 058



CARACTERÍSTICAS

COOPER

El acabado Cooper se obtiene tratando el acero con un proceso físico llamado PVD (Physical Vacuum Deposition) que deposita partículas de metales nobles en la superficie. El resultado es un efecto estético único y refinado, y un mejoramiento de las propiedades mecánicas del acero que resulta ser más resistente a los golpes y a las rayas.

CUBETA DE RADIO ESTRECHO

Cubetas de formas cuadradas con un diseño moderno y una mayor capacidad. Para una estética minimalista conjugada con la máxima comodidad.

CUBETA PROFUNDA

Fregaderos que alcanzan una profundidad importante, más de 20 cm, gracias a la tecnología de producción avanzada, que ofrecen gran capacidad y practicidad en todas las operaciones de lavado.

DESAGÜE 3,5" BASKET

Desagüe grande de 3,5" equipado con el práctico tapón cestillo que impide el flujo de las partes sólidas en la alcantarilla.

FREGADEROS DE ESPESOR

Acero 1 mm de espesor. Un espesor importante que garantiza máxima robustez para los fregaderos que no conocen las señales del envejecimiento.


REBOSADERO PERIMETRAL

El rebosadero es una seguridad siempre presente en los fregaderos Foster que impide el desbordamiento del agua de la cubeta en caso de olvido. La solución del desagüe perimetral mejora la estética gracias a la forma cuadrada y esencial.

DETALLES

Borde Instalación	Bajo la encimera
Material	Acero inoxidable AISI 304
Texture	Cepillado en la línea
Acabado	PVD
Colorante	Copper
Base	45 cm
Anchura	41.6 cm
Dimensiones	416x416 mm
Medida de la cubeta	400 x 400 mm
Hueco de encastre	Ver hoja de datos técnicos
Dotaciones estándar	Soportes de fijación, desagüe, rebosadero y sifón, Caja de embalaje
Orificios Monomando	Ningún orificio de serie
Escurridor	No
Desagüe	Desagüe 3.5 "
Número de cubetas	1 cubeta


DIBUJOS TÉCNICOS

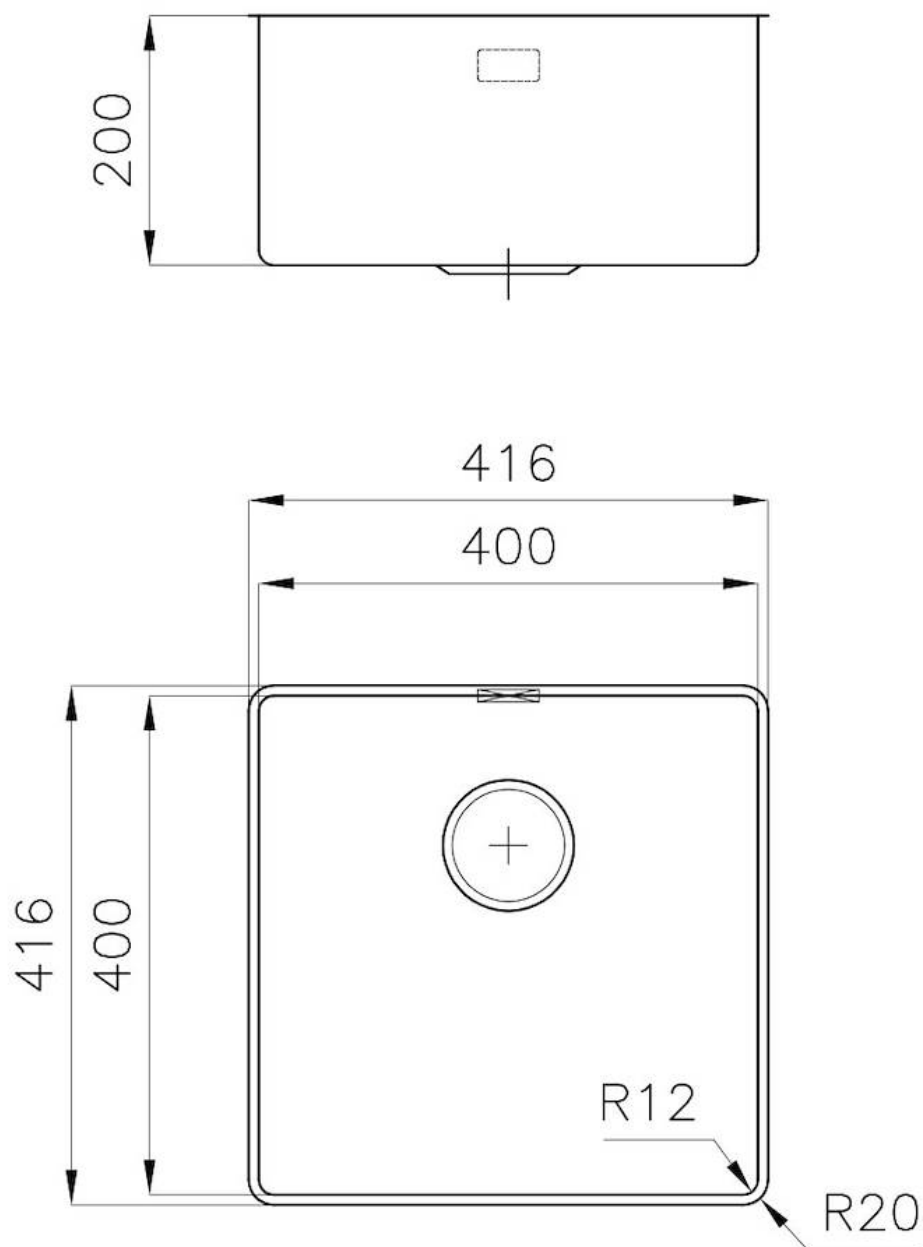




* Lo spessore minimo deve essere valutato in base alla resistenza del materiale

* The minimum thickness must be determined according to the strength of the material

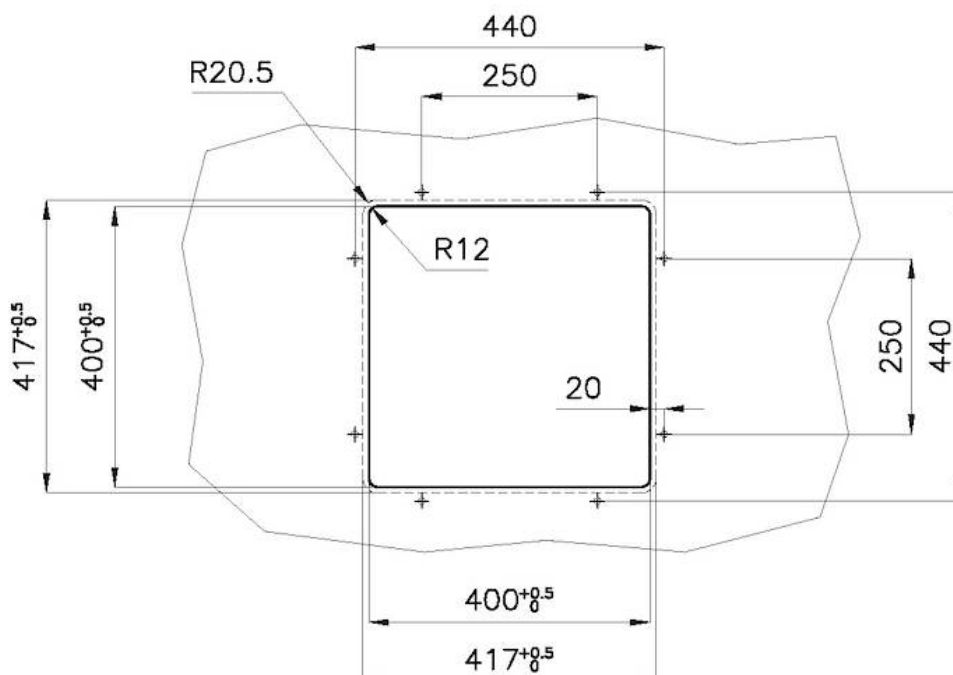

Posizioni fori per fissaggio
Fixing hole positions

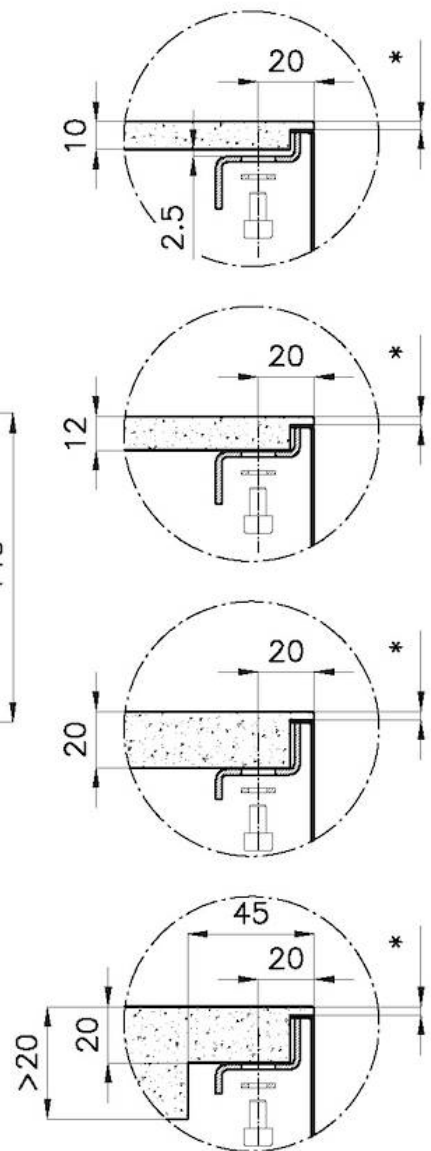

* Lo spessore minimo deve essere valutato in base alla resistenza del materiale

* The minimum thickness must be determined according to the strength of the material


GALERÍA




ACCESORIOS OPCIONALES



Cesta blanca de acero inoxidable
8612 000

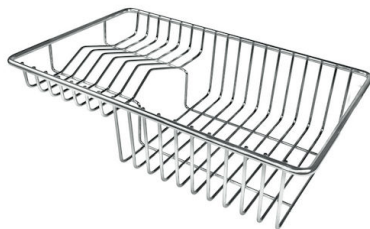

Cesta portaplatos inox
8100 303
* sólo en combinación con el accesorio
8644 101



Cesta portaplatos inox
8100 201



Cubeta blanca
8153 100



**Rejilla portaplatos inox sólo se
puede utilizar en combinación con
los accesorios 8644 003**
8100 154



Tabla de corte de cristal
8631 300



Tabla de corte de HDPE
8657 001



Tabla de corte Twin in HDPE
8644 101



Bandeja perforada inox
8151 000
* sólo en combinación con el accesorio
8644 101



Bandeja perforada inox PVD Copper
8151 008
* sólo en combinación con el accesorio
8644 101



Bandeja perforada inox PVD Gold
8151 009
* sólo en combinación con el accesorio
8644 101



Bandeja perforada inox PVD Gun Metal
8151 006
* sólo en combinación con el accesorio
8644 101



Black grid
8100 617



Kit rallador con soporte para anillo y bandeja de recogida de alimentos
8159 101
* sólo en combinación con el accesorio
8644 101



Rejilla Black
8100 653



Rejilla Black
8100 651



Rejilla Black
8100 652



Tabla de corte Twin de madera Iroko con escurre pasta en acero inoxidable
8644 044

RESIDUOS AUTOMÁTICOS OPCIONALES



Desagüe automático - PM
8407 113



Desagüe automático Space - PA
8407 108



Desagüe automático Space - PE
8407 109



Desagüe automático Space Light - PL
8407 117



Desagüe automático Space Push - PP
8407 116