

## Placa de cocción Power



Placas de gas

Código: 7017 032



### CARACTERÍSTICAS

#### COCCIÓN SEGURA

Todas las placas Foster disponen de válvulas de seguridad que, en el caso de extinción accidental de la llama, interrumpen el suministro de gas en tiempos muy rápidos.

#### ENCENDIDO DEBAJO DEL MANDO

Máxima libertad de movimiento con el encendido eléctrico debajo del mando, una característica común a todos los modelos, lo que permite la activación de la llama con una mano.

#### PARRILLAS FUNDIDAS

El hierro fundido es el material perfecto para la parrilla de una placa de cocción por las muchas propiedades que la distinguen: elevada capacidad térmica que mejora los rendimientos de cocción; peso y estabilidad que mejoran la seguridad; robustez que mantiene inalterado en el tiempo el aspecto original; facilidad de limpieza.

#### QUEMADORES ESPECIALES

Muchas placas Foster están equipadas con quemadores especiales, con dos o tres coronas de llama que aumentan de mucho la potencia suministrada y la superficie calentada directamente. En los modelos DUAL las dos coronas de llama también son independientes, haciendo que estos quemadores sean perfectos para cocciones intensivas y delicadas.

### DETALLES

#### Acabado

Foster cepillado

#### Borde Instalación

Estándar (Borde 8 mm)

|                           |                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Material                  | Acero inoxidable AISI 304                                            |
| Texture                   | Cepillado en la línea                                                |
| Alimentación              | 220 - 240 V; 50/60 Hz                                                |
| Base                      | 90 cm                                                                |
| Dimensiones               | 860 x 500 mm                                                         |
| Elemento precalentamiento | 5 quemadores                                                         |
| Hueco de encastre         | 840 x 480 mm                                                         |
| Rejillas                  | Parrillas de hierro fundido y tapas de los quemadores esmaltados     |
| Anchura                   | 86 cm                                                                |
| Potencia total            | 11.300 W                                                             |
| Auxiliar                  | 1.000 W                                                              |
| Semirrápido               | 2 x 1.750 W                                                          |
| Rápido                    | 2.800 W                                                              |
| Doble Corona              | 4.000 W                                                              |
| Seguridad                 | Conjunto de válvula de seguridad con termopar de intervención rápida |

Tipo de encendido

Encendido eléctrico debajo del mando


Tipo de gas

Probado para la instalación con Gas metano, set boquillas GLP incluidos.

Tipología

Placa de gas

## DIBUJOS TÉCNICOS

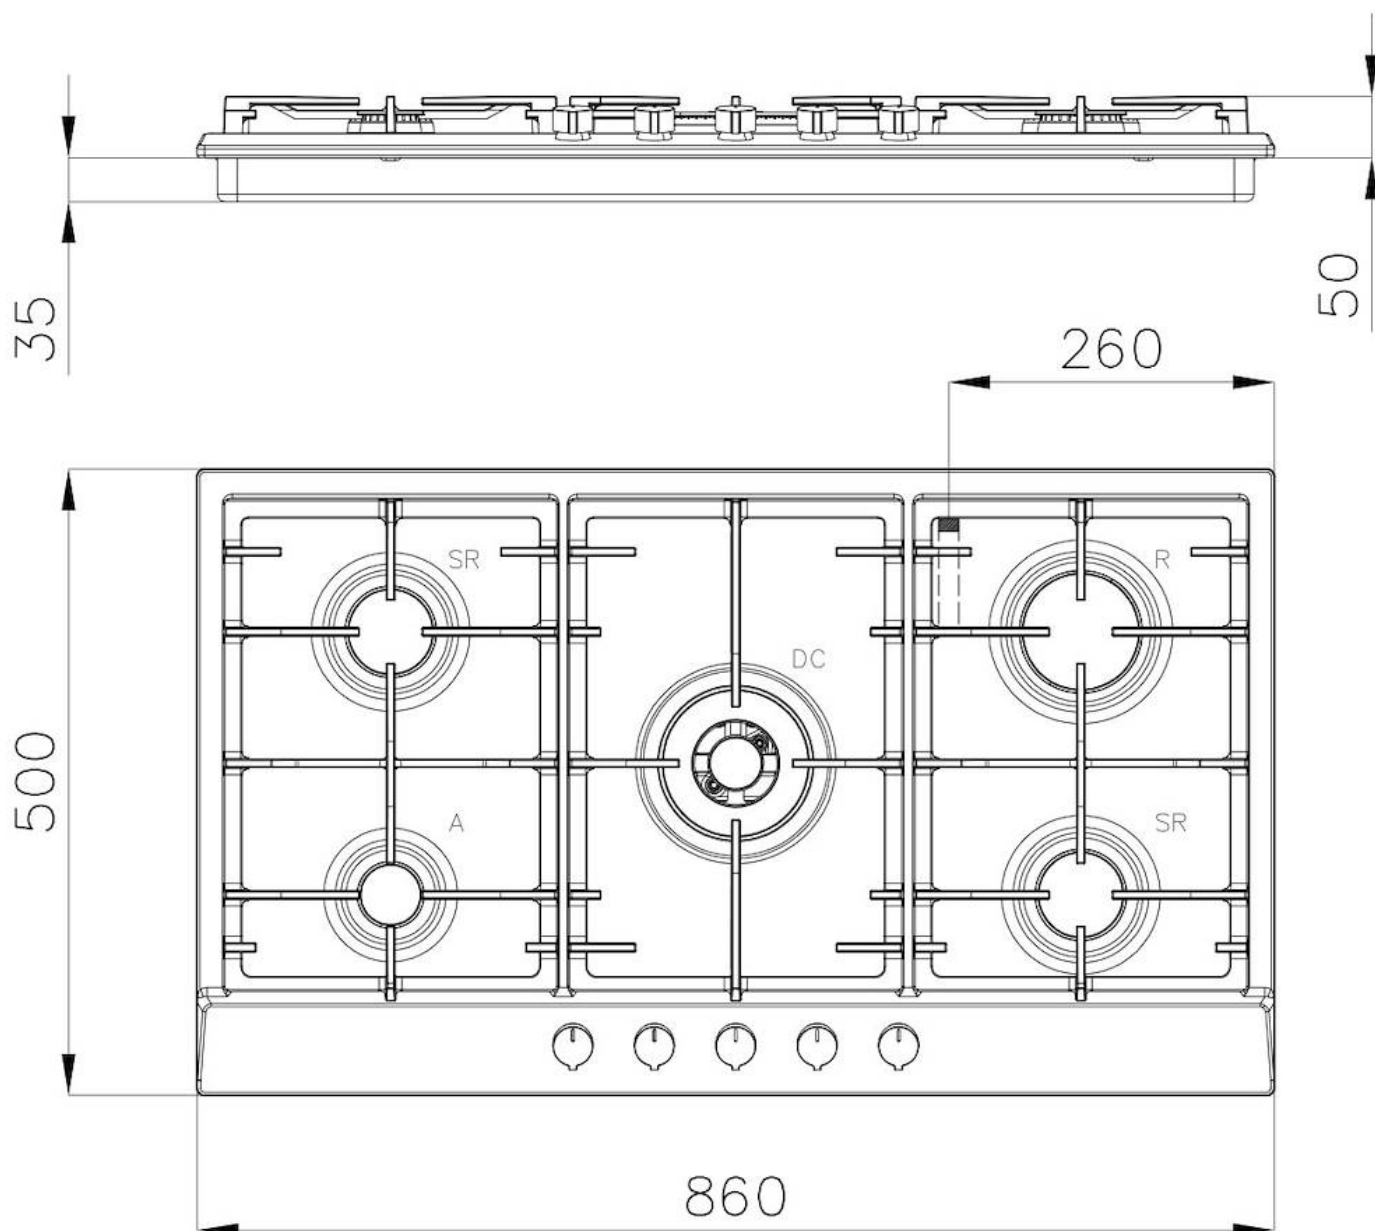

## GALERÍA

