

Placa de cocción S4000 Domino Induction

Placa de inducción

Código: 7341 655

CARACTERÍSTICAS

DOBLE POWERBOOST	Dos regulaciones de potencia adicionales que alcanzan los 3.700 W, útiles en una sola zona o distribuidas por toda la zona extendida del Bridge (donde esté presente).
POT DETECTOR	Las placas Foster no sólo reconocen la presencia de las ollas, sino que calculan la superficie de apoyo. Este sistema permite un uso de la energía aún más eficiente. Mediante la eliminación de la olla, además, las placas se desconectan automáticamente.
PROGRAMACIÓN FIN DE COCCIÓN	Todas las operaciones se programan por medio de mandos touch-control sobre el cristal del plano. Cada placa está provista de programación independiente que permite establecer diferentes tiempos de cocción.
CRONÓMETRO	Un cómodo contador de minutos desconectado de la programación de fin de cocción.
MANDOS SLIDER	El ajuste de la temperatura deseada es muy rápido con el mando Slider: es suficiente tocar con un dedo el display TOUCH sobre el nivel de potencia deseada.
FUNCIÓN T-CHEF	Permite programar particulares temperaturas (42 ° C, 70 ° C, 84 ° C) y mantenerlas constantes durante la cocción. Así se pueden obtener fácilmente preparaciones elaboradas con resultados de auténtico Chef. Elaboraciones al baño maría, cremas pasteleras o besamel serán siempre perfectas, así como la lenta cocción a baja temperatura. Programando la temperatura próxima a la ebullición, los líquidos de cocción llegarán inmediatamente a la temperatura cuando se necesiten, aumentando la velocidad y el rendimiento.
POT SPEED TEST	Esta función prueba sus ollas, devolviendo una clasificación de 0 a 3 según la eficiencia y velocidad de calentamiento.

LOCALIZACIÓN INTELIGENTE DE POTE	Reconoce en qué zona está colocada la olla y activa automáticamente los controles relativos para regular la potencia.
RECALL	La función permite recuperar de forma instantánea las últimas preferencias seleccionadas en la cocción anterior.
PAUSA	Función útil que permite desviar la atención de tus cocciones, parando y restableciendo las modalidades configuradas de forma instantánea.
SMART FAN SYSTEM	La ventilación correcta es esencial para el óptimo funcionamiento de las placas de inducción. El sistema Foster regula automáticamente el grado de ventilación en función de las temperaturas alcanzadas.
SEGURIDAD	Todas las placas eléctricas Foster están equipadas con las protecciones de seguridad más modernas y sofisticadas: Apagado centralizado; Bloqueo de seguridad; Indicadores de calor residual. Los modelos de inducción también se caracterizan por las siguientes funciones: Safety System que apaga la placa en ausencia de olla; Overflow detector que apaga automáticamente la placa en caso de desbordamiento de líquidos; Desactivación automática, para evitar accidentes causados por olvidos.
AUTOMATIC BRIDGE	Cuando una olla invade 2 zonas diferentes, se activa la función de puente automáticamente.
ZONA BRIDGE	La función Bridge permite asociar dos zonas formando una zona única amplia de cocción, disponible para grandes ollas o para más cocciones al mismo tiempo, con la máxima flexibilidad en el posicionamiento. Gracias al Doble Booster, la potencia excepcional de 3700 W puede concentrarse en la placa individual o ponerse a disposición de manera uniforme en la superficie extendida.

DETALLES

Borde Instalación	Borde recto - para el montaje a ras con la encimera o de encastre sobre la encimera
Colorante	Negro
Material	Vitrocerámica
Dimensiones	380x520 mm

Dimensiones base	45cm
Elemento precalentamiento	2 zonas
Hueco de encastre	Ver hoja de datos técnicos
Anchura	38 cm
Potencia total	3.700 W
Superior	180x220 mm-2.100 (2.600)* (3.700)** W
Inferior	180x220 mm-2.100 (2.600)* (3.700)** W
Ajustes	9 ajustes de potencia por zona + doble Powerboost
Seguridad	Dotación de seguridad
Tipología	Placa de inducción
Tipo de mandos	Touch control
Notas:	* Powerboost ** Doble Powerboost

DIBUJOS TÉCNICOS

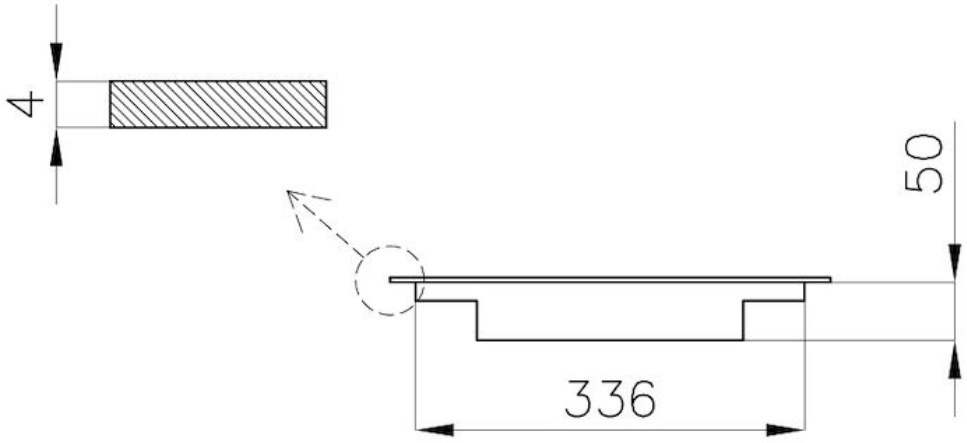
4
50
336

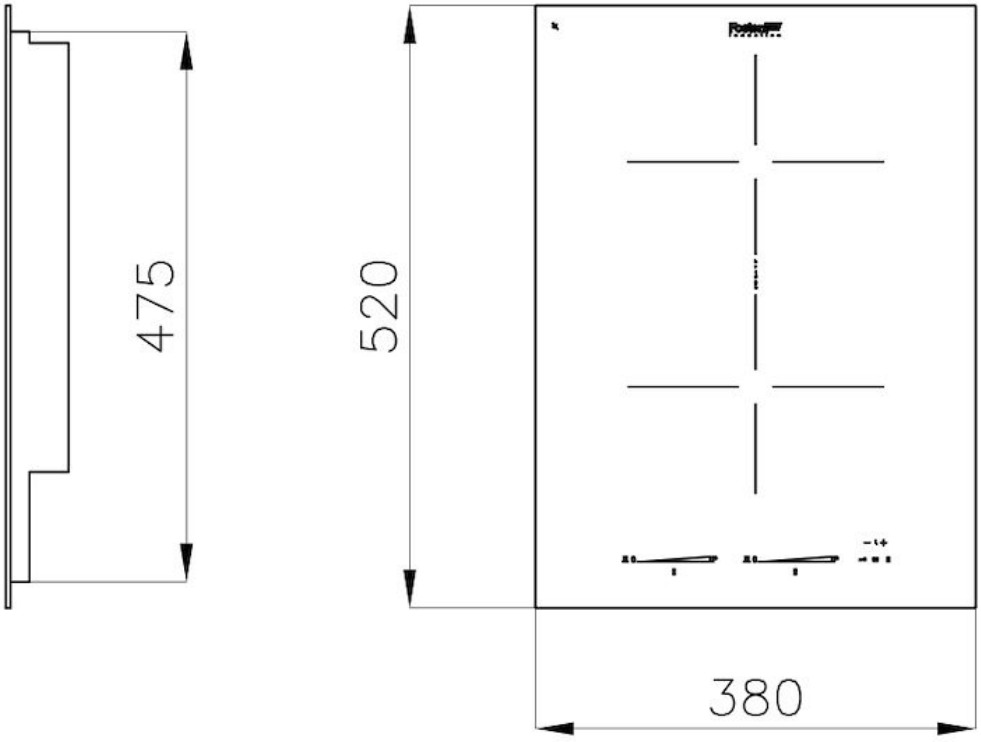
475
520
380

Cut out size
Dimensioni per foratura top

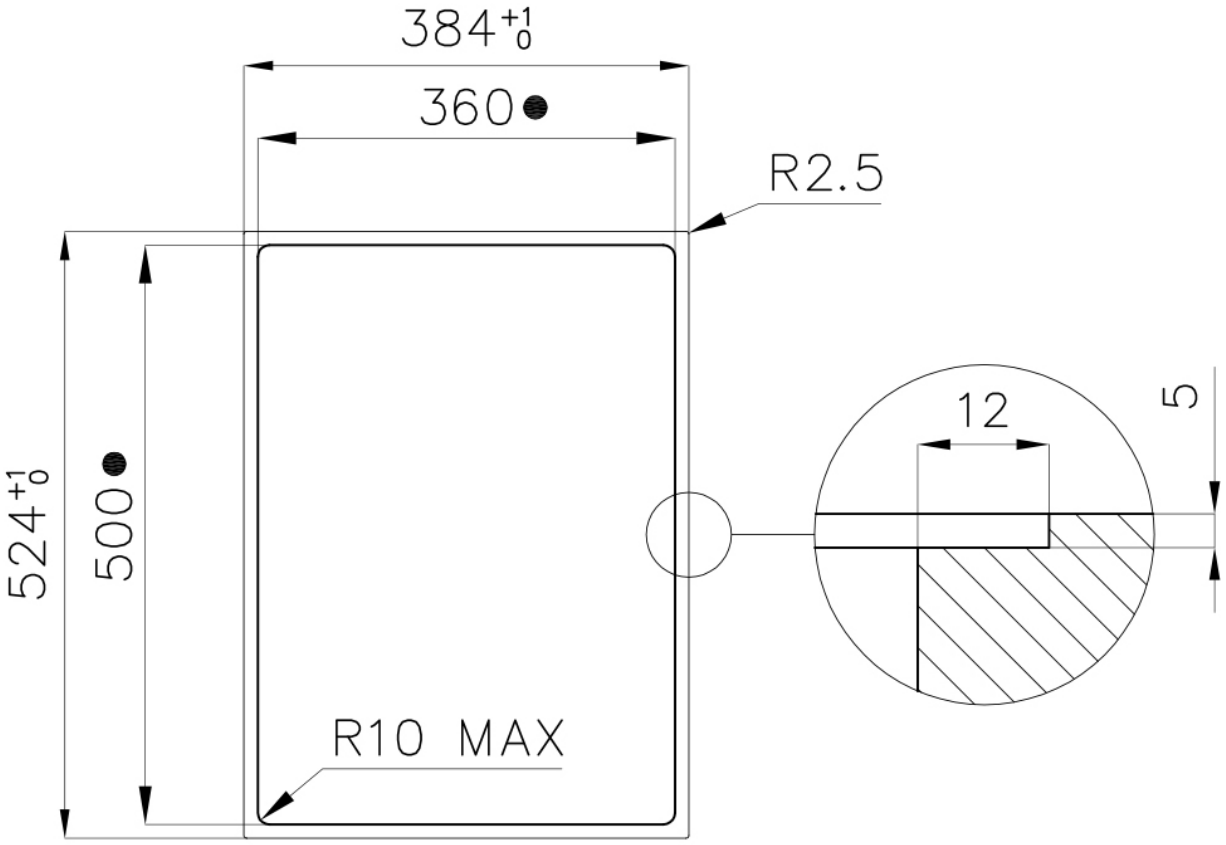

- Built–in cut out for FTS – Foratura per installazione FTS

GALERÍA

ACCESORIOS OPCIONALES

Distanciador para placas Domino
8320 000

MARIDAJE RECOMENDADO

Campana extractora S4000 Domino Ghost
2451 000

Fregadero S4001 Filotop
3365 050