CASTONE LINEAR - GUN METAL

Placa de inducción

Código: 7439 016

CARACTERÍSTICAS

POWERBOOST	Garantiza un aumento de la potencia de la placa seleccionada. En particular, cuando se activa el Booster, la placa funciona durante diez minutos a una potencia muy elevada lo que permite calentar rápidamente grandes cantidades de agua.
POT DETECTOR	Las placas Foster no sólo reconocen la presencia de las ollas, sino que calculan la superficie de apoyo. Este sistema permite un uso de la energía aún más eficiente. Mediante la eliminación de la olla, además, las placas se desconectan automáticamente.
SMART FAN SYSTEM	La ventilación correcta es esencial para el óptimo funcionamiento de las placas de inducción. El sistema Foster regula automáticamente el grado de ventilación en función de las temperaturas alcanzadas.
PROGRAMACIÓN FIN DE COCCIÓN	Todas las operaciones se programan por medio de mandos touch-control sobre el cristal del plano. Cada placa está provista de programación independiente que permite establecer diferentes tiempos de cocción.
MANDOS SLIDER	El ajuste de la temperatura deseada es muy rápido con el mando Slider: es suficiente tocar con un dedo el display TOUCH sobre el nivel de potencia deseada.
CRONÓMETRO	Un cómodo contador de minutos desconectado de la programación de fin de cocción.
MANTENIMIENTO DEL CALOR	Permite mantener en temperatura (70 ° C) los platos de forma delicada, sin alcanzar temperaturas de ebullición o capaces de quemarlas.

AUTOMATISMO GO & STOP	Inicialmente activa las placas a plena potencia, hasta el alcance del nivel programado.
RECALL	La función permite recuperar de forma instantánea las últimas preferencias seleccionadas en la cocción anterior.
PAUSA	Función útil que permite desviar la atención de tus cocciones, parando y restableciendo las modalidades configuradas de forma instantánea.
SEGURIDAD	Todas las placas eléctricas Foster están equipadas con las protecciones de seguridad más modernas y sofisticadas: Apagado centralizado; Bloqueo de seguridad; Indicadores de calor residual. Los modelos de inducción también se caracterizan por las siguientes funciones: Safety System que apaga la placa en ausencia de olla; Overflow detector que apaga automáticamente la placa en caso de desbordamiento de líquidos; Desactivación automática, para evitar accidentes causados por olvidos.

DETALLES

Colorante	Gun Metal
Grosor	4 mm
Material	Acero inoxidable AISI 304
Material	Vitrocerámica
Tipo de borde	Full - h 4mm
Alimentación	230 - 380 V (50/60 Hz)
Dimensiones	1080x490 mm
Descripción completa	Composición Modular Quadra - 3 campos - negro

Elemento precalentamiento	3 zonas
Anchura	108 cm
Potencia total	6.700 W
Izquierdo	2.300 (3.000)* W
Centro	1.100 (1.400)* W
Derecho	2.300 (3.000)* W
Ajustes	9 ajustes de potencia por zona + Powerboost
Seguridad	Dotación de seguridad
Tipología	Placa de inducción
Tipo de mandos	Touch control
Notas:	* Powerboost

DIBUJOS TÉCNICOS

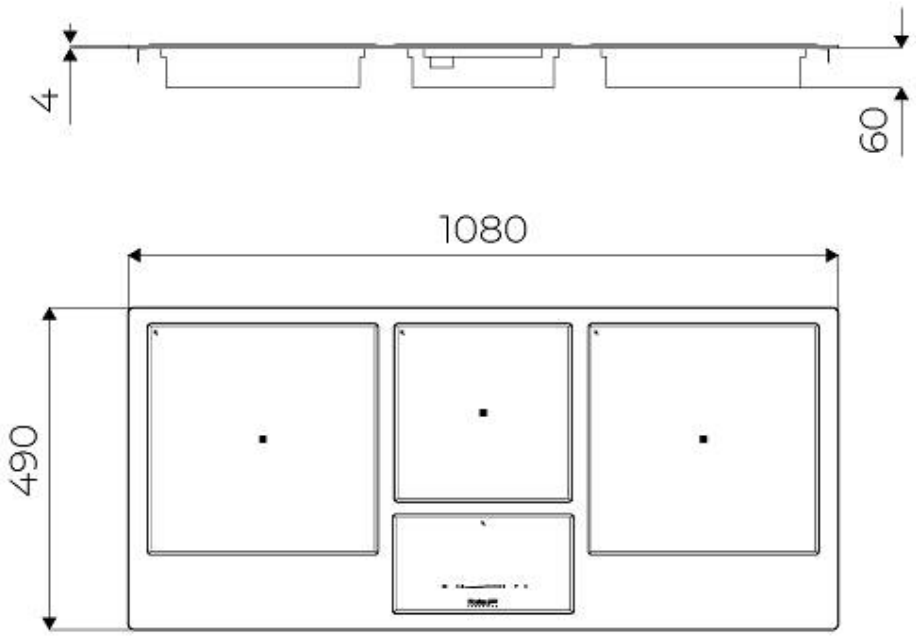
4
60
1080
490

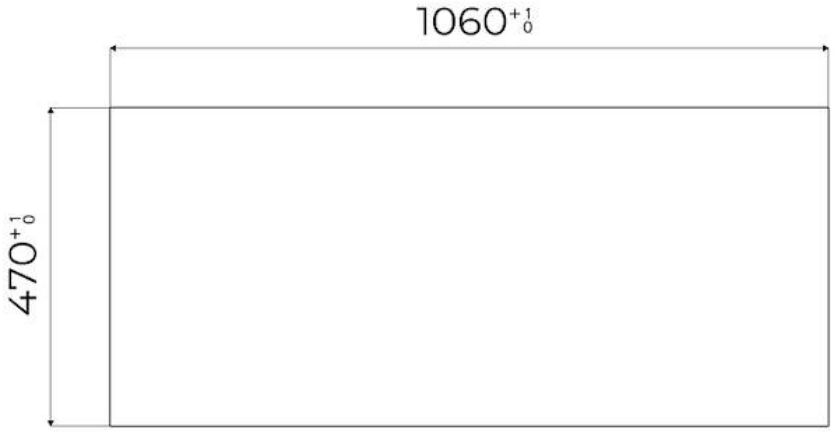

FTS - cut out

FT - cut out

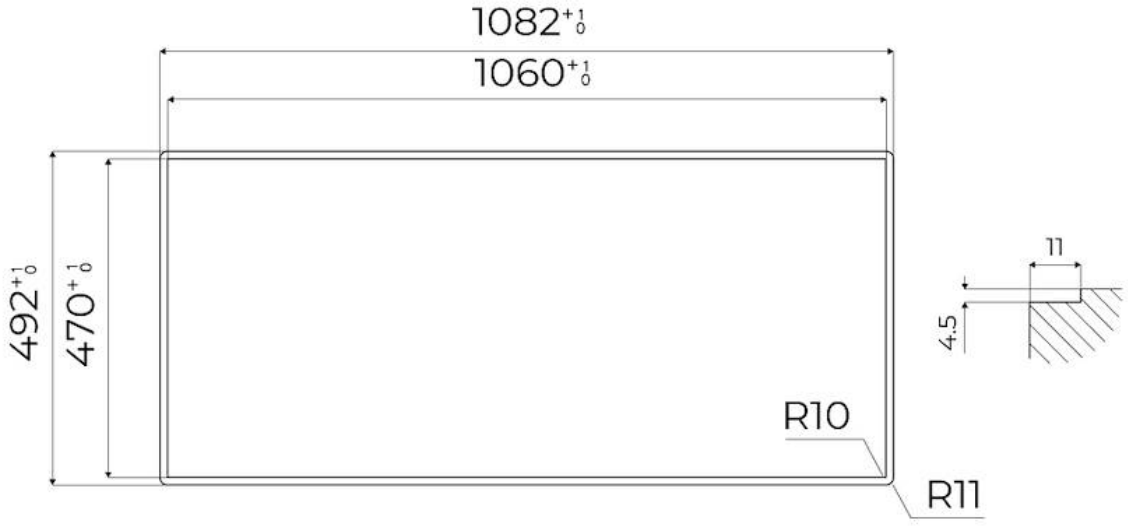

ACCESORIOS OPCIONALES

Sartén wok con un fondo plano Induction PRO
8211 000

Sartén-parrilla Induction PRO
8212 000