

## Placa de cocción GK

Placas de gas

Código: 7627 032



### CARACTERÍSTICAS

Placas de gas

#### ENCENDIDO DEBAJO DEL MANDO

Máxima libertad de movimiento con el encendido eléctrico debajo del mando, una característica común a todos los modelos, lo que permite la activación de la llama con una mano.

#### QUEMADORES AEO

Los quemadores AEO garantizan rendimientos mayores del 25% respecto a las soluciones estándar. El quemador Dual de 2 coronas independientes, controladas por un único mando, suministra de 1 a 5 KW, una potencia constatada únicamente en modelos profesionales.

#### QUEMADORES ESPECIALES

Muchas placas Foster están equipadas con quemadores especiales, con dos o tres coronas de llama que aumentan de mucho la potencia suministrada y la superficie calentada directamente. En los modelos DUAL las dos coronas de llama también son independientes, haciendo que estos quemadores sean perfectos para cocciones intensivas y delicadas.

#### COCCIÓN SEGURA

Todas las placas Foster disponen de válvulas de seguridad que, en el caso de extinción accidental de la llama, interrumpen el suministro de gas en tiempos muy rápidos.

#### PARRILLAS FUNDIDAS

El hierro fundido es el material perfecto para la parrilla de una placa de cocción por las muchas propiedades que la distinguen: elevada capacidad térmica que mejora los rendimientos de cocción; peso y estabilidad que mejoran la seguridad; robustez que mantiene inalterado en el tiempo el aspecto original; facilidad de limpieza.

#### REBAJE INCLINADO

El rebaje inclinado une fregadero y placa de cocción en la misma colección creando una combinación de gran clase, funcional en su uso y en la limpieza de las superficies.

## EXTRAPLANOS

Los modelos extraplanos son el ejemplo clásico del encuentro entre estética y funcionalidad. Elegantes parrillas, que forman una gran superficie única sobre la cual se mueven las ollas en total seguridad.

## DETALLES

Acabado Foster cepillado

Borde Instalación Enrasado | FTS

Texture Cepillado en la línea

Material Acero inoxidable AISI 304

Alimentación 220-240 V; 50/60 Hz

Dimensiones 1294x470 mm

Dimensiones base 120cm

Elemento precalentamiento 5 quemadores

Hueco de encastre Vedi scheda tecnica

Rejillas Parrillas de hierro fundido y tapas de los quemadores esmaltados

Anchura 129 cm

Potencia total 11.750 W

Auxiliar 2x1.000 W

---

Semirrápido 1.750 W

---

Rápido 3.000 W

---

- Dual 5.000 W

---

Seguridad Conjunto de válvula de seguridad con termopar de intervención rápida

---

Tipo de encendido Encendido eléctrico debajo del mando

---

Tipo de gas Probado para la instalación con Gas metano, set boquillas GLP incluidos.

---

Tipología Placa de gas


---

## EN DOTACIÓN

1 x Soporte para Wok de hierro fundido 9601 727

---

## DIBUJOS TÉCNICOS

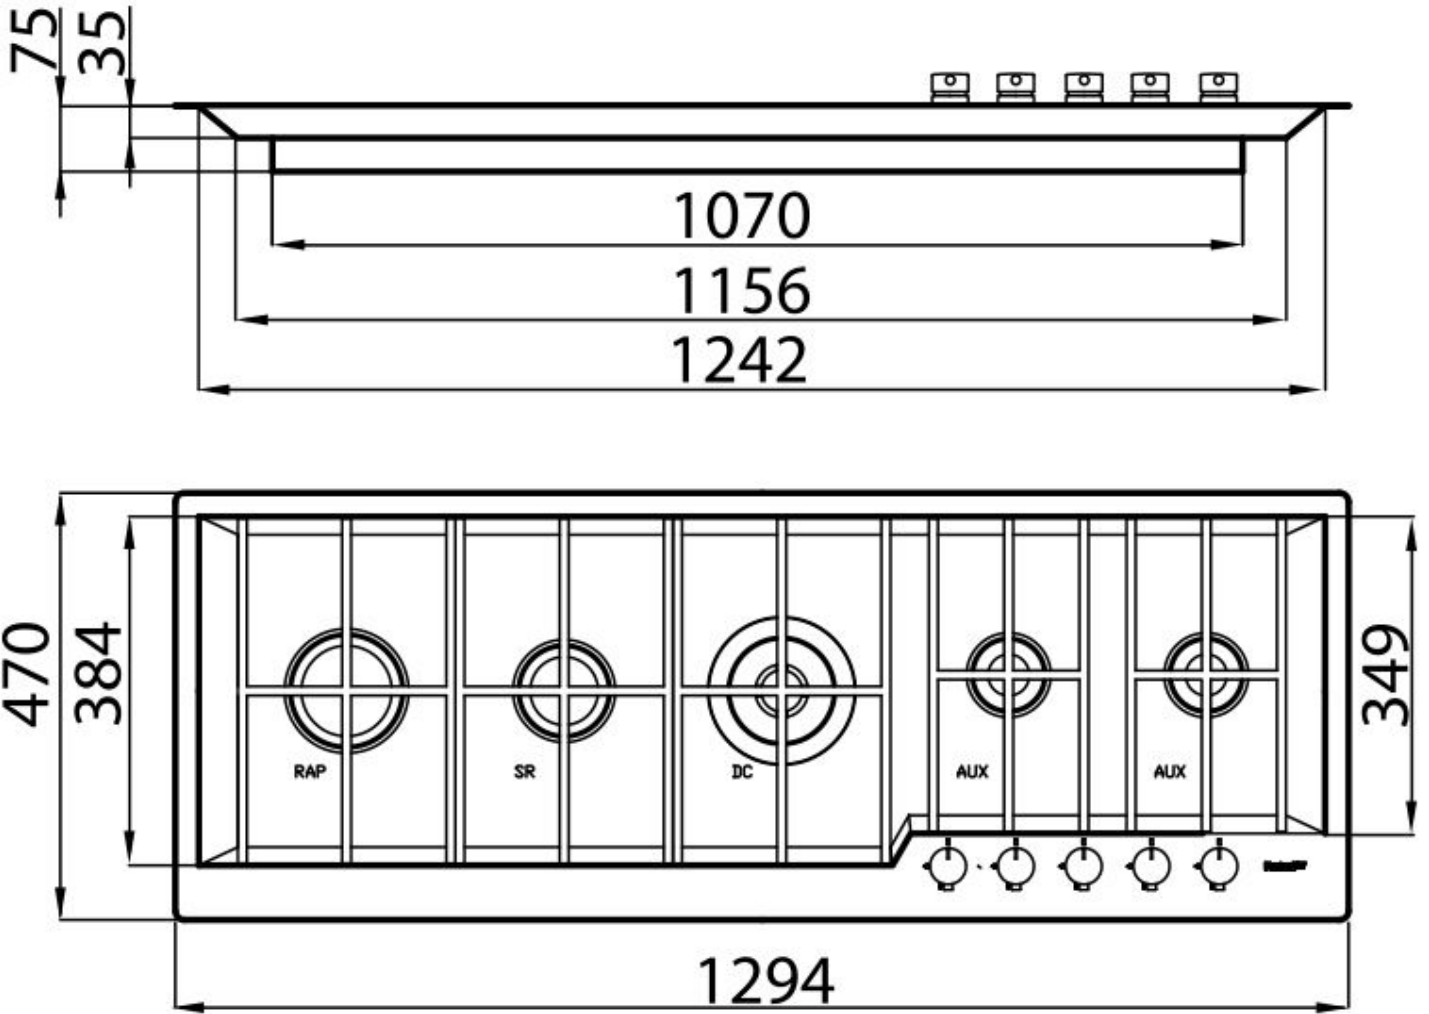

## EL PAQUETE INCLUYE



**Soporte para Wok de hierro fundido**

9601 727

## ACCESORIOS OPCIONALES



**Batería de cocina Induction PRO 8 pz.**

8210 008