



Placa de cocción GK

Placas de gas

Código: 7628 032



CARACTERÍSTICAS

Placas	de	gas
--------	----	-----

ENCENDIDO DEBAJO DEL
MANDO

Máxima libertad de movimiento con el encendido eléctrico debajo del mando, una característica común a todos los modelos, lo que permite la activación de la llama con una mano.

QUEMADORES AEO

Los quemadores AEO garantizan rendimientos mayores del 25% respecto a las soluciones estándar. El quemador Dual de 2 coronas independientes, controladas por un único mando, suministra de 1 a 5 KW, una potencia constatada únicamente en modelos profesionales.

QUEMADORES ESPECIALES

Muchas placas Foster están equipadas con quemadores especiales, con dos o tres coronas de llama que aumentan de mucho la potencia suministrada y la superficie calentada directamente. En los modelos DUAL las dos coronas de llama también son independientes, haciendo que estos quemadores sean perfectos para cocciones intensivas y delicadas.

COCCIÓN SEGURA

Todas las placas Foster disponen de válvulas de seguridad que, en el caso de extinción accidental de la llama, interrumpen el suministro de gas en tiempos muy rápidos.

PARRILLAS FUNDIDAS

El hierro fundido es el material perfecto para la parrilla de una placa de cocción por las muchas propiedades que la distinguen: elevada capacidad térmica que mejora los rendimientos de cocción; peso y estabilidad que mejoran la seguridad; robustez que mantiene inalterado en el tiempo el aspecto original; facilidad de limpieza.

REBAJE INCLINADO

El rebaje inclinado une fregadero y placa de cocción en la misma colección creando una combinación de gran clase, funcional en su uso y en la limpieza de las superficies.



EXTRAPLANOS

Los modelos extraplanos son el ejemplo clásico del encuentro entre estética y funcionalidad. Elegantes parrillas, que forman una gran superficie única sobre la cual se mueven las ollas en total seguridad.

DETALLES

Acero inoxidable AISI 304
Sobre encimera con óptica enrasado
Foster cepillado
Cepillado en la línea
220-240 √; 50/60 Hz
1294x470 mm
120cm
5 quemadores
1274x450 mm
Parrillas de hierro fundido y tapas de los quemadores esmaltados
129 cm
11.750 W




Auxiliar	2x1.000 W
Semirrápido	1.750 W
Rápido	3.000 W
- Dual	5.000 W
Seguridad	Conjunto de válvula de seguridad con termopar de intervención rápida
Tipo de encendido	Encendido eléctrico debajo del mando
Tipo de gas	Probado para la instalación con Gas metano, set boquillas GLP incluidos.
Tipología	Placa de gas

EN DOTACIÓN

1 x Soporte para Wok de hierro fundido 9601 727



DIBUJOS TÉCNICOS

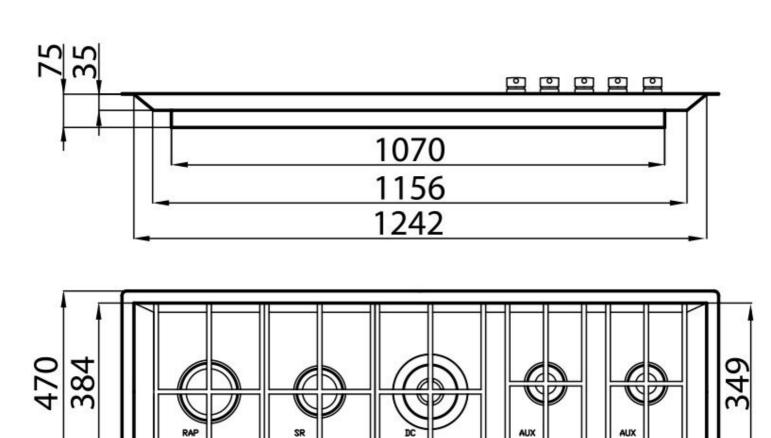

1294



EL PAQUETE INCLUYE



Soporte para Wok de hierro fundido

9601 727

ACCESORIOS OPCIONALES



Batería de cocina Induction PRO 8 pz. 8210 008