

Rangetop S4000 Induction

Rangetop和Top inox

: 3165 000



细节

| | |
|------|---|
| 材料 | AISI 304 不锈钢 + 陶瓷玻璃 |
| 染色 | 黑色的 |
| 质地 | 磨砂 |
| 输入 | 单相 : 230 V; 1P + N; 双相 : 400 V; 2P + N; 频率 : 50.60 Hz |
| 尺寸 | 1200x650 mm |
| 加热元件 | 四区 |
| 安装孔 | 560x480 mm |
| 总功率 | 7.400 W |
| ТИД | Ø 210 mm-2.050 (2.500)* (3.700)** W |

左中 Ø 210 mm-2.050 (2.500)* (3.700)** W

右中 Ø 180 mm-1.850 (2.300)* (3.000)** W

右 Ø 180 mm-1.850 (2.300)* (3.000)** W

电源设置 每个区9级火力设置 + 双倍强力模式

安全阀 安全设备

类型 电磁炉

命令类型 触控面板

特点

双倍强力模式 二级强力功能最高可达3700W，此功率支持单区加热和桥联模式（如果可用）。


安全锁 所有Foster®电热灶均配备了最现代和最先进的安全保护装置：中央熄灭；安全锁定；余热指示器。电磁灶还有以下的功能特点：安全系统：在没有锅具时熄灭炉灶；溢出检测：在液体溢出的情况下自动熄灭电磁板；自动关闭：用于防止因忘记关机而引发事故。

智能风扇系统 Foster独特的系统自动计算所需的通风量，来优化通风量和控制温度。

烹饪结束编程 触摸控制：每个加热区可以单独控制，可以分别设置不同的时间和火力。


计时器 独立的烹饪结束预约功能。

锅具探测器 电磁炉会侦测放在其上的锅具并判断锅底面积来自动设置火力，达到最优能效比。锅从电磁炉上移开后，电磁炉会自动停止加热。

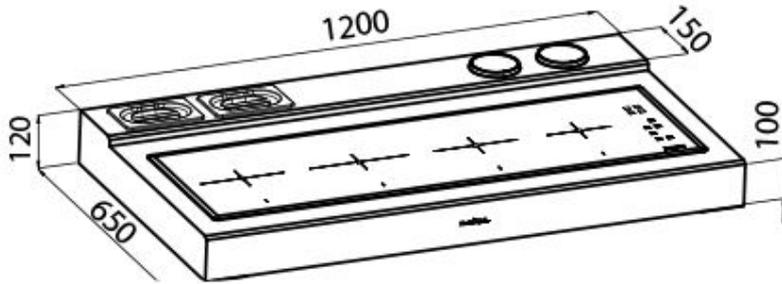

Incasso

①

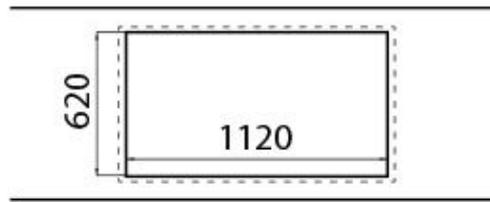

②

③

