



## Cappa d'aspirazione S4001 Special - Isola

Cappe d'aspirazione

Codice: 2442150 2442210 2442300

Codice: 2442 150 1201 - 1500 mm

Codice: 2442 210 1501 - 2100 mm

Codice: 2442 300 2101 - 3000 mm



### CARATTERISTICHE

#### ASPIRAZIONE PERIMETRALE

L'aspirazione perimetrale è un tratto comune a molte proposte Foster. I filtri antigrasso sono nascosti da inserti in acciaio o in cristallo, e l'aspirazione avviene dalle fessure perimetrali. L'estetica risulta più pulita, ma la soluzione presenta vantaggi anche funzionali: la pulizia è semplificata, aspirazione e silenziosità risultano migliorate. La depressione che si crea nella zona perimetrale facilita infatti la cattura delle particelle.

#### ILLUMINAZIONE LED

Particolare attenzione al risparmio energetico con i sistemi di illuminazione a LED, con consumi 10 volte più contenuti e una durata 10 volte superiore, volti a creare un adeguato comfort e sicurezza nella zona cottura.

#### MOTORE BRUSHLESS

Di ultima generazione, consentono portate d'aria importanti con un consumo energetico ridotto. Sono i motori più silenziosi e hanno una durata pressoché infinita.

#### SPEGNIMENTO TEMPORIZZATO

È possibile impostare lo spegnimento ritardato della cappa, prolungando l'aerazione dell'ambiente alla fine dell'utilizzo.

### DETTAGLI

Materiale

Acciaio inox AISI 304

Texture

Spazzolatura in linea

Altezza camino 810 - 1220 mm

---

Classe energetica A

---

Dettagli sul tipo di prodotto Camino telescopico

---

Filtri antigrasso 2 Filtri antigrasso

---

Funzionamento Aspirante (filtrante con filtri opzionali)

---

Foro di estrazione dell'aria  $\varnothing$  120/150 mm

---

Illuminazione  
2442 150: Illuminazione LED 18 x 1W (5.600 kelvin)  
2442 210: Illuminazione LED 24 x 1W (5.600 kelvin)  
2442 300: Illuminazione LED 30 x 1W (5.600 kelvin)

---

Portata d'aria 700mc/h

---

Potenza motore 160W

---

Tipo di cappa Cappa a isola

---

Tipo comandi Comandi elettronici Minimal

---

Velocità di aspirazione 4 velocità d'esercizio

---

Note: I condotti di scarico dei fumi devono avere un diametro interno non inferiore a 120 mm

---

Note:

Tiranti telescopici in tubolare  $\varnothing 28 / 25$ mm (incluso)

Opzioni su richiesta:

-Barra portamestoli

-Mensolone inox (H.min 30 mm)

-Tiranti con cavetti in acciaio  $\varnothing 3$  mm (Non compatibile con mensolone inox)

-Finitura acciaio Vintage

-Camino decentrato

-Camino sagomato per tetto inclinato

-Lato cappa fuori-squadro


-Tiranti tubolari fissi diametro 10mm

-Staffe inox a scomparsa per sostegno cappe parete (no cappe isola)

-Profondità corpo cappa

---

## DATI TECNICI

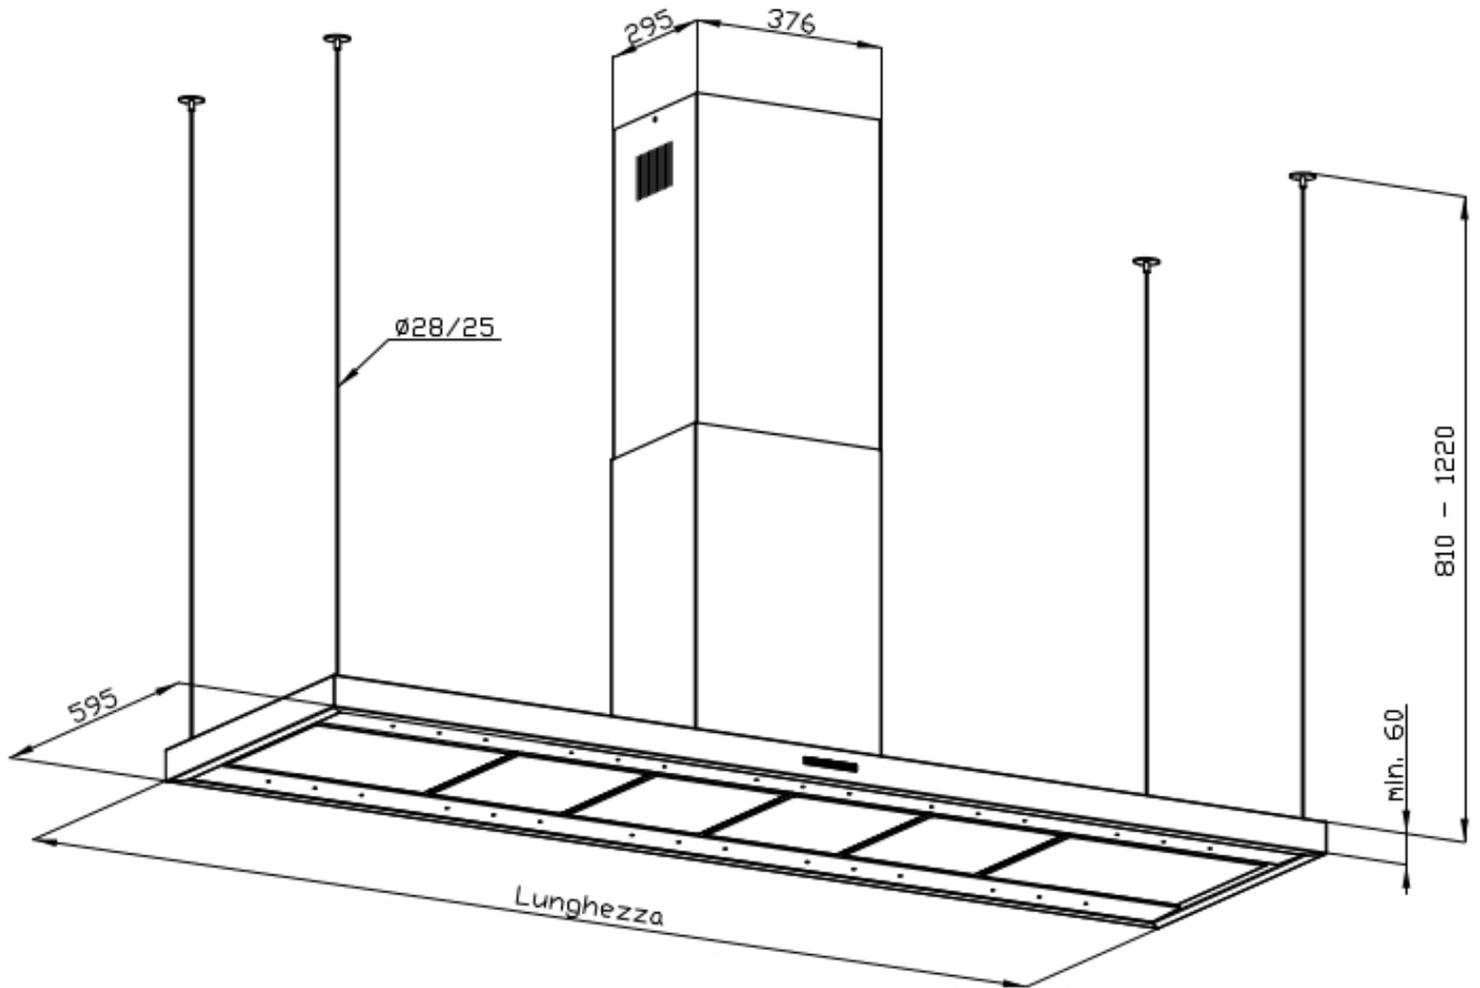

## GALLERIA FOTOGRAFICA



## ACCESSORI OPZIONALI



Filtro carbone Long Life