

## Cappa d'aspirazione Flat inox 2513 0\_1



Cappe d'aspirazione

Codice: 2513 0\_1

Codice: 2513 061 60 cm

Codice: 2513 091 90 cm

Codice: 2513 021 120 cm



### CARATTERISTICHE

#### ASPIRAZIONE PERIMETRALE

L'aspirazione perimetrale è un tratto comune a molte proposte Foster. I filtri antigrasso sono nascosti da inserti in acciaio o in cristallo, e l'aspirazione avviene dalle fessure perimetrali. L'estetica risulta più pulita, ma la soluzione presenta vantaggi anche funzionali: la pulizia è semplificata, aspirazione e silenziosità risultano migliorate. La depressione che si crea nella zona perimetrale facilita infatti la cattura delle particelle.

#### ILLUMINAZIONE LED

Particolare attenzione al risparmio energetico con i sistemi di illuminazione a LED, con consumi 10 volte più contenuti e una durata 10 volte superiore, volti a creare un adeguato comfort e sicurezza nella zona cottura.

#### SPEGNIMENTO TEMPORIZZATO

È possibile impostare lo spegnimento ritardato della cappa, prolungando l'aerazione dell'ambiente alla fine dell'utilizzo.

#### TELECOMANDO

I sistemi di aspirazione a soffitto sono dotate di Telecomando per attivare comodamente le funzioni da qualunque posizione.

### DETTAGLI

Materiale



Acciaio inox

Texture

Satinato

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Classe energetica             | A   |
| Dettagli sul tipo di prodotto | sottopensile con camino telescopico e box coprimotore inox opzionali                          |
| Filtri antigrasso             | Filtri antigrasso<br>cappa 60 cm: 1 filtro<br>cappa 90 cm: 2 filtri<br>cappa 120 cm: 4 filtri |
| Funzionamento                 | Aspirante (filtrante con filtri opzionali)  |
| Foro di estrazione dell'aria  | ø 120/150 mm  |
| Illuminazione                 | Illuminazione striscia LED (4.200 kelvin)   |
| Portata d'aria                | 750mc/h   |
| Potenza motore                | 275W  |
| Tipo di cappa                 | Cappa a ventosa integrata.  |
| Tipo comandi                  | Comandi elettronici Easy  |
| Velocità di aspirazione       | 4 velocità d'esercizio  |
| Note:                         | I condotti di scarico dei fumi devono avere un diametro interno non inferiore a 120 mm        |

## DATI TECNICI

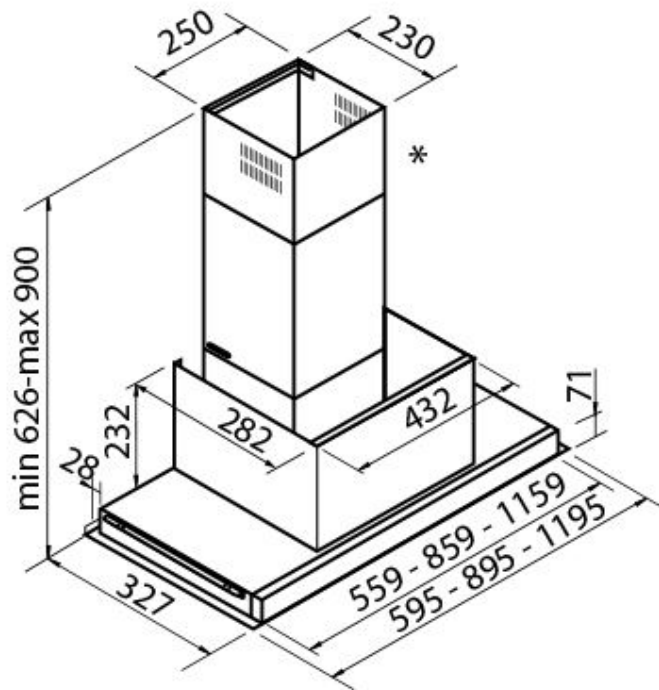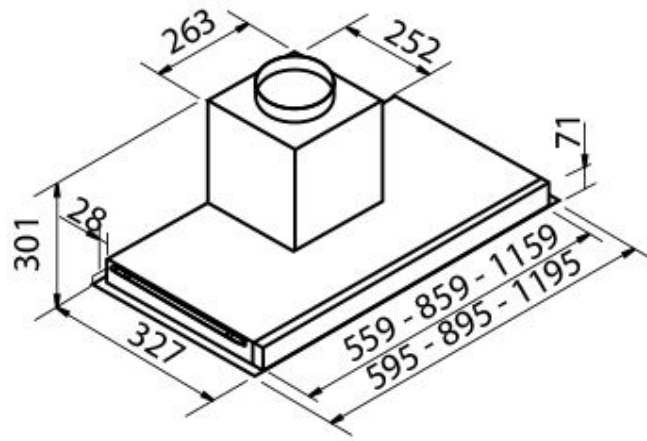

## ACCESSORI OPZIONALI



Box coprimotore inox 2539 200




Camino telescopico inox 2539 000




Canalizzazione flex silenziante Ø 120 - 9700 602




Canalizzazione flex silenziante Ø 150 - 9700 603

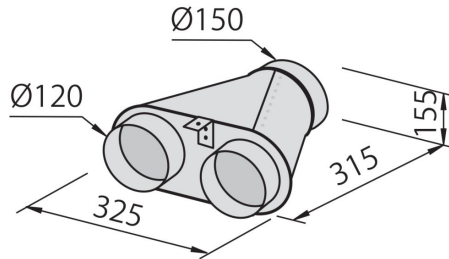

Collettore per 2 tubi 2523 000

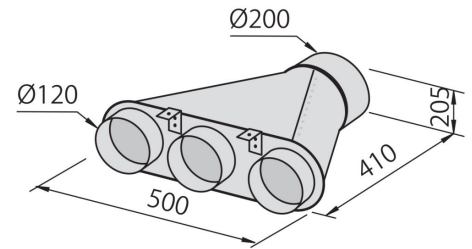

Collettore per 3 tubi 2524 000

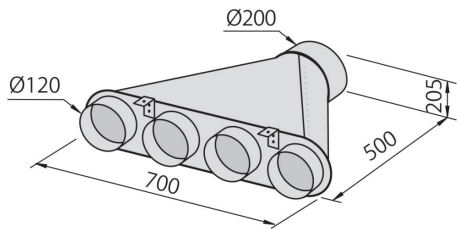

Collettore per 4 tubi 2525 000



Filtro carbone 9700 600