


Cappa d'aspirazione Modular trio

Cappe d'aspirazione

Codice: 2536 000

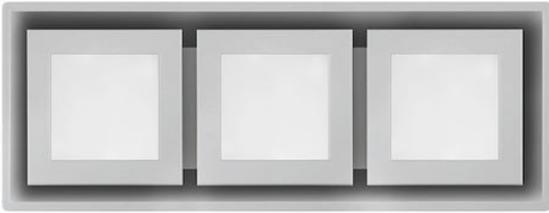

CARATTERISTICHE

ASPIRAZIONE PERIMETRALE

L'aspirazione perimetrale è un tratto comune a molte proposte Foster. I filtri antigrasso sono nascosti da inserti in acciaio o in cristallo, e l'aspirazione avviene dalle fessure perimetrali. L'estetica risulta più pulita, ma la soluzione presenta vantaggi anche funzionali: la pulizia è semplificata, aspirazione e silenziosità risultano migliorate. La depressione che si crea nella zona perimetrale facilita infatti la cattura delle particelle.

ILLUMINAZIONE LED

Particolare attenzione al risparmio energetico con i sistemi di illuminazione a LED, con consumi 10 volte più contenuti e una durata 10 volte superiore, volti a creare un adeguato comfort e sicurezza nella zona cottura.

SPEGNIMENTO TEMPORIZZATO

È possibile impostare lo spegnimento ritardato della cappa, prolungando l'aerazione dell'ambiente alla fine dell'utilizzo.

TELECOMANDO

I sistemi di aspirazione a soffitto sono dotate di Telecomando per attivare comodamente le funzioni da qualunque posizione.

DETTAGLI

Colorazione

Bianco

Materiale


Acciaio inox

| | |
|----------------------------------|--|
| Texture | Satinato - vetro |
| Classe energetica | D |
| Distanza soffitto-controsoffitto | min 220 mm / max 310 mm |
| Descrizione completa | Cappa a soffitto Modular Trio |
| Filtri antigrasso | 2 Filtri antigrasso |
| Funzionamento | Aspirante (modalità filtrante non disponibile) |
| Ritagliare | 340x930 mm |
| Foro di estrazione dell'aria | ø 120 mm |
| Illuminazione | Illuminazione LED (4.000 kelvin) |
| Motore/Motori | 2 |
| Portata d'aria | 850mc/h |
| Potenza motore | 2x160W |
| Tipo di cappa | Cappa aspirante a soffitto |
| Tipo comandi | Telecomando |
| Velocità di aspirazione | 4 velocità d'esercizio |


Note:

I condotti di scarico dei fumi devono avere un diametro interno non inferiore a 120 mm

DATI TECNICI

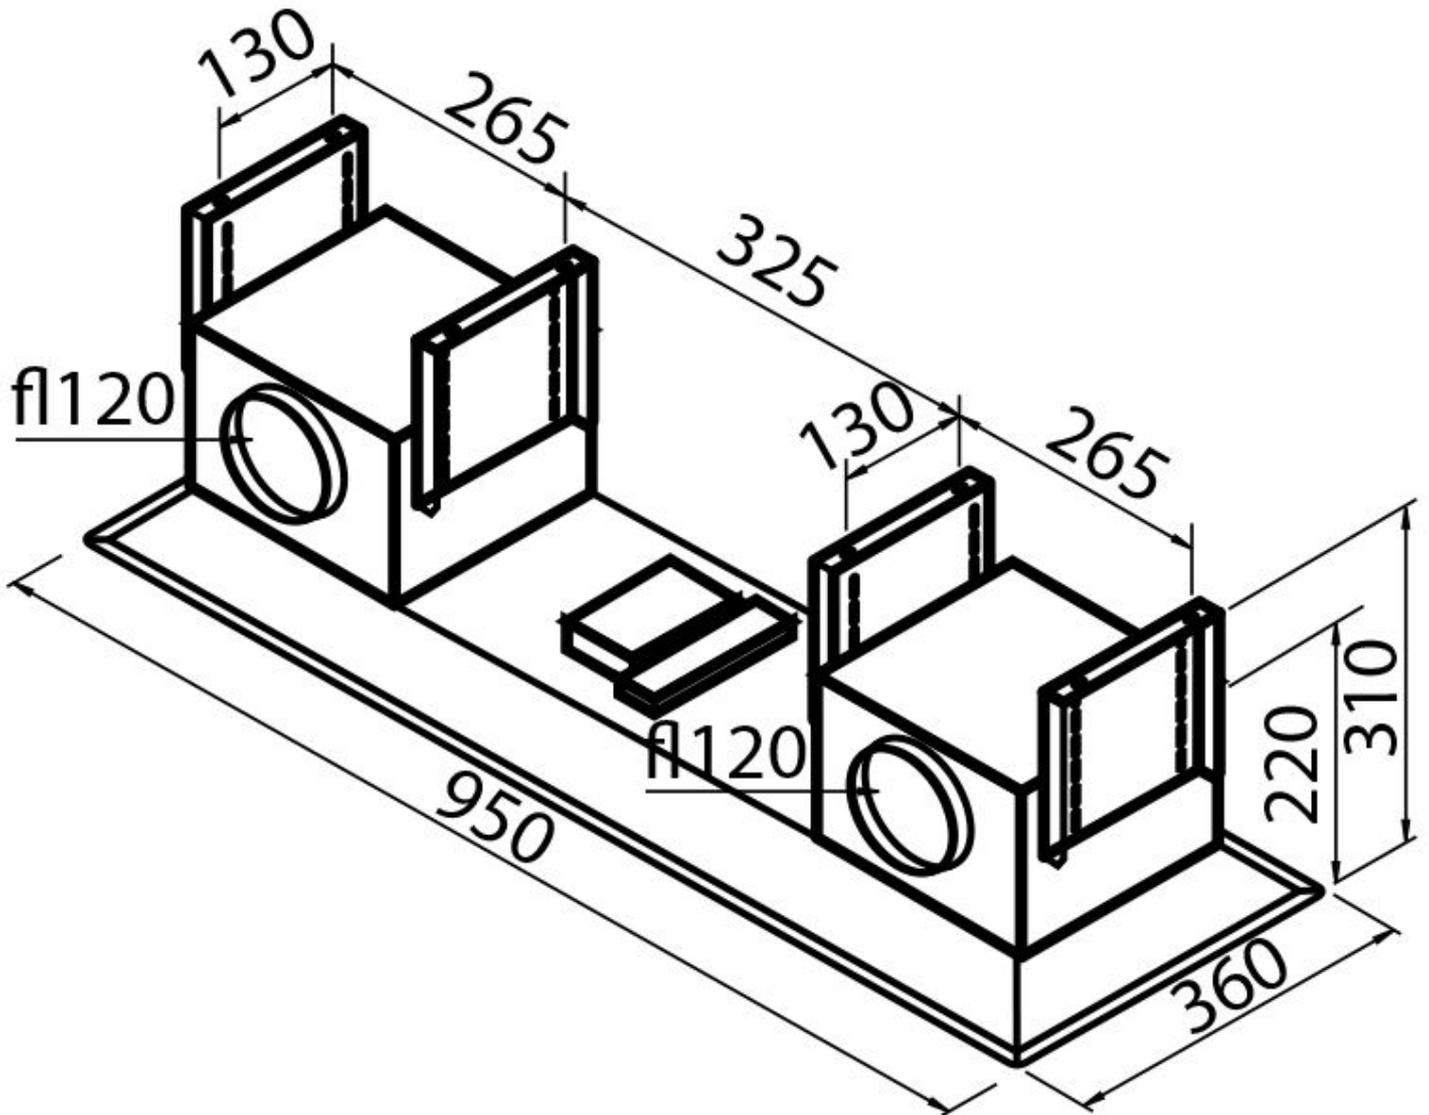


GALLERIA FOTOGRAFICA

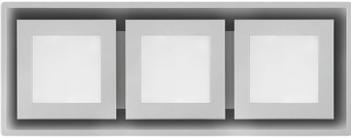


ACCESSORI OPZIONALI




Canalizzazione flex silenziante Ø 120

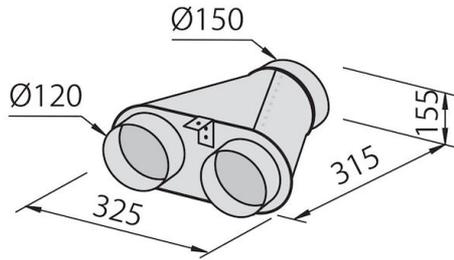

Collettore per 2 tubi

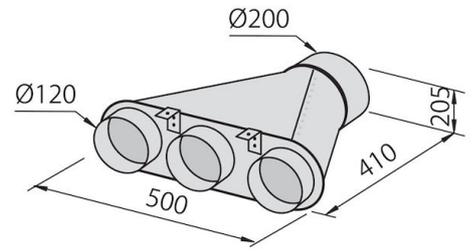

Collettore per 3 tubi

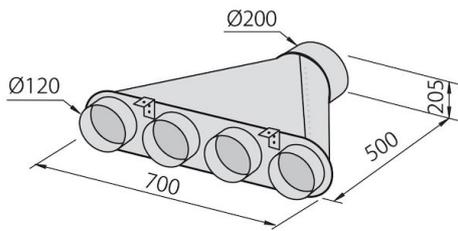

Collettore per 4 tubi



Modular light