

Piano cottura Teppanyaki Ognidove

Freestanding

Codice: 5025 445



CARATTERISTICHE

COMANDI SLIDER

L'impostazione della temperatura prescelta è rapidissima con il comando Slider: è sufficiente sfiorare con un dito il display TOUCH sul livello di potenza desiderata.

CONTAMINUTI

Un comodo timer contaminuti svincolato dalla programmazione di fine cottura.

FUNZIONE T-CHEF

Permette di impostare particolari temperature (42 °C, 70 °C, 84 °C) e mantenerle costanti durante la cottura. Si possono così facilmente ottenere preparazioni elaborate con risultati da vero Chef. Lavorazioni a bagno-maria, creme pasticcere o besciamella saranno così sempre perfette, così come le lente cotture a bassa temperatura. Impostando la temperatura prossima all'ebollizione i liquidi di cottura saranno immediatamente in temperatura quando servono, aumentando velocità e performances.

PAUSA

Utile funzione che permette di distogliere l'attenzione dalle vostre cotture, interrompendo e ripristinando le modalità impostate in modo istantaneo.

PROGRAMMAZIONE FINE COTTURA

Tutte le operazioni vengono impostate tramite comandi touch-control sul cristallo del piano. Ogni piastra è dotata di programmazione indipendente che permette di impostare differenti tempi di cottura.

SICUREZZA

Tutti i piani elettrici Foster sono dotati delle più moderne e sofisticate protezioni di sicurezza: Spegnimento centralizzato; Blocco per la sicurezza; Indicatori di calore residuo. I modelli ad induzione sono inoltre caratterizzati dalle seguenti funzioni: Safety System che spegne il piano in mancanza di pentole; Overflow detector, che automaticamente spegne la piastra in caso di tracimazione di liquidi; Disattivazione automatica, per scongiurare incidenti causati da dimenticanze.

SMART FAN SYSTEM

La corretta ventilazione è essenziale per il funzionamento ottimale dei piani ad induzione. Il sistema Foster regola automaticamente il grado di ventilazione in funzione delle temperature raggiunte.

DETTAGLI

Bordo Installazione Prodotto a Libera Installazione

Colorazione Nero

Materiale Acciaio inox + vetroceramica

Alimentazione 230V - 50.60 Hz

Dimensioni 380x520 mm

Dimensioni base 40cm

Elemento riscaldante 2 zone

Ritagliare 360x490 mm

Inferiore 1.400 W

Note: Spigoli vivi
In dotazione: Spina elettrica Schuko

Potenza totale 2.800 W

Superiore 1.400 W


Impostazioni di alimentazione 9 settaggi di potenza per zona

Sicurezza Dotazione di sicurezza

Tipologia Piano Cottura a Induzione

Tipo comandi Touch Control

DATI TECNICI

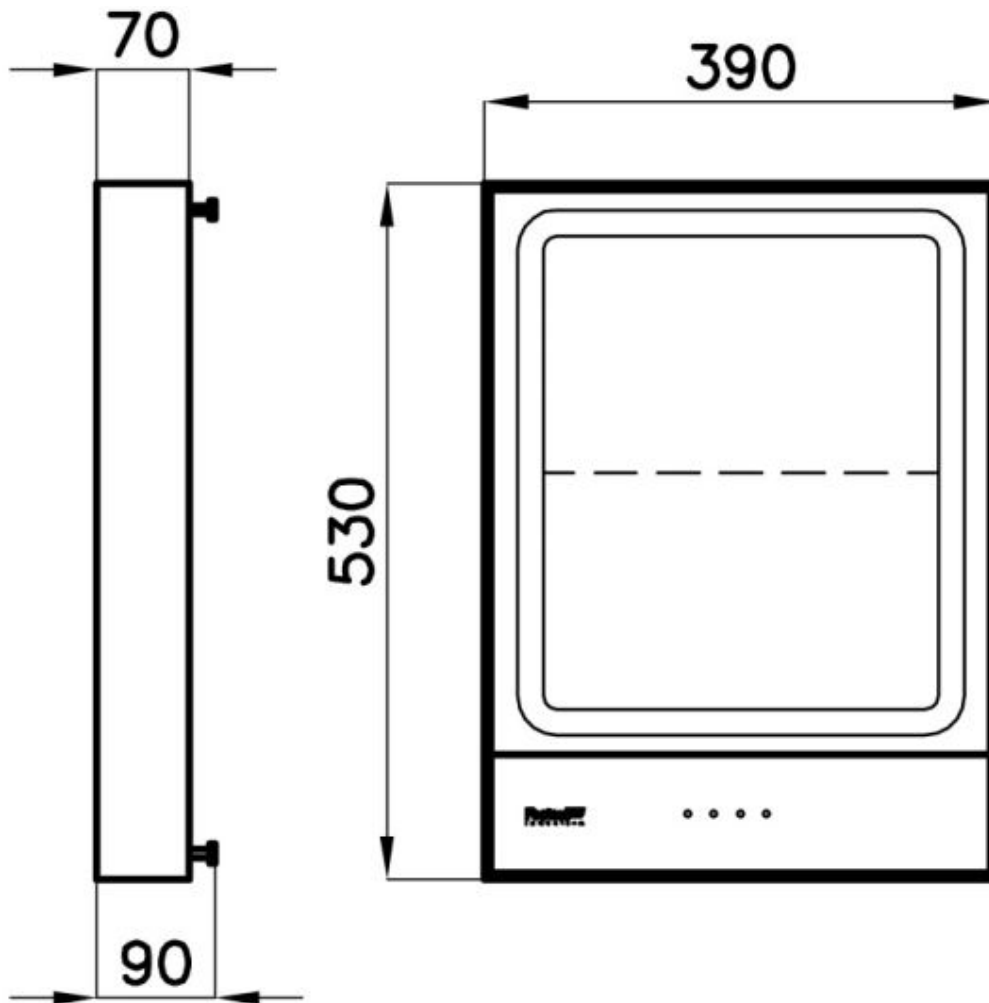

GALLERIA FOTOGRAFICA



ACCESSORI OPZIONALI



Batteria pentole Induction PRO
8pz.