

Piano cottura Ognidove 5041 245

Piani cottura

Codice: 5041 245



CARATTERISTICHE

COMANDI SLIDER

L'impostazione della temperatura prescelta è rapidissima con il comando Slider: è sufficiente sfiorare con un dito il display TOUCH sul livello di potenza desiderata.

CONTAMINUTI

Un comodo timer contaminuti svincolato dalla programmazione di fine cottura.

DOPPIO POWERBOOST

Due ulteriori regolazioni di potenza che raggiungono i 3700 W, utilizzabili su una singola zona o distribuiti sull'intera zona estesa del Bridge (dove presente).

FUNZIONE T-CHEF

Permette di impostare particolari temperature (42 °C, 70 °C, 84 °C) e mantenerle costanti durante la cottura. Si possono così facilmente ottenere preparazioni elaborate con risultati da vero Chef. Lavorazioni a bagno-maria, creme pasticciere o besciamella saranno così sempre perfette, così come le lente cotture a bassa temperatura. Impostando la temperatura prossima all'ebollizione i liquidi di cottura saranno immediatamente in temperatura quando servono, aumentando velocità e performances.

PAUSA

Utile funzione che permette di distogliere l'attenzione dalle vostre cotture, interrompendo e ripristinando le modalità impostate in modo istantaneo.

POT DETECTOR

I piani Foster non solo riconoscono la presenza delle pentole, ma ne calcolano la superficie d'appoggio. Questo sistema permette un utilizzo di energia ancora più efficiente. Rimuovendo la pentola, inoltre, le piastre si disattivano automaticamente.

PROGRAMMAZIONE FINE COTTURA

Tutte le operazioni vengono impostate tramite comandi touch-control sul cristallo del piano. Ogni piastra è dotata di programmazione indipendente che permette di impostare differenti tempi di cottura.

RECALL La funzione permette di richiamare in modo immediato le ultime impostazioni selezionate nella precedente cottura.

SICUREZZA Tutti i piani elettrici Foster sono dotati delle più moderne e sofisticate protezioni di sicurezza: Spegnimento centralizzato; Blocco per la sicurezza; Indicatori di calore residuo. I modelli ad induzione sono inoltre caratterizzati dalle seguenti funzioni: Safety System che spegne il piano in mancanza di pentole; Overflow detector, che automaticamente spegne la piastra in caso di tracimazione di liquidi; Disattivazione automatica, per scongiurare incidenti causati da dimenticanze.

SMART FAN SYSTEM La corretta ventilazione è essenziale per il funzionamento ottimale dei piani ad induzione. Il sistema Foster regola automaticamente il grado di ventilazione in funzione delle temperature raggiunte.

DETTAGLI

Colorazione Bianco

Materiale Acciaio inox AISI 304 + vetroceramica

Texture Spazzolato

Alimentazione 230V - 50.60 Hz

Bordo Installazione Prodotto a Libera Installazione

Dimensioni 380x520 mm


Dimensioni base 45cm

Elemento riscaldante 2 zone

Inferiore 180x220 mm-2.100 (2.600)* (3.700)** W

Note:	Spigoli vivi In dotazione: Spina elettrica Schuko
Potenza totale	3.520 W
Superiore	180x220 mm-2.100 (2.600)* (3.700)** W
Impostazioni di alimentazione	9 settaggi di potenza per zona + doppio Powerboost
Sicurezza	Dotazione di sicurezza
Tipologia	Piano Cottura a Induzione
Tipo comandi	Touch Control

DATI TECNICI

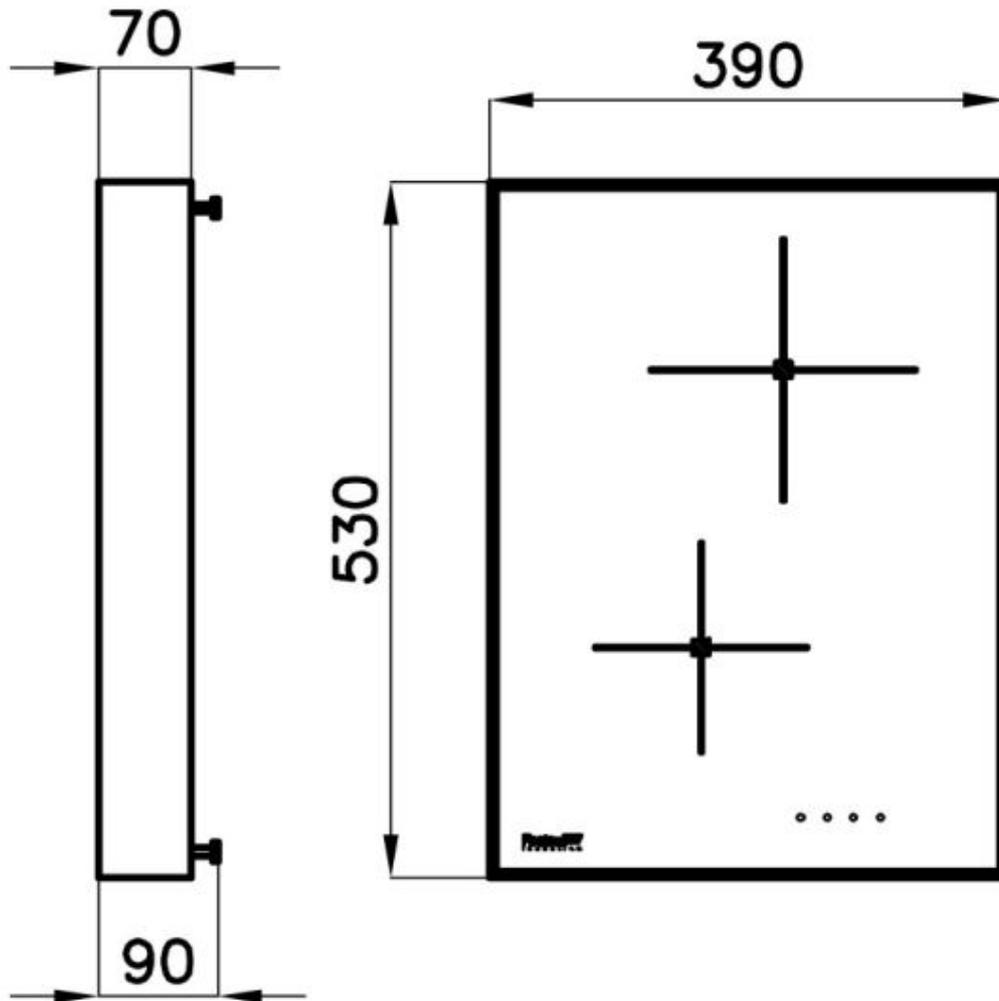

ACCESSORI OPZIONALI



Batteria pentole Induction PRO
8pz. 8210 008