

Piano cottura Ceramik

Piani cottura a gas

Codice: 7040 632



CARATTERISTICHE

ACCENSIONE SOTTOMANOPOLA

Massima libertà di movimento con l'accensione elettrica sottomanopola, caratteristica comune a tutti i modelli, che permette l'attivazione della fiamma con una sola mano.

BRUCIATORI FLAT

bruciatori Flat: risparmio 20% di gas. Garantiscono un'efficienza ben superiore agli standard europei. Inoltre, la migliore combustione del gas permette di sviluppare maggiori potenze. L'estetica è particolarmente curata grazie all'anello con finitura acciaio che risalta sul fondo nero e al basso spessore che li caratterizza.

BRUCIATORI SPECIALI

Molti piani Foster sono dotati di bruciatori speciali, con due o tre corone di fuoco che aumentano di molto la potenza erogata e la superficie riscaldata direttamente. Nei modelli DUAL inoltre le due corone di fuoco sono indipendenti, rendendo questi bruciatori perfetti sia per cotture intensive che delicate.

COTTURA SICURA

Tutti i piani Foster sono dotati di valvole di sicurezza che, nel caso di accidentale spegnimento della fiamma, interrompono l'erogazione del gas in tempi velocissimi.

GRIGLIE IN GHISA

La ghisa è il materiale perfetto per la griglia di un piano cottura per le tante proprietà che lo contraddistinguono: alta capacità termica che migliora i rendimenti della cottura; peso e stabilità che migliorano la sicurezza; robustezza che mantiene inalterato nel tempo l'aspetto originale; facilità di pulizia.

DETTAGLI

Bordo Installazione

Bordo bisellato - per installazione a filo piano o per incasso sopratop

Colorazione Nero

Materiale Vetroceramica

Alimentazione 220-240 V; 50/60 Hz

Dimensioni 900x510 mm

Dimensioni base 90cm

Elemento riscaldante 5 fuochi

Foro incasso Vedi scheda tecnica

Griglie Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati

Larghezza 90 cm

Potenza totale 11.500 W

Ausiliare 1.000 W

Semirapido 2x1.750 W

Rapido 3.000 W

Doppia Corona 4.000 W

Sicurezza Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

Tipo di accensione

Accensione elettrica sottomanopola


Tipo gas


Collaudato per installazione con Gas metano, set ugelli GPL inclusi.

Tipologia

Piano Cottura a Gas

DATI TECNICI

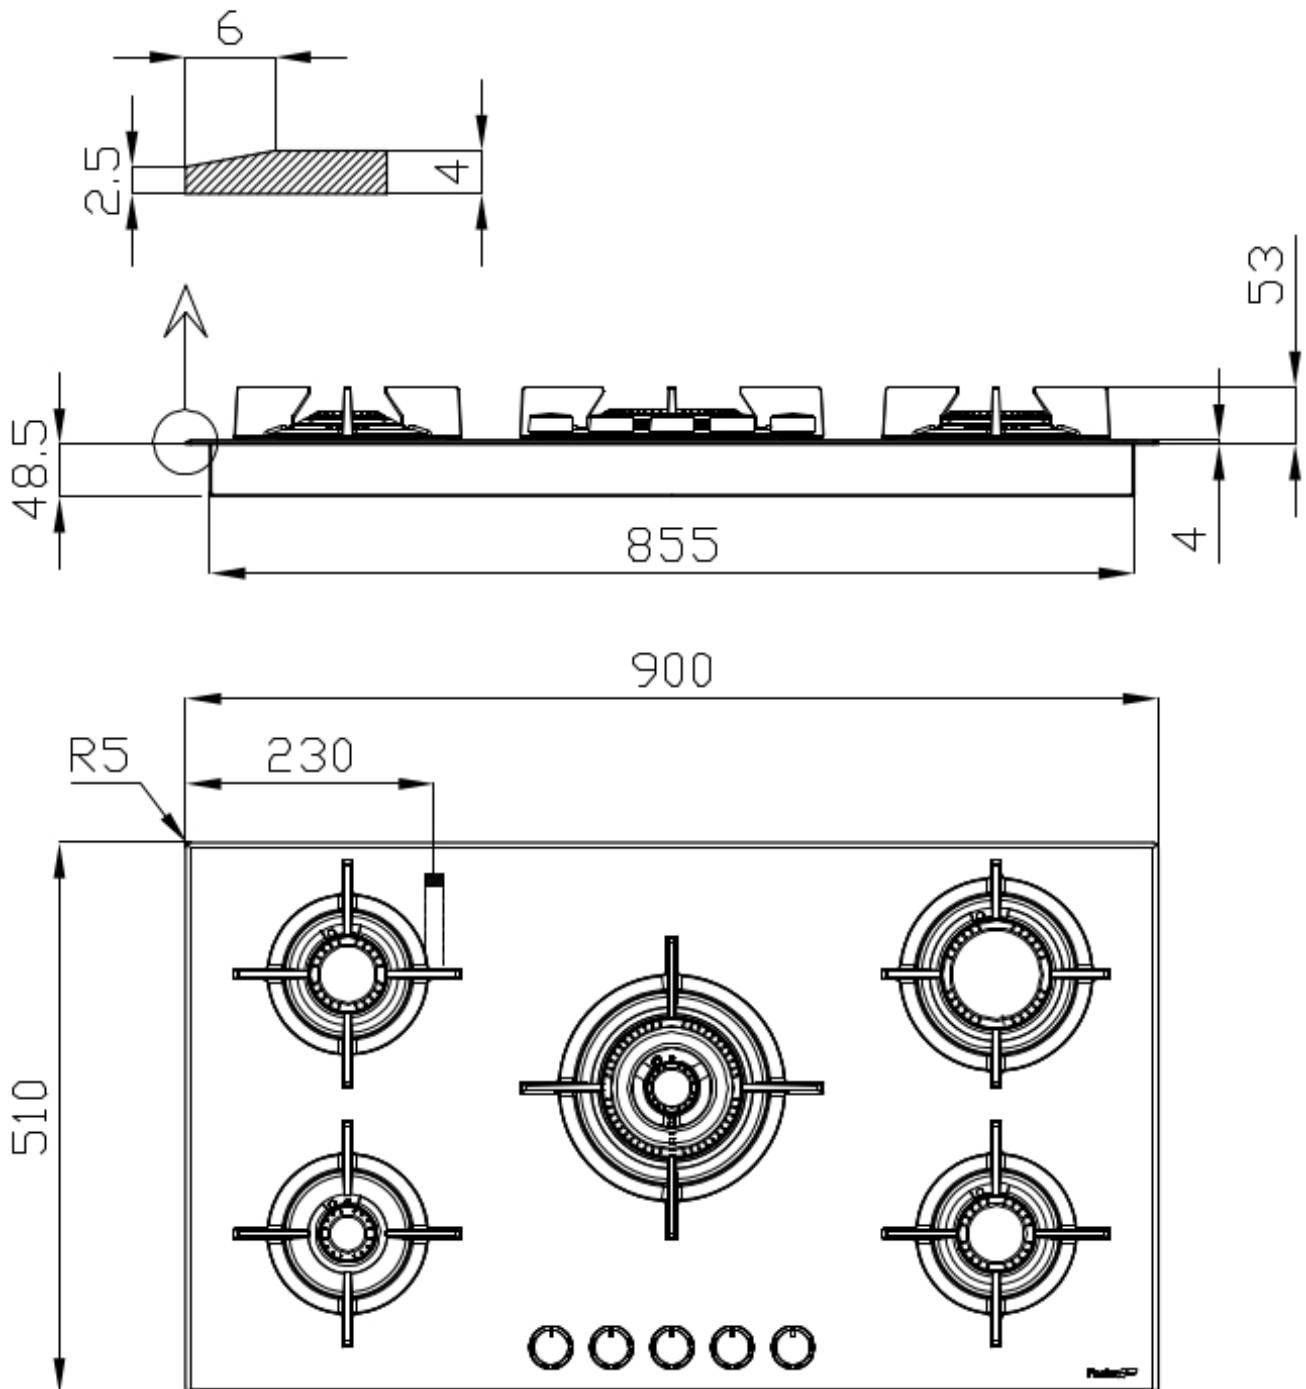

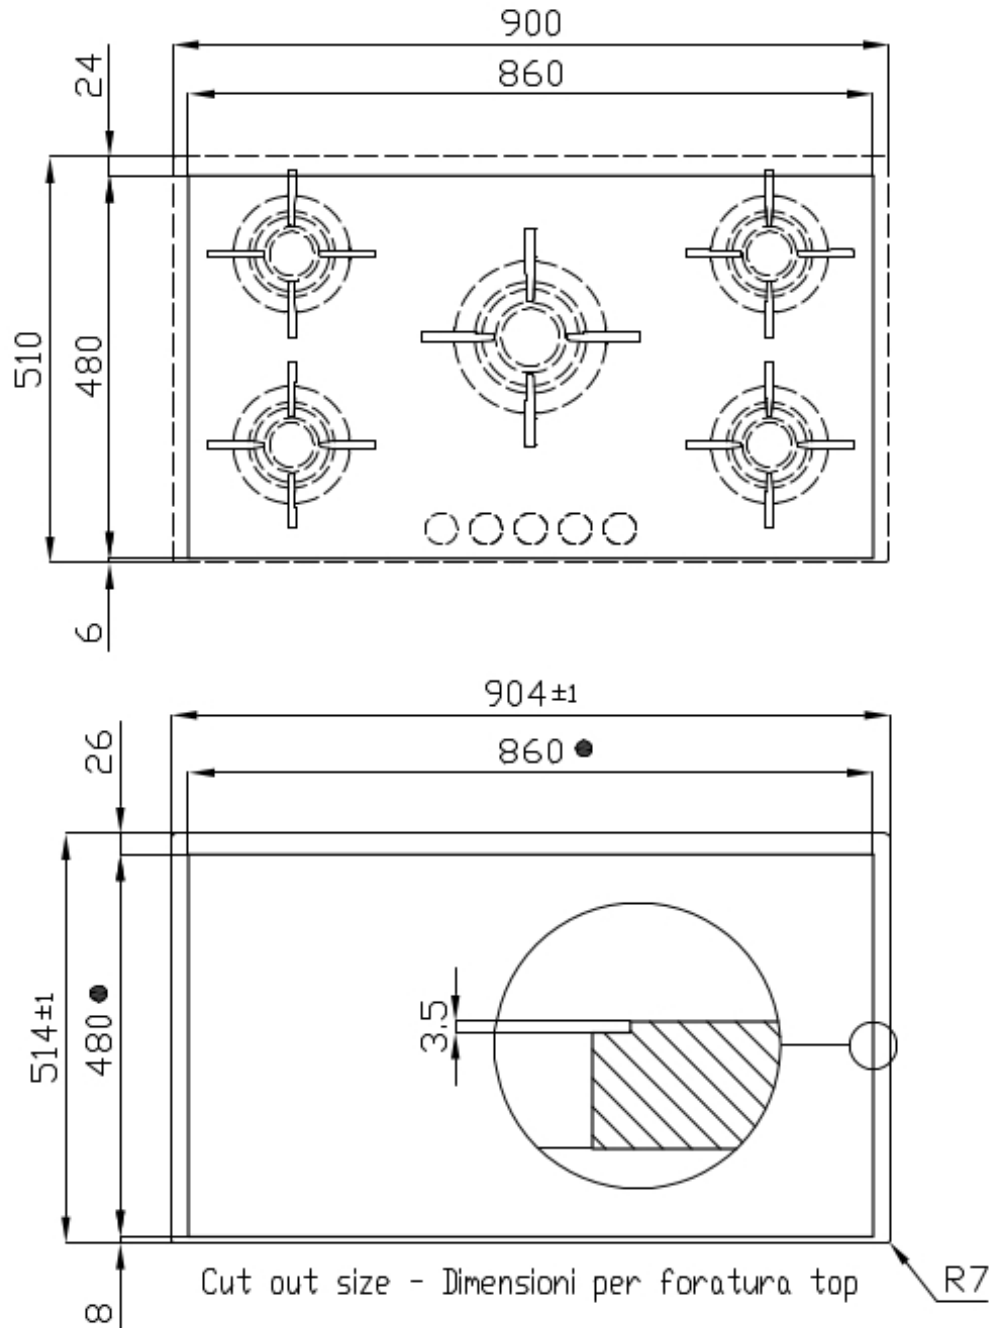

- Built-in cut out for FTS - Foratura per installazione FTS

GALLERIA FOTOGRAFICA



ACCESSORI OPZIONALI



Porta Wok in Ghisa

ABBINAMENTI CONSIGLIATI



Cappa d'aspirazione Stripe



Lavello S4001 Filotop