

Piano cottura S4000 Induction Bridge 7330 245



Piani cottura

Codice: 7330 245



CARATTERISTICHE

AUTOMATISMO GO&STOP Attiva le piastre inizialmente alla massima potenza, fino al raggiungimento del livello impostato.

COMANDI SLIDER L'impostazione della temperatura prescelta è rapidissima con il comando Slider: è sufficiente sfiorare con un dito il display TOUCH sul livello di potenza desiderata.

CONTAMINUTI Un comodo timer contaminuti svincolato dalla programmazione di fine cottura.

DOPPIO POWERBOOST Due ulteriori regolazioni di potenza che raggiungono i 3700 W, utilizzabili su una singola zona o distribuiti sull'intera zona estesa del Bridge (dove presente).

FUNZIONE T-CHEF Permette di impostare particolari temperature (42 °C, 70 °C, 84 °C) e mantenerle costanti durante la cottura. Si possono così facilmente ottenere preparazioni elaborate con risultati da vero Chef. Lavorazioni a bagno-maria, creme pasticcieri o besciamella saranno così sempre perfette, così come le lente cotture a bassa temperatura. Impostando la temperatura prossima all'ebollizione i liquidi di cottura saranno immediatamente in temperatura quando servono, aumentando velocità e performances.

PAUSA Utile funzione che permette di distogliere l'attenzione dalle vostre cotture, interrompendo e ripristinando le modalità impostate in modo istantaneo.

POT DETECTOR I piani Foster non solo riconoscono la presenza delle pentole, ma ne calcolano la superficie d'appoggio. Questo sistema permette un utilizzo di energia ancora più efficiente. Rimuovendo la pentola, inoltre, le piastre si disattivano automaticamente.

PROGRAMMAZIONE FINE COTTURA

Tutte le operazioni vengono impostate tramite comandi touch-control sul cristallo del piano. Ogni piastra è dotata di programmazione indipendente che permette di impostare differenti tempi di cottura.

RECALL

La funzione permette di richiamare in modo immediato le ultime impostazioni selezionate nella precedente cottura.

SICUREZZA

Tutti i piani elettrici Foster sono dotati delle più moderne e sofisticate protezioni di sicurezza: Spegnimento centralizzato; Blocco per la sicurezza; Indicatori di calore residuo. I modelli ad induzione sono inoltre caratterizzati dalle seguenti funzioni: Safety System che spegne il piano in mancanza di pentole; Overflow detector, che automaticamente spegne la piastra in caso di tracimazione di liquidi; Disattivazione automatica, per scongiurare incidenti causati da dimenticanze.

SMART FAN SYSTEM

La corretta ventilazione è essenziale per il funzionamento ottimale dei piani ad induzione. Il sistema Foster regola automaticamente il grado di ventilazione in funzione delle temperature raggiunte.

DETTAGLI

Bordo Installazione

Bordo bisellato - per installazione a filo piano o per incasso sopratop

Dimensioni

840x350 mm

Dimensioni base

84cm

Elemento riscaldante

3 zone

Ritagliare

Vedi scheda tecnica

Materiale/Finitura

Vetroceramica nero

Potenza totale



7.400 W

Sinistro

Ø 260 mm-2.600 (3.600)* (3.700)** W

Centro	Ø 180x220 mm-2.100 (2.600)* (3.700)** W
Destro	180x220 mm-2.100 (2.600)* (3.700)** W
Impostazioni di alimentazione	9 settaggi di potenza per zona + doppio Powerboost
Sicurezza	Dotazione di sicurezza
Tipologia	Piano Cottura a Induzione
Tipo comandi	Touch Control

DATI TECNICI

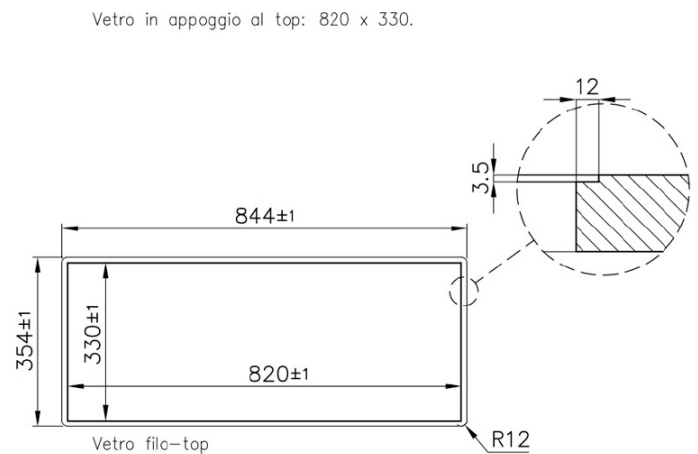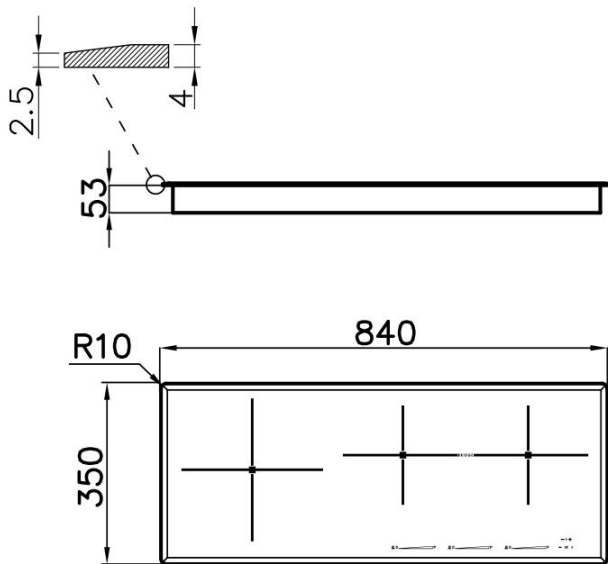

GALLERIA FOTOGRAFICA



ACCESSORI OPZIONALI



Batteria pentole Induction PRO
8pz. 8210 008