

## Piano cottura KE Line 7607 032

Piani cottura

Codice: 7607 032



### CARATTERISTICHE

#### ACCENSIONE SOTTOMANOPOLA

Massima libertà di movimento con l'accensione elettrica sottomanopola, caratteristica comune a tutti i modelli, che permette l'attivazione della fiamma con una sola mano.

#### BRUCIATORI III SERIE

bruciatori III<sup>^</sup> serie: risparmio 20% di gas. Garantiscono un'efficienza ben superiore agli standard europei. Inoltre, la migliore combustione del gas permette di sviluppare maggiori potenze. Dal punto di vista della sicurezza, il sistema bloccante tra coperchio e spartifiamma garantisce il perfetto posizionamento e maggiore praticità nella pulizia.

#### BRUCIATORI SPECIALI

Molti piani Foster sono dotati di bruciatori speciali, con due o tre corone di fuoco che aumentano di molto la potenza erogata e la superficie riscaldata direttamente. Nei modelli DUAL inoltre le due corone di fuoco sono indipendenti, rendendo questi bruciatori perfetti sia per cotture intensive che delicate.

#### COTTURA SICURA

Tutti i piani Foster sono dotati di valvole di sicurezza che, nel caso di accidentale spegnimento della fiamma, interrompono l'erogazione del gas in tempi velocissimi.

#### GRIGLIE IN GHISA

La ghisa è il materiale perfetto per la griglia di un piano cottura per le tante proprietà che lo contraddistinguono: alta capacità termica che migliora i rendimenti della cottura; peso e stabilità che migliorano la sicurezza; robustezza che mantiene inalterato nel tempo l'aspetto originale; facilità di pulizia.

### DETTAGLI

Finitura

Spazzolato Foster

Materiale Acciaio inox AISI 304

---

Texture Satinato

---

Alimentazione 220-240 V; 50.60 Hz

---

Bordo Installazione Filotop | FTS

---

Dimensioni 1050x440 mm

---

Dimensioni base 105cm

---

Elemento riscaldante 4 fuochi

---

Foro incasso Vedi scheda tecnica (per tutti i modelli FT/FTS e Sottotop)

---

Griglie Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati

---

Potenza totale 9.650 W

---

Ausiliare 1.100 W

---

Semirapido 1.750 W

---

Rapido 3.000 W

---

Tripla corona 3.800 W

---

Sicurezza Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

---

Tipo di accensione

Accensione elettrica sottomanopola


Tipo gas

Collaudato per installazione con Gas metano, set ugelli GPL inclusi.


Tipologia

Piano Cottura a Gas

## DATI TECNICI

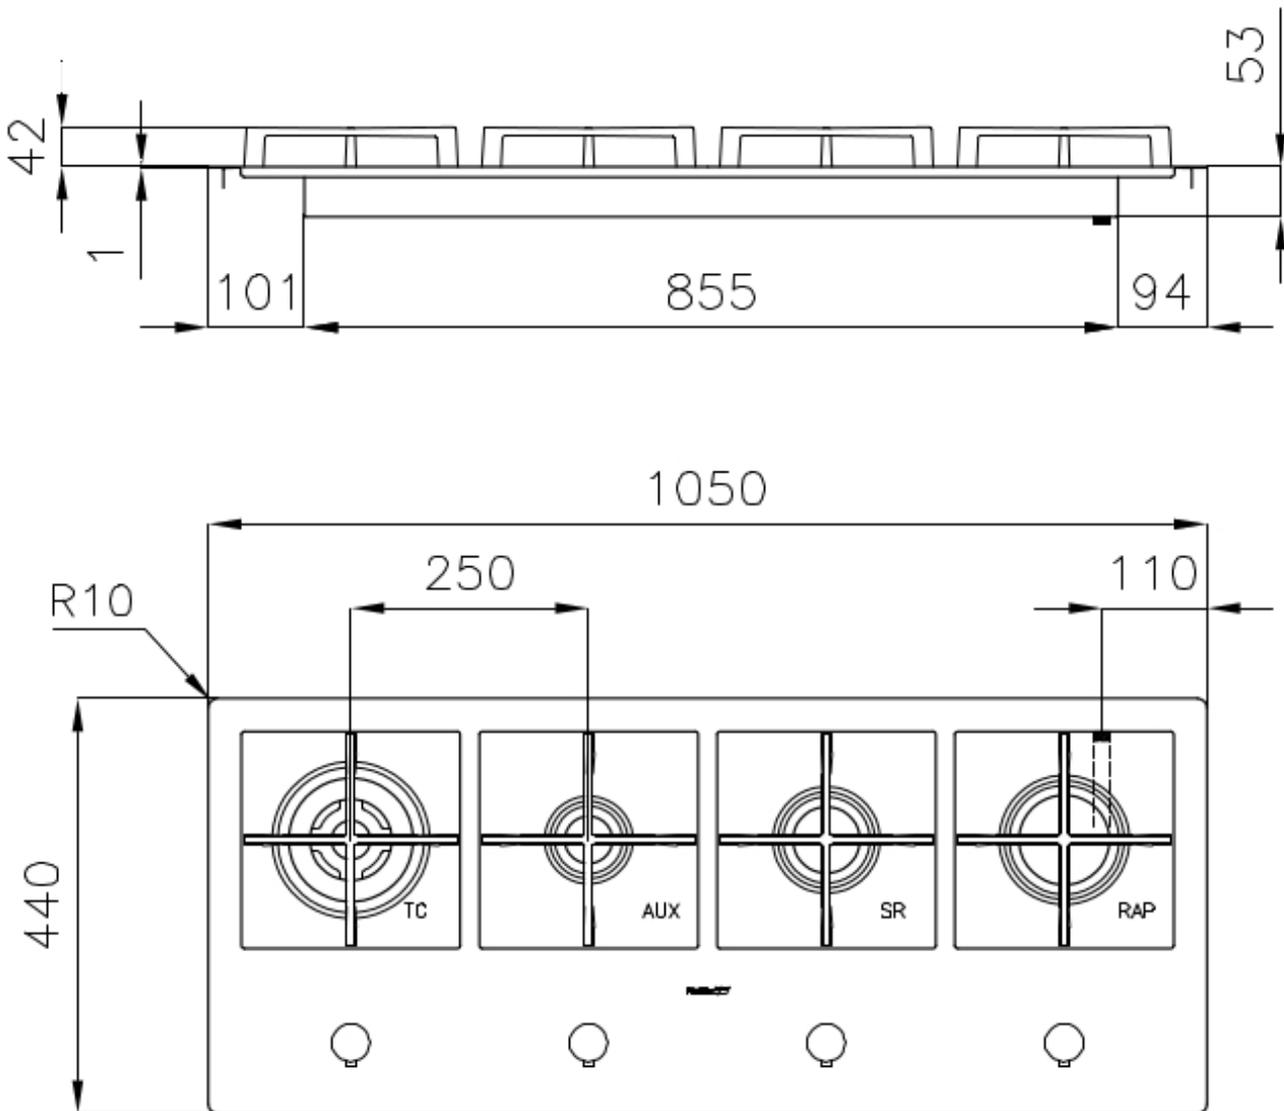

- Built-in cut out for FTS – Foratura per installazione FTS

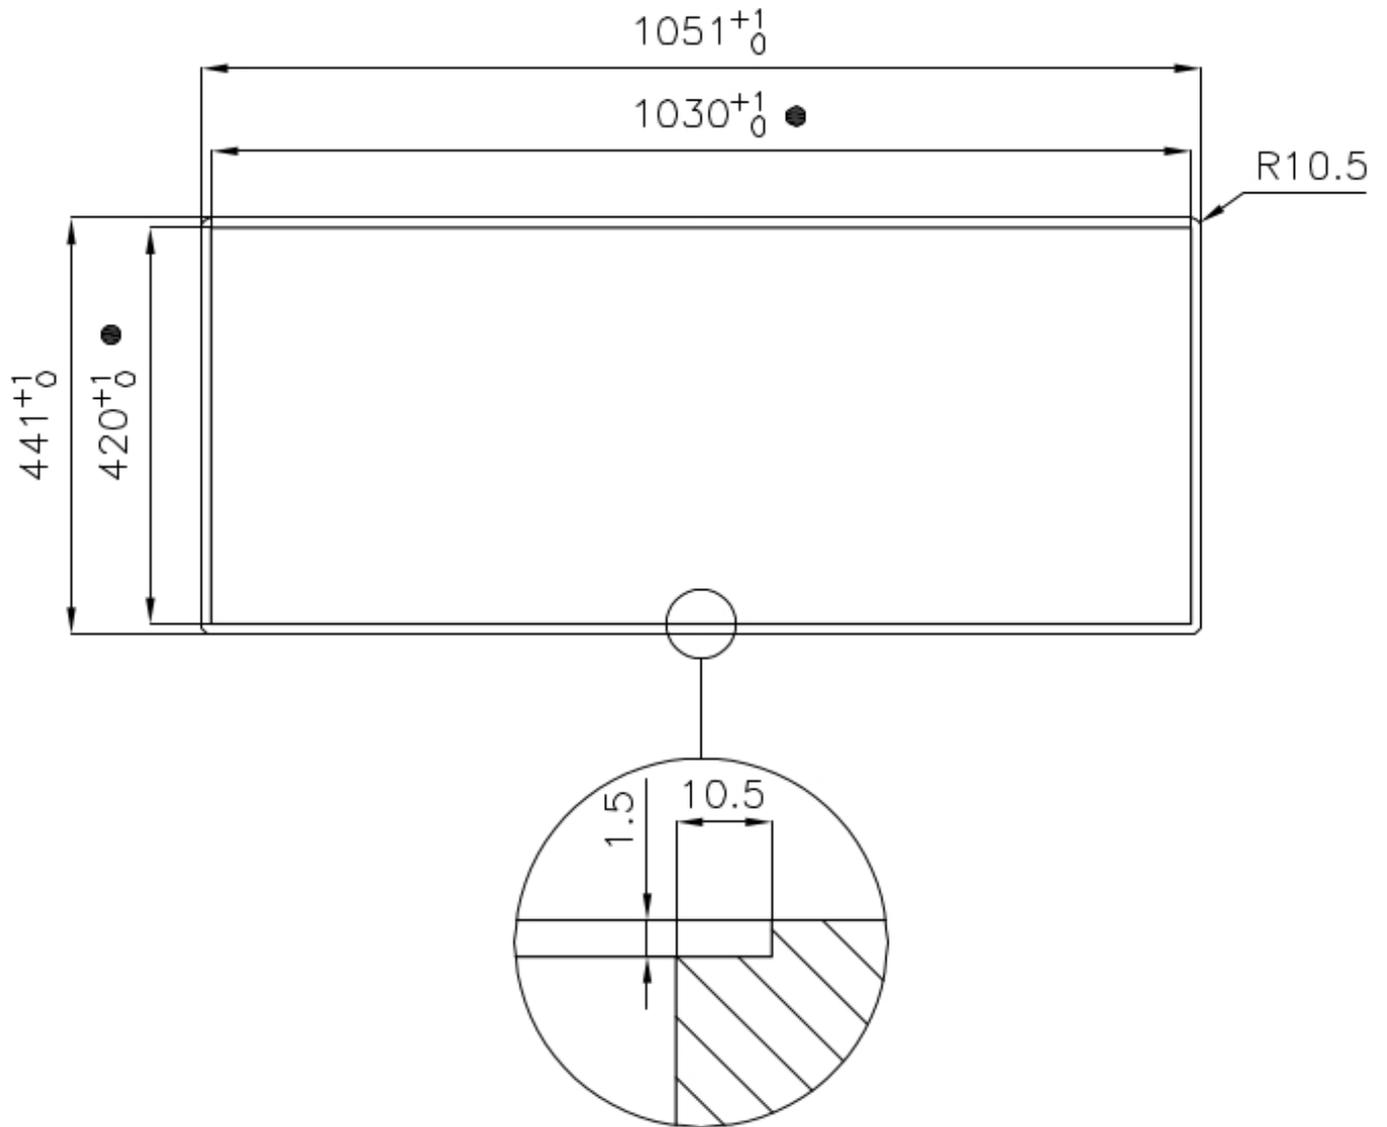

## GALLERIA FOTOGRAFICA



## ACCESSORI OPZIONALI



Porta Wok in Ghisa 9601 727

## ABBINAMENTI CONSIGLIATI



Cappa d'aspirazione Amélie 2447  
090



Lavello Quadra 1220 050