

## Piano cottura Foster Milano 7636 000

Piani cottura

Codice: 7636 000



### CARATTERISTICHE

#### ACCENSIONE SOTTOMANOPOLA

Massima libertà di movimento con l'accensione elettrica sottomanopola, caratteristica comune a tutti i modelli, che permette l'attivazione della fiamma con una sola mano.

#### BRUCIATORI AEO

I bruciatori AEO garantiscono rendimenti del 25% maggiori di soluzioni standard. Il bruciatore Dual a 2 corone indipendenti, comandate da una singola manopola, eroga da 1 a 5KW, una potenza riscontrabile nei soli modelli professionali.

#### BRUCIATORI SPECIALI

Molti piani Foster sono dotati di buciatori speciali, con due o tre corone di fuoco che aumentano di molto la potenza erogata e la superficie riscaldata direttamente. Nei modelli DUAL inoltre le due corone di fuoco sono indipendenti, rendendo questi bruciatori perfetti sia per cotture intensive che delicate.

#### GRIGLIE IN GHISA

La ghisa è il materiale perfetto per la griglia di un piano cottura per le tante proprietà che lo contraddistinguono: alta capacità termica che migliora i rendimenti della cottura; peso e stabilità che migliorano la sicurezza; robustezza che mantiene inalterato nel tempo l'aspetto originale; facilità di pulizia.

#### GRIGLIE XXL

L'importante griglia in ghisa smaltata ha dimensioni straordinarie, 33x25 cm, che crea una superficie di lavoro fino al 50% più grande rispetto ad un normale piano di cottura domestico. Adesso è possibile utilizzare tutti i bruciatori contemporaneamente anche con pentole di grandi dimensioni.

#### PROFONDITÀ 56

56 cm di profondità. Una dimensione maggiorata sinonimo di grande funzionalità, che contraddistingue la serie Foster Milano.

### DETTAGLI

Finitura

Spazzolato Foster

Materiale

Acciaio inox AISI 304

Texture

Satinato

Alimentazione

220-240 V; 50.60 Hz

Bordo Installazione

Filotop | FTS

Dimensioni

1154x560 mm

Dimensioni base

120cm

Elemento riscaldante

5 fuochi

Ritagliare

Vedi scheda tecnica

Griglie

Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati

Potenza totale

11.700 W

Ausiliare

1.000 W

Semirapido

2x1.750 W

Rapido

3.000 W

Doppio

4.200 W

Impostazioni di alimentazione 9 settaggi di potenza per zona

---

Sicurezza Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

---

Tipo di accensione Accensione elettrica sottomanopola

---

Tipo gas Collaudato per installazione con Gas metano, set ugelli GPL inclusi.

---

Tipologia Piano Cottura a Gas


---


## IN DOTAZIONE

1x Porta Wok in Ghisa 9601 727

---

## DATI TECNICI

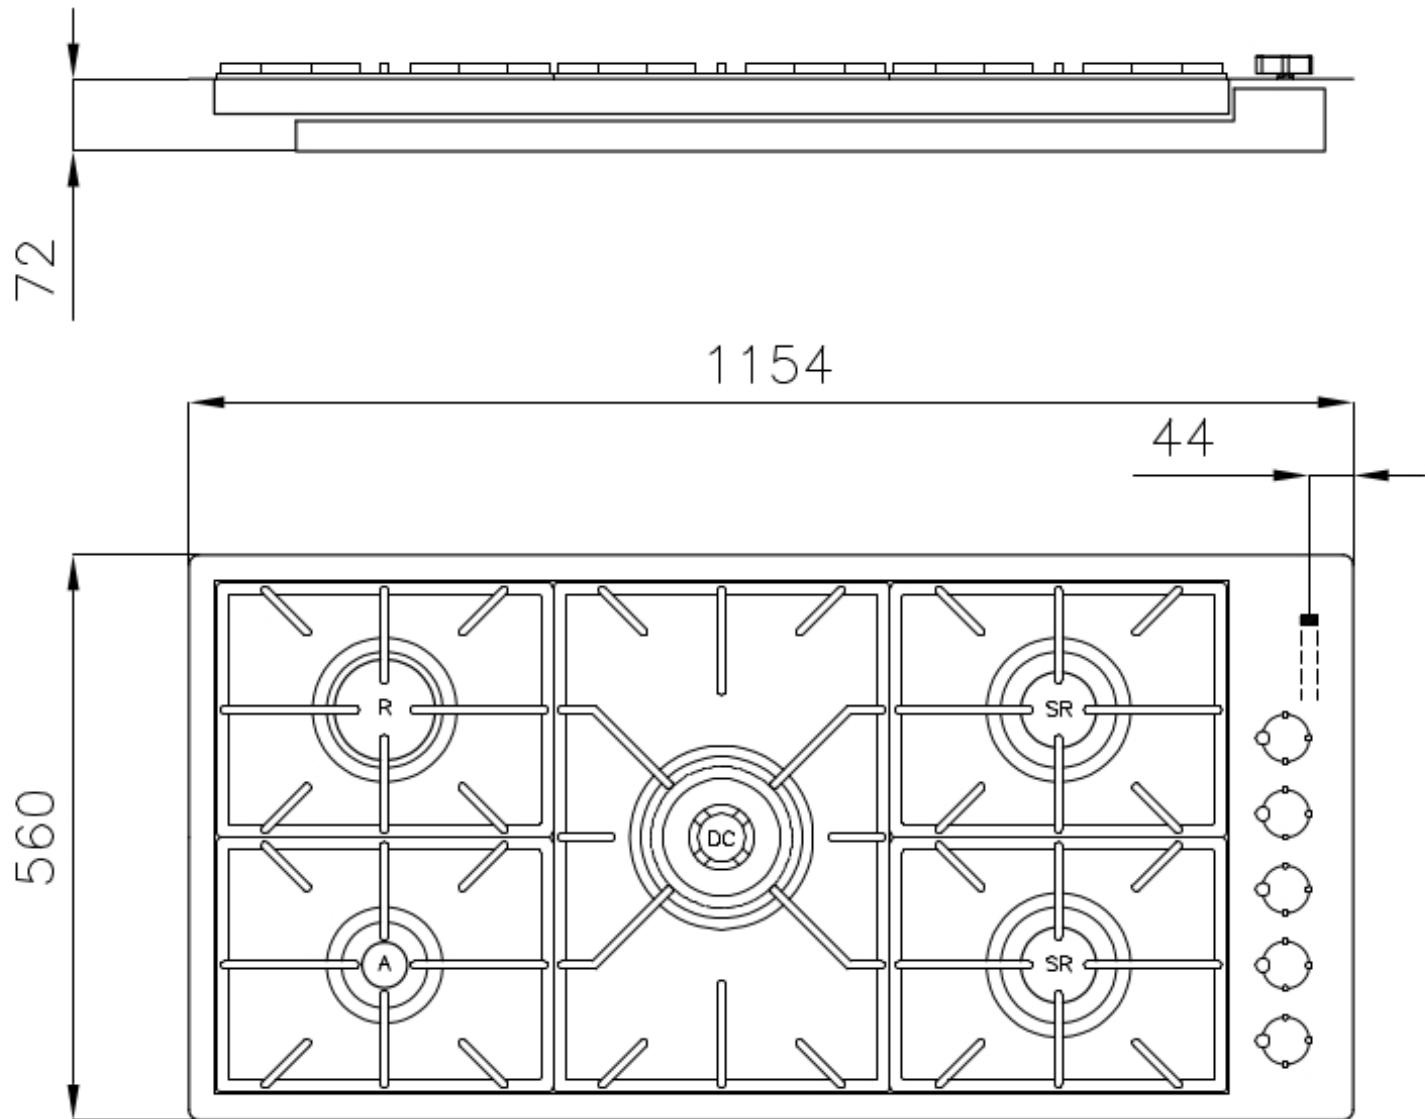

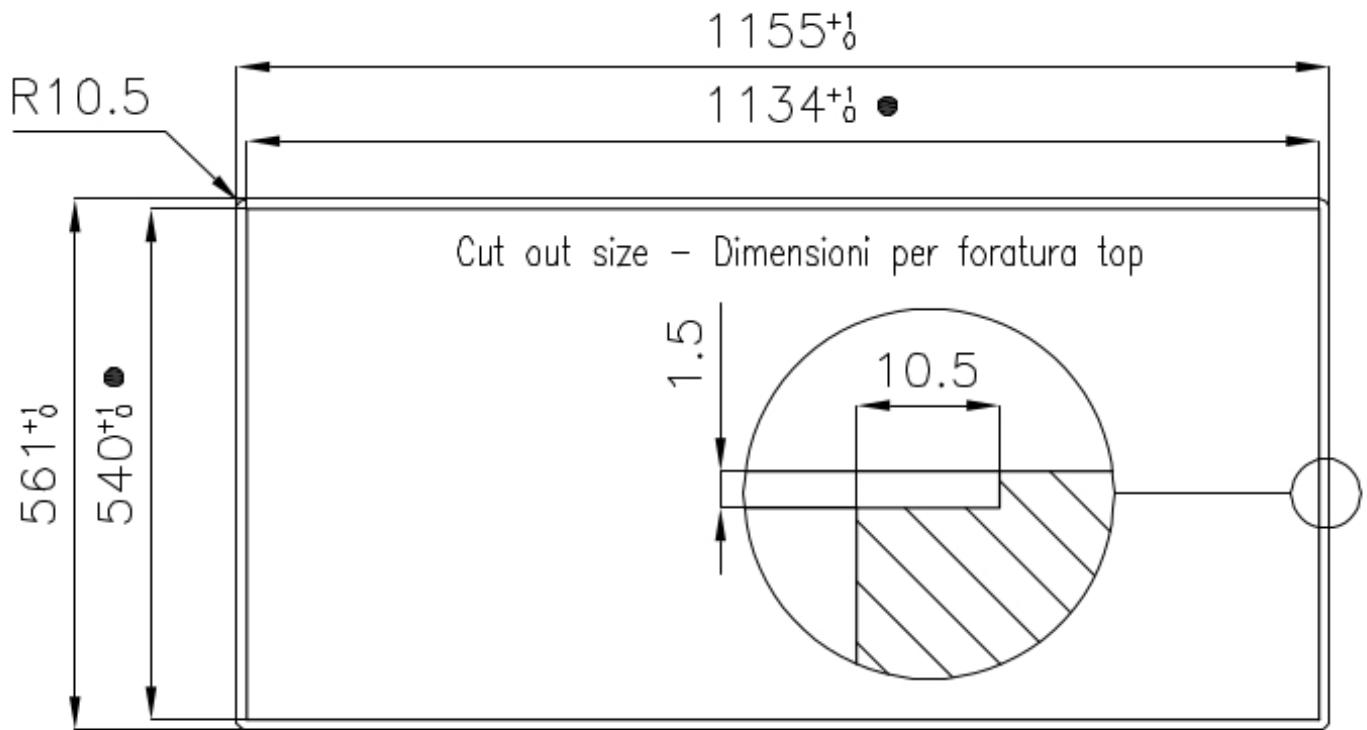

- Built-in cut out for FTS – Foratura per installazione FTS

## GALLERIA FOTOGRAFICA



## IN DOTAZIONE



Porta Wok in Ghisa 9601 727

## ABBINAMENTI CONSIGLIATI



Cappa d'aspirazione S4001 island  
2442 \_\_1



Lavello Foster Milano 1017 055