



Campana extractora Pitagora

Campanas extractoras

Código: 2439 003



CARACTERÍSTICAS

APAGADO TEMPORIZADO

Puede configurar el apagado tardío de la campana, prolongando la ventilación del entorno al final de su uso.

ILUMINACIÓN LED

Especial atención al ahorro de energía con sistemas de iluminación LED, con consumos 10 veces más bajos y una duración 10 veces superior, destinados a crear un confort y una seguridad adecuada en el área de la cocina.

DETALLES

Material

Acero inoxidable AISI 304

Texture

Cepillado en la línea

Altura de la chimenea

450-850 mm

Clase energética


A

Detalles sobre el tipo de producto

Chimenea telescópica

Filtro antigrasa	2 Filtros antigrasa
Funcionamiento	Aspirante (filtrante con filtros opcionales)
Salida de aspiración	ø 150 mm
Iluminación	Iluminación LED (2x2,1 W) - 4.000 kelvin
Caudal	750mc/h
Potencia del motor	250W
Tipo de campana extractora	Campana extractora angular
Tipo de mandos	Mandos electrónicos Minimalista
Velocidad de succión	4 velocidades de funcionamiento
Notas:	El diámetro interior de los conductos de escape de los gases de combustión tiene que ser menor que a 120 mm

DIBUJOS TÉCNICOS

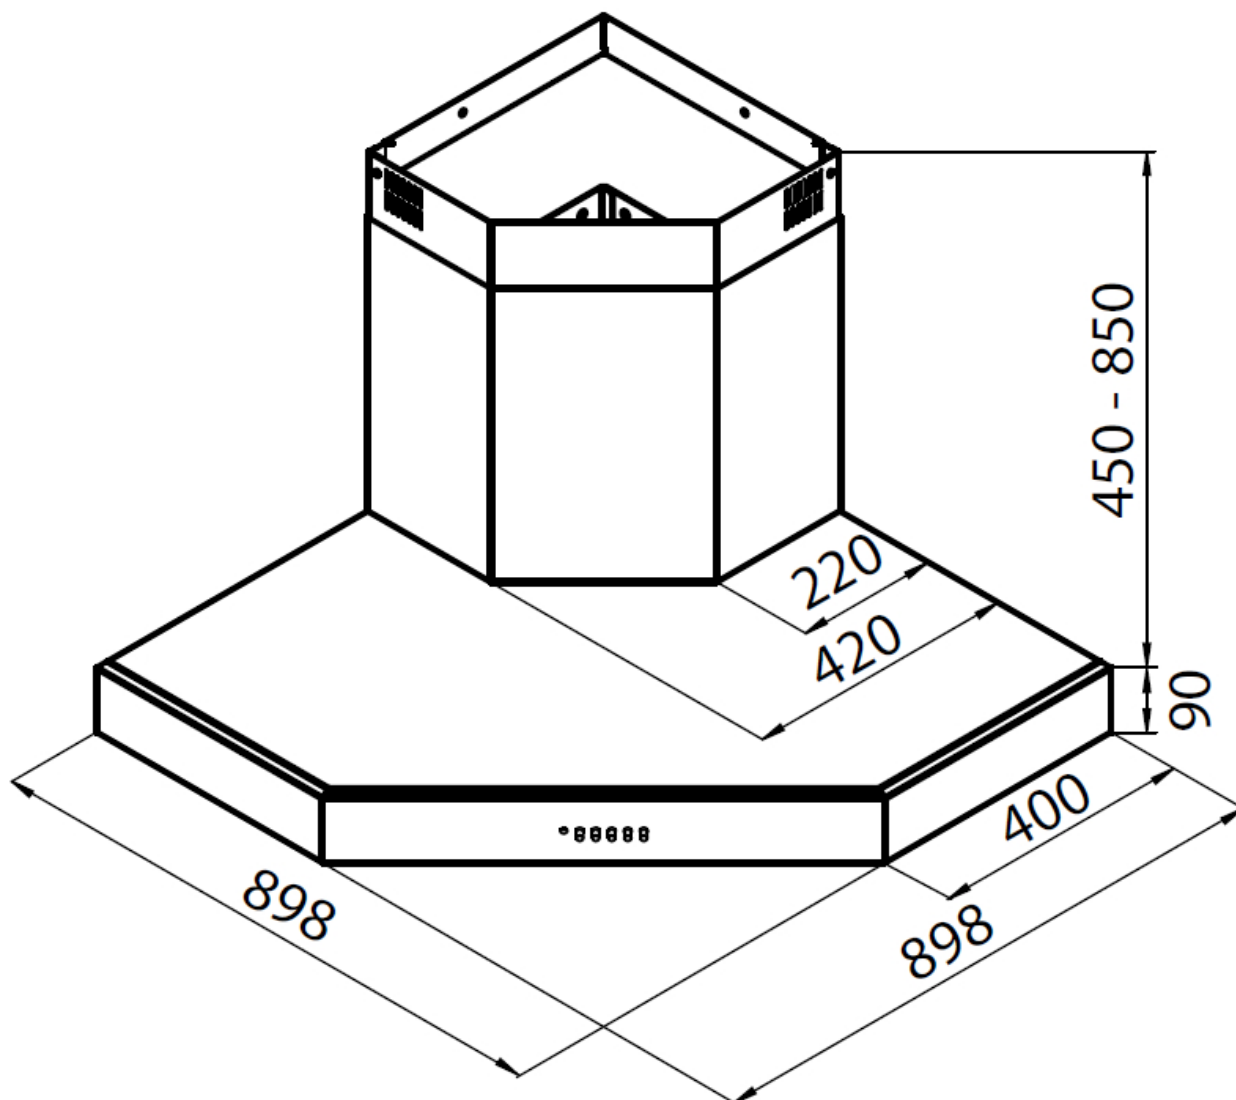

ACCESORIOS OPCIONALES



Canalización flex silenciada Ø 120
9700 602



Canalización flex silenciada Ø 150
9700 603



Filtro de carbón
9700 409