

Campana extractora New Wing 2512 0_2

Campanas extractoras

Código: 2512 0_2

Código: 2512 062 60 cm

Código: 2512 092 90 cm



CARACTERÍSTICAS

DISTANCIA CAMPANA 50 CM

La campana está homologada para ser insertada incluso a una distancia del plano muy inferior a la norma, hasta 50 cm, a beneficio de la eficiencia de aspiración.

ILUMINACIÓN LED

Especial atención al ahorro de energía con sistemas de iluminación LED, con consumos 10 veces más bajos y una duración 10 veces superior, destinados a crear un confort y una seguridad adecuada en el área de la cocina.

DETALLES

Material Acero inoxidable + cristal


Texture Satinado

Clase energética A

Detalles sobre el tipo de producto bajo pénsil

| | |
|----------------------------|---|
| Filtro antigrasa | Filtros antigrasa de aluminio campana 60 cm: 2 filtro campana 90 cm: 3 filtros |
| Funcionamiento | Aspirante (filtrante con filtros opcionales) |
| Salida de aspiración | ∅ 150 mm |
| Iluminación | 2 LEDs lighting (4.000 Kelvin) |
| Caudal | 620mc/h |
| Potencia del motor | 210W |
| Tipo de campana extractora | Campana extractora de encastre |
| Tipo de mandos | Mando giratorio Smart |
| Velocidad de succión | 4 velocidades de funcionamiento |
| Notas: | El diámetro interior de los conductos de escape de los gases de combustión tiene que ser menor que a 120 mm |

DIBUJOS TÉCNICOS

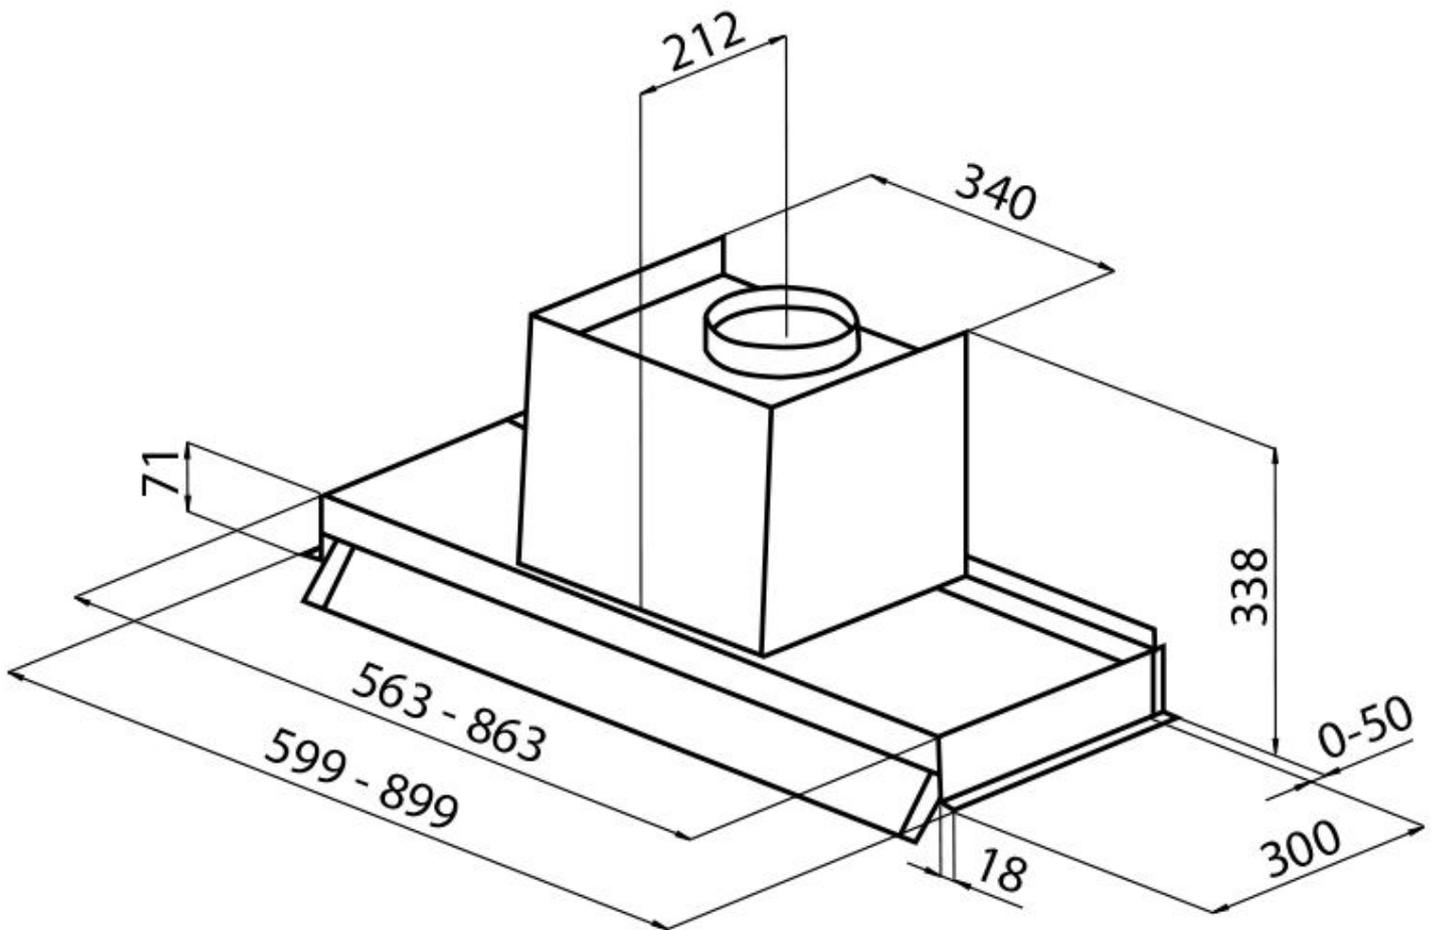


ACCESORIOS OPCIONALES




Canalización flex silenciada Ø 120
- 9700 602




Canalización flex silenciada Ø 150
- 9700 603

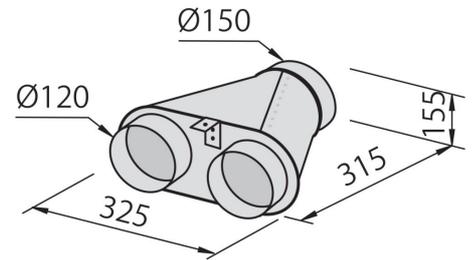

Colector para 2 tubos 2523 000

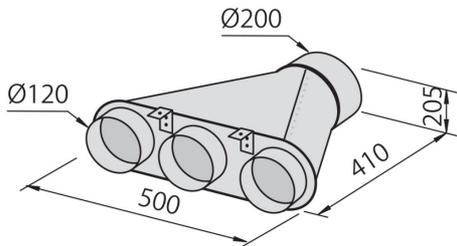

Colector para 3 tubos 2524 000

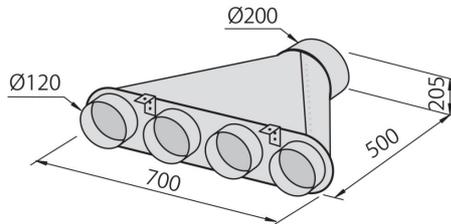

Colector para 4 tubos 2525 000



Kit filtros de carbón 9700 221