

## Campana extractora Flat inox



Campanas extractoras

Código: 2513 021

120 cm



### CARACTERÍSTICAS

#### APAGADO TEMPORIZADO

Puede configurar el apagado tardío de la campana, prolongando la ventilación del entorno al final de su uso.

#### ASPIRACIÓN PERIMETRAL

La aspiración perimetral es un rasgo común a muchas propuestas Foster. Los filtros antigrasa están escondidos en las inserciones de acero o cristal, y la aspiración se lleva a cabo por las ranuras perimetrales. La estética resulta más limpia, pero la solución también presenta ventajas funcionales: la limpieza se simplifica, y la aspiración y la silenciosidad resultan mejoradas. La depresión que se crea en la zona perimetral, de hecho, facilita la captura de las partículas.

#### ILUMINACIÓN LED

Especial atención al ahorro de energía con sistemas de iluminación LED, con consumos 10 veces más bajos y una duración 10 veces superior, destinados a crear un confort y una seguridad adecuada en el área de la cocina.

#### Mando a distancia

Los sistemas de aspiración de techo están equipados con Telemando para activar las funciones cómodamente desde cualquier posición.

### DETALLES

#### Material

Acero inoxidable

#### Texture

Cepillado en la línea

Clase energética

A

---

Detalles sobre el tipo de producto      bajo pénsil con chimenea telescópica y box cubre motor inox opcionales

Filtro antigrasa

Filtros antigrasa  
campana 60 cm: 1 filtro  
campana 90 cm: 2 filtros  
campana 120 cm: 4 filtros

---

Funcionamiento

Aspirante (filtrante con filtros opcionales)

---

Salida de aspiración

Ø 120/150 mm

---

Iluminación

Barra iluminación LED (4.200 Kelvin)

---

Caudal

750mc/h

---

Potencia del motor

275W

---

Tipo de campana extractora

Campana extractora de encastre

---

Tipo de mandos

Mandos electrónicos Easy

---

Velocidad de succión


4 velocidades de funcionamiento

---

Notas:

El diámetro interior de los conductos de escape de los gases de combustión tiene que ser menor que a 120 mm

## DIBUJOS TÉCNICOS

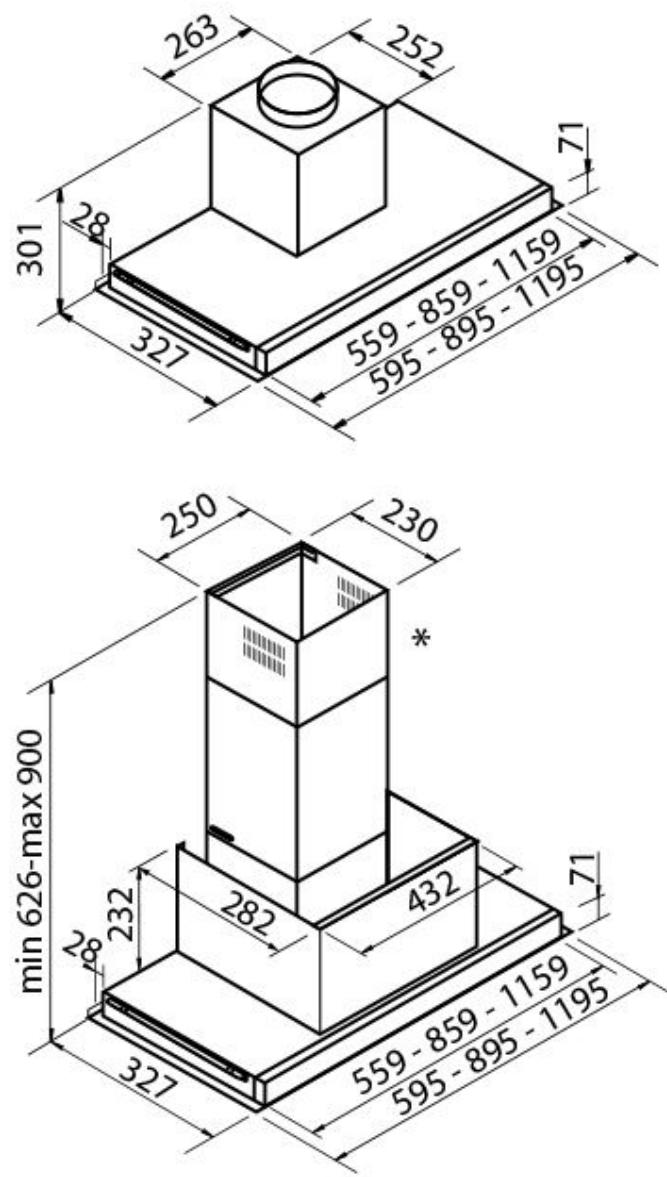

## GALERÍA



## ACCESORIOS OPCIONALES




Canalización flex silenciada Ø 120




Canalización flex silenciada Ø 150




Chimenea telescópica de acero inoxidable

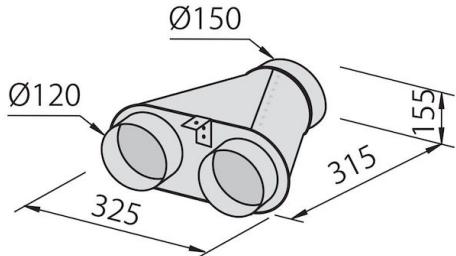

Colector para 2 tubos

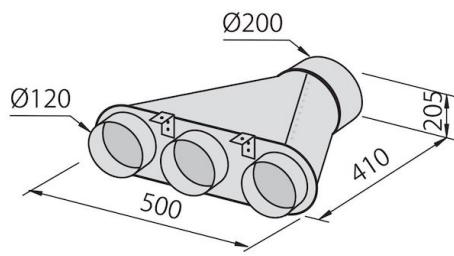

Colector para 3 tubos

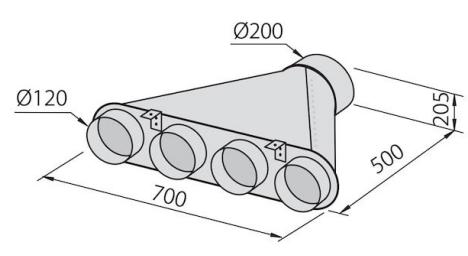

Colector para 4 tubos



Cubre motor de acero inoxidable



Filtro de carbón