

Campana extractora Flat white 2513 161 - 2513 191 - 2513 121



Campanas extractoras

Código: 2513 161 - 2513 191 - 2513 121

Código: 2513 161 (campana de 60 cm)

Código: 2513 191 (campana de 90 cm)

Código: 2513 121 (campana de 120 cm)



CARACTERÍSTICAS

ASPIRACIÓN PERIMETRAL

La aspiración perimetral es un rasgo común a muchas propuestas Foster. Los filtros antigrasa están escondidos en las inserciones de acero o cristal, y la aspiración se lleva a cabo por las ranuras perimetrales. La estética resulta más limpia, pero la solución también presenta ventajas funcionales: la limpieza se simplifica, y la aspiración y la silenciosidad resultan mejoradas. La depresión que se crea en la zona perimetral, de hecho, facilita la captura de las partículas.

ILUMINACIÓN LED

Especial atención al ahorro de energía con sistemas de iluminación LED, con consumos 10 veces más bajos y una duración 10 veces superior, destinados a crear un confort y una seguridad adecuada en el área de la cocina.

APAGADO TEMPORIZADO

Puede configurar el apagado tardío de la campana, prolongando la ventilación del entorno al final de su uso.



DETALLES

Material Cristal

Colorante Blanco

| | |
|------------------------------------|---|
| Clase energética | A |
| Detalles sobre el tipo de producto | bajo pénsil con chimenea telescópica y box cubre motor inox opcionales |
| Filtro antigrasa | Filtros antigrasa campana 60 cm: 1 filtro campana 90 cm: 2 filtros campana 120 cm: 4 filtros |
| Funcionamiento | Aspirante (filtrante con filtros opcionales) |
| Salida de aspiración | ø 120/150 mm |
| Iluminación | Barra iluminación LED (4.200 Kelvin) |
| Caudal | 750mc/h |
| Potencia del motor | 275W |
| Tipo de campana extractora | Campana extractora de encastre |
| Tipo de mandos | Touch control |
| Velocidad de succión | 4 velocidades de funcionamiento |
| Notas: | El diámetro interior de los conductos de escape de los gases de combustión tiene que ser menor que a 120 mm |

DIBUJOS TÉCNICOS

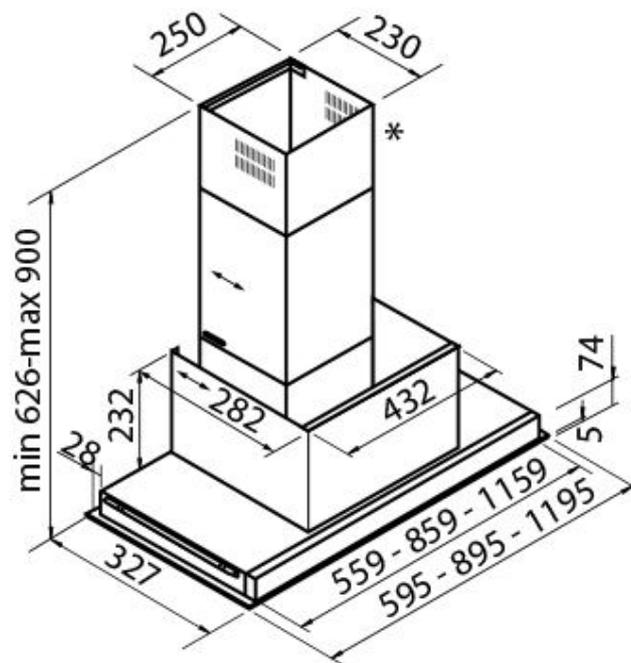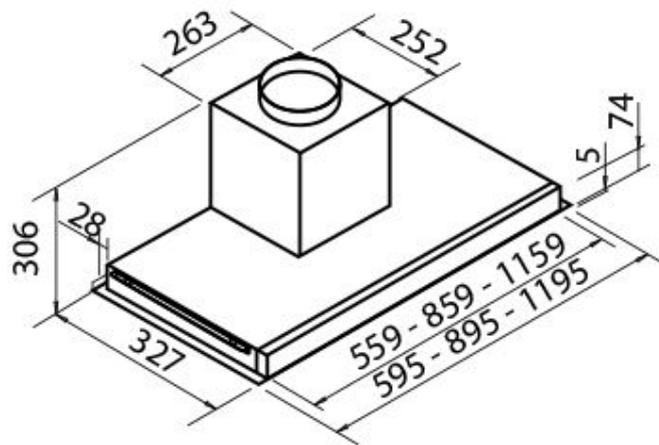

GALERÍA



ACCESORIOS OPCIONALES




Canalización flex silenciada Ø 120
- 9700 602




Canalización flex silenciada Ø 150
- 9700 603




Chimenea telescópica de acero
inoxidable 2539 000

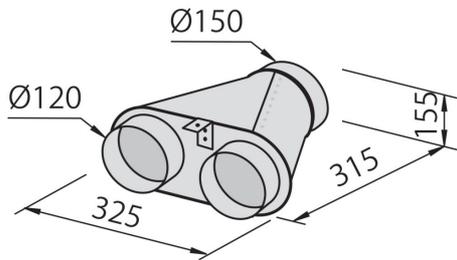

Colector para 2 tubos 2523 000

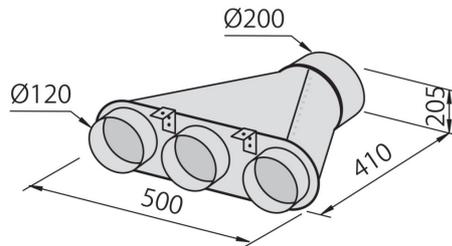

Colector para 3 tubos 2524 000

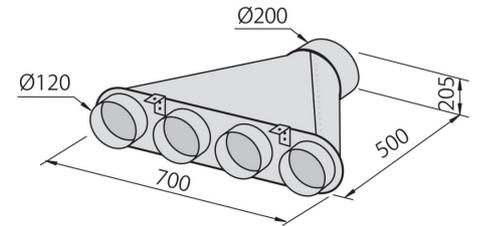

Colector para 4 tubos 2525 000



Cubre motor de acero inoxidable
2539 200



Filtro de carbón 9700 600