

## Campana extractora Peraria inox

Campanas extractoras

Código: 2522 101



### CARACTERÍSTICAS

#### ASPIRACIÓN PERIMETRAL

La aspiración perimetral es un rasgo común a muchas propuestas Foster. Los filtros antigrasa están escondidos en las inserciones de acero o cristal, y la aspiración se lleva a cabo por las ranuras perimetrales. La estética resulta más limpia, pero la solución también presenta ventajas funcionales: la limpieza se simplifica, y la aspiración y la silenciosidad resultan mejoradas. La depresión que se crea en la zona perimetral, de hecho, facilita la captura de las partículas.

#### ESPACIO MÍNIMO

Los sistemas de ventilación de techo Foster requieren poco espacio. El icono indica los modelos para los cuales es suficiente un espacio menor de 20 cm entre el techo y el contratecho.

#### Mando a distancia

Los sistemas de aspiración de techo están equipados con Telemando para activar las funciones cómodamente desde cualquier posición.

#### MOTOR BRUSHLESS

De última generación, permiten flujos de aire importantes con un consumo de energía reducido. Son los motores más silenciosos y tienen una duración casi infinita.

### DETALLES

Material Acero inoxidable

Texture Cepillado en la línea

Clase energética A++

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Tipo de campana extractora | Campana extractora de techo |
|----------------------------|-----------------------------|

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Hueco de encastre | 476 x 976 mm |
|-------------------|--------------|

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Salida de aspiración | 222 x 90 mm |
|----------------------|-------------|

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Distancia techo-contratecho | min 184 mm / max 250 mm |
|-----------------------------|-------------------------|

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Motor / Motores | Brushless |
|-----------------|-----------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Potencia del motor | 165 W |
|--------------------|-------|

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Velocidad de succión | 4 velocidades de funcionamiento |
|----------------------|---------------------------------|


|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Tipo de mandos | Mando a distancia |
|----------------|-------------------|

|                |                                              |
|----------------|----------------------------------------------|
| Funcionamiento | Aspirante (filtrante con filtros opcionales) |
|----------------|----------------------------------------------|

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Filtro antigrasa | 2 Filtros antigrasa |
|------------------|---------------------|

|        |                                               |
|--------|-----------------------------------------------|
| Notas: | Opcional:<br>Filtro de carbón código 9700 592 |
|--------|-----------------------------------------------|

## DIBUJOS TÉCNICOS

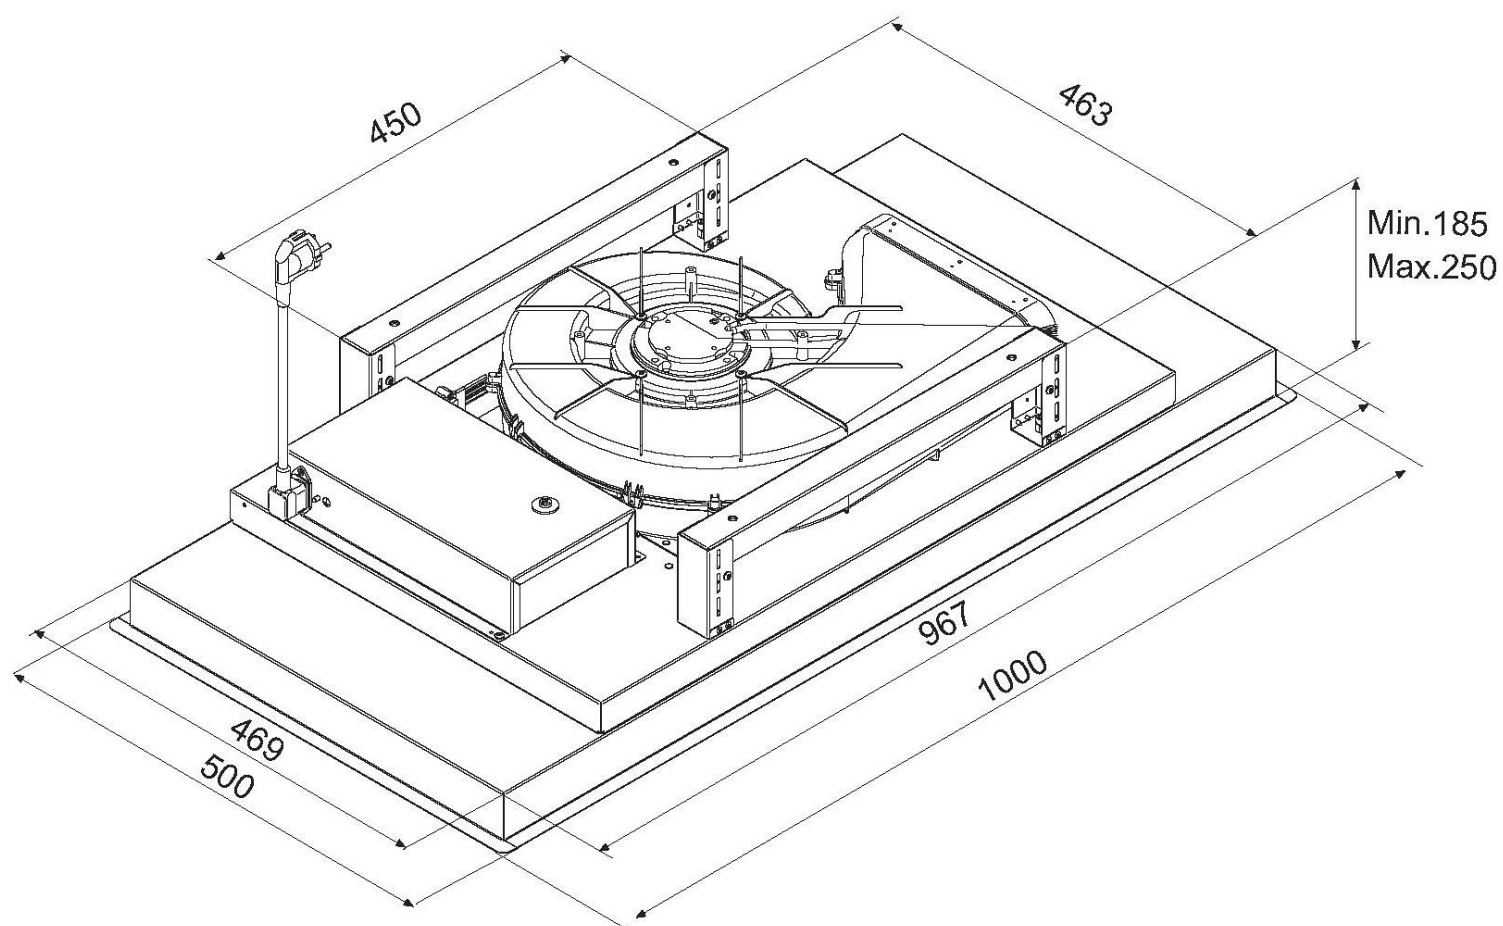

## GALERÍA



## ACCESORIOS OPCIONALES



**Tubo blanco de sección rectangular**  
9700 532



**Conector blanco secc. rectangular**  
9700 533



**Conector angular 90 ° horiz. secc. rectangular**  
9700 534



**Conector angular 90 ° vert. secc. rectangular**  
9700 535



**Conector angular 15 ° horiz. secc. rectangular**  
9700 536