

Rangetop S4000 Induction

Range Top y encimera de acero inoxidable

Código: 3165 000



CARACTERÍSTICAS

CRONÓMETRO

Un cómodo contador de minutos desconectado de la programación de fin de cocción.

DOBLE POWERBOOST

Dos regulaciones de potencia adicionales que alcanzan los 3.700 W, útiles en una sola zona o distribuidas por toda la zona extendida del Bridge (donde esté presente).

POT DETECTOR

Las placas Foster no sólo reconocen la presencia de las ollas, sino que calculan la superficie de apoyo. Este sistema permite un uso de la energía aún más eficiente. Mediante la eliminación de la olla, además, las placas se desconectan automáticamente.

PROGRAMACIÓN FIN DE COCCIÓN

Todas las operaciones se programan por medio de mandos touch-control sobre el cristal del plano. Cada placa está provista de programación independiente que permite establecer diferentes tiempos de cocción.

SEGURIDAD

Todas las placas eléctricas Foster están equipadas con las protecciones de seguridad más modernas y sofisticadas: Apagado centralizado; Bloqueo de seguridad; Indicadores de calor residual. Los modelos de inducción también se caracterizan por las siguientes funciones: Safety System que apaga la placa en ausencia de olla; Overflow detector que apaga automáticamente la placa en caso de desbordamiento de líquidos; Desactivación automática, para evitar accidentes causados por olvidos.

SMART FAN SYSTEM

La ventilación correcta es esencial para el óptimo funcionamiento de las placas de inducción. El sistema Foster regula automáticamente el grado de ventilación en función de las temperaturas alcanzadas.


DETALLES

Colorante	Negro
Material	Acero inoxidable AISI 304 + vitrocerámica
Texture	Cepillado en la línea
Alimentación	Monofásico: 230 V; 1P + N; Bifásico 400 V; 2P + N; 50.60 Hz
Dimensiones	1200x650 mm
Elemento precalentamiento	4 zonas
Hueco de encastre	560x480 mm
Potencia total	7.400 W
Izquierdo	Ø 210 mm-2.050 (2.500)* (3.700)** W
Centro SX	Ø 210 mm-2.050 (2.500)* (3.700)** W
Centro DX	Ø 180 mm-1.850 (2.300)* (3.000)** W
Derecho	Ø 180 mm-1.850 (2.300)* (3.000)** W
Ajustes	9 ajustes de potencia por zona + doble Powerboost
Seguridad	Dotación de seguridad
Tipología	Placa de inducción

Tipo de mandos


Touch control

DIBUJOS TÉCNICOS

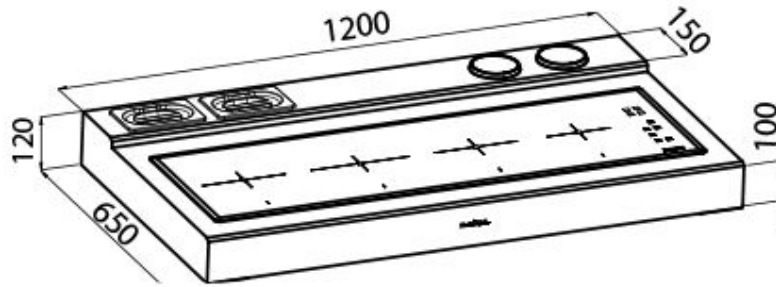


Incasso

①

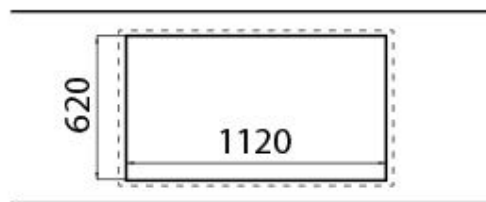

②

③

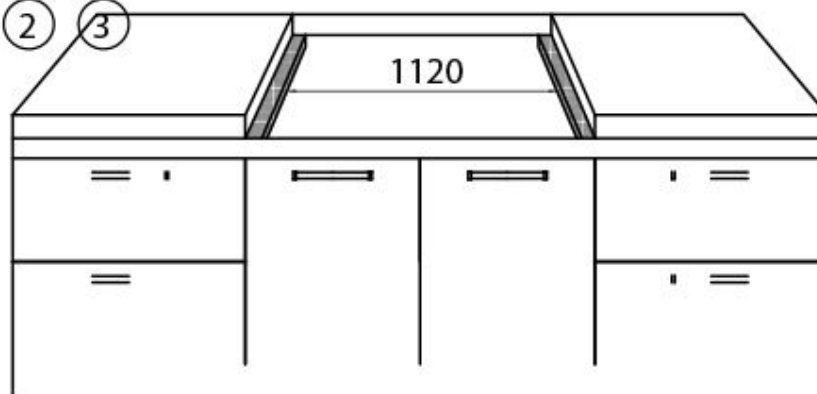

GALERÍA

