

Placa de cocción Ognidove

Freestanding

Código: 5022 240



CARACTERÍSTICAS

CRONÓMETRO

Un cómodo contador de minutos desconectado de la programación de fin de cocción.

POT DETECTOR

Las placas Foster no sólo reconocen la presencia de las ollas, sino que calculan la superficie de apoyo. Este sistema permite un uso de la energía aún más eficiente. Mediante la eliminación de la olla, además, las placas se desconectan automáticamente.

POWERBOOST

Garantiza un aumento de la potencia de la placa seleccionada. En particular, cuando se activa el Booster, la placa funciona durante diez minutos a una potencia muy elevada lo que permite calentar rápidamente grandes cantidades de agua.

PROGRAMACIÓN FIN DE COCCIÓN

Todas las operaciones se programan por medio de mandos touch-control sobre el cristal del plano. Cada placa está provista de programación independiente que permite establecer diferentes tiempos de cocción.

SEGURIDAD

Todas las placas eléctricas Foster están equipadas con las protecciones de seguridad más modernas y sofisticadas: Apagado centralizado; Bloqueo de seguridad; Indicadores de calor residual. Los modelos de inducción también se caracterizan por las siguientes funciones: Safety System que apaga la placa en ausencia de olla; Overflow detector que apaga automáticamente la placa en caso de desbordamiento de líquidos; Desactivación automática, para evitar accidentes causados por olvidos.

SMART FAN SYSTEM

La ventilación correcta es esencial para el óptimo funcionamiento de las placas de inducción. El sistema Foster regula automáticamente el grado de ventilación en función de las temperaturas alcanzadas.

DETALLES

| | |
|---------------------------|--|
| Borde Instalación | Producto de Libre Instalación |
| Colorante | Negro |
| Material | Acero inoxidable AISI 304 + vitrocerámica |
| Texture | Foster cepillado |
| Alimentación | 230V - 50.60 Hz |
| Dimensiones | 380x520 mm |
| Dimensiones base | 40cm |
| Elemento precalentamiento | 2 zonas |
| Inferior | Ø 160 mm-1.200 (1.400)* W |
| Notas: | Bordes agudos en dotación: Enchufe eléctrico Schuko |
| Potencia total | 3.520 W |
| Superior | Ø 200 mm-2.300 (3.000)* W |
| Ajustes | 9 ajustes de potencia por zona + Powerboost |
| Seguridad | Dotación de seguridad |


Tipología

Placa de inducción

Tipo de mandos

Touch control

DIBUJOS TÉCNICOS

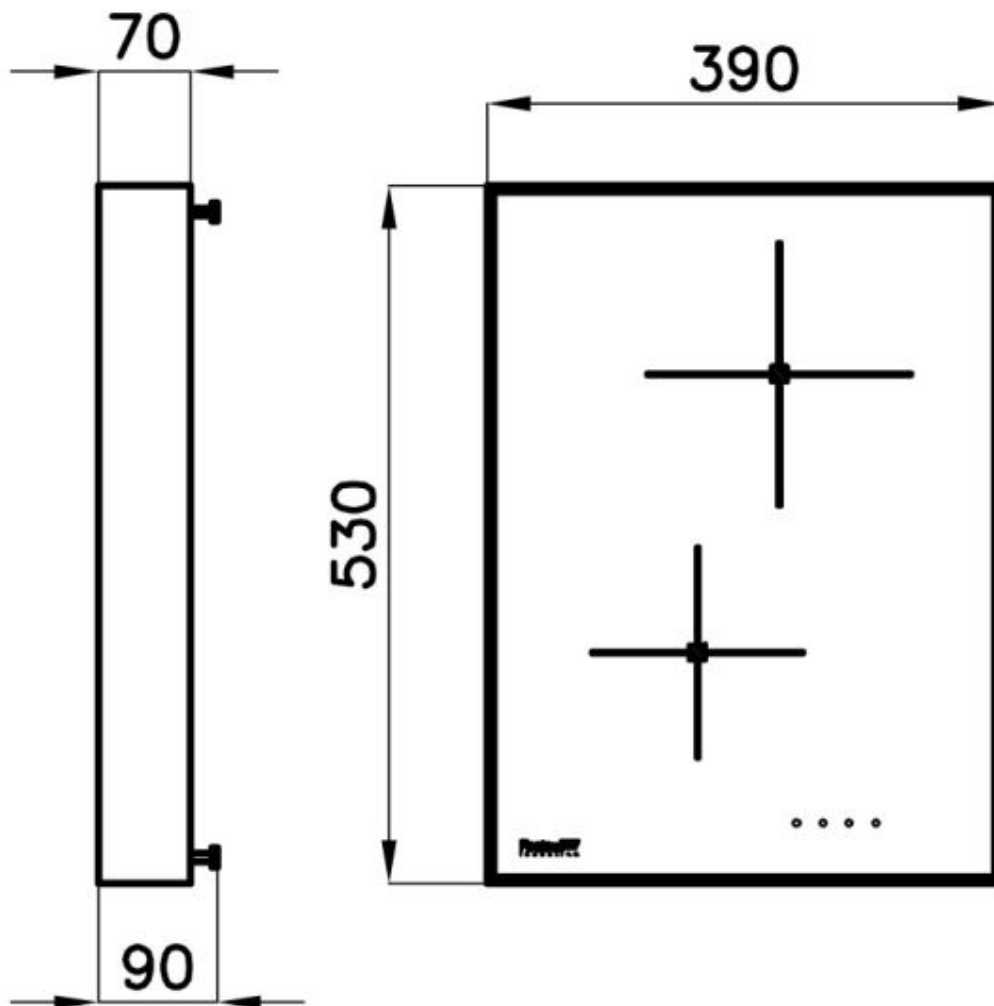

GALERÍA



ACCESORIOS OPCIONALES



Batería de cocina Induction PRO
8 pz.