

Placa de cocción Ognidove

Freestanding

Código: 5030 241



CARACTERÍSTICAS

CRONÓMETRO	Un cómodo contador de minutos desconectado de la programación de fin de cocción.
Mando a distancia	Los sistemas de aspiración de techo están equipados con Telemando para activar las funciones cómodamente desde cualquier posición.
MANDOS SLIDER	El ajuste de la temperatura deseada es muy rápido con el mando Slider: es suficiente tocar con un dedo el display TOUCH sobre el nivel de potencia deseada.
PAUSA	Función útil que permite desviar la atención de tus cocciones, parando y restableciendo las modalidades configuradas de forma instantánea.
POT DETECTOR	Las placas Foster no sólo reconocen la presencia de las ollas, sino que calculan la superficie de apoyo. Este sistema permite un uso de la energía aún más eficiente. Mediante la eliminación de la olla, además, las placas se desconectan automáticamente.
POWERBOOST	Garantiza un aumento de la potencia de la placa seleccionada. En particular, cuando se activa el Booster, la placa funciona durante diez minutos a una potencia muy elevada lo que permite calentar rápidamente grandes cantidades de agua.
PROGRAMACIÓN FIN DE COCCIÓN	Todas las operaciones se programan por medio de mandos touch-control sobre el cristal del plano. Cada placa está provista de programación independiente que permite establecer diferentes tiempos de cocción.

SEGURIDAD

Todas las placas eléctricas Foster están equipadas con las protecciones de seguridad más modernas y sofisticadas: Apagado centralizado; Bloqueo de seguridad; Indicadores de calor residual. Los modelos de inducción también se caracterizan por las siguientes funciones: Safety System que apaga la placa en ausencia de olla; Overflow detector que apaga automáticamente la placa en caso de desbordamiento de líquidos; Desactivación automática, para evitar accidentes causados por olvidos.

SMART FAN SYSTEM

La ventilación correcta es esencial para el óptimo funcionamiento de las placas de inducción. El sistema Foster regula automáticamente el grado de ventilación en función de las temperaturas alcanzadas.

DETALLES

Borde Instalación

Producto de Libre Instalación

Colorante

Negro

Material

Vitrocerámica

Alimentación

230V - 50.60 Hz

Dimensiones

840x350 mm

Dimensiones base

90cm

Elemento precalentamiento

3 zonas

Notas:

Bordes redondeados
en dotación: Enchufe eléctrico Schuko

Potencia total


3.500 W

Izquierdo

Ø 240 mm-2.200 (3.000)* W

Centro	Ø 145 mm-1.200 (1.600)* W
Derecho	Ø 210 mm-1.500 (2.000)* W
Ajustes	9 ajustes de potencia por zona + Powerboost
Seguridad	Dotación de seguridad
Tipología	Placa de inducción
Tipo de mandos	Touch control

DIBUJOS TÉCNICOS

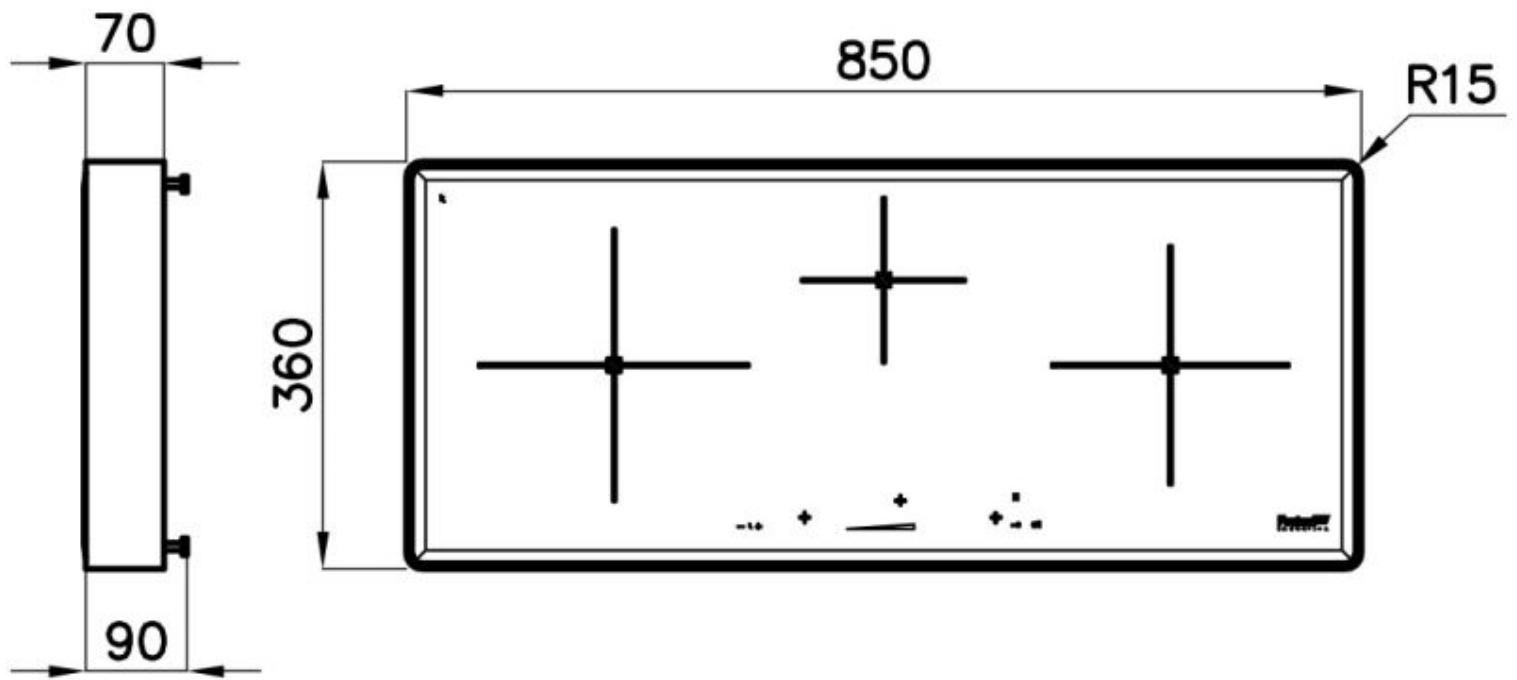

GALERÍA



ACCESORIOS OPCIONALES



Batería de cocina Induction PRO
8 pz.