

Placa de cocción Ceramik

Placas de gas

Código: 7040 632



CARACTERÍSTICAS

COCCIÓN SEGURA

Todas las placas Foster disponen de válvulas de seguridad que, en el caso de extinción accidental de la llama, interrumpen el suministro de gas en tiempos muy rápidos.

ENCENDIDO DEBAJO DEL MANDO

Máxima libertad de movimiento con el encendido eléctrico debajo del mando, una característica común a todos los modelos, lo que permite la activación de la llama con una mano.

PARRILLAS FUNDIDAS

El hierro fundido es el material perfecto para la parrilla de una placa de cocción por las muchas propiedades que la distinguen: elevada capacidad térmica que mejora los rendimientos de cocción; peso y estabilidad que mejoran la seguridad; robustez que mantiene inalterado en el tiempo el aspecto original; facilidad de limpieza.

QUEMADORES ESPECIALES

Muchas placas Foster están equipadas con quemadores especiales, con dos o tres coronas de llama que aumentan de mucho la potencia suministrada y la superficie calentada directamente. En los modelos DUAL las dos coronas de llama también son independientes, haciendo que estos quemadores sean perfectos para cocciones intensivas y delicadas.

QUEMADORES FLAT

Quemadores Flat: ahorro del 20% de gas. Garantizan un rendimiento superior a las normas europeas. Además, la mejor combustión del gas permite desarrollar potencias mayores. La estética está particularmente cuidada gracias al anillo con acabado de acero que se destaca sobre el fondo negro y por el bajo espesor que los caracteriza.

DETALLES

Borde Instalación

Borde biselado - para el montaje a ras de la encimera o de encastre sobre la encimera

| | |
|---------------------------|--|
| Colorante | Negro |
| Material | Vitrocerámica |
| Alimentación | 220-240 V; 50/60 Hz |
| Dimensiones | 900x510 mm |
| Dimensiones base | 90cm |
| Elemento precalentamiento | 5 quemadores |
| Hueco de encastre | Ver hoja de datos técnicos |
| Rejillas | Parrillas de hierro fundido y tapas de los quemadores esmaltados |
| Anchura | 90 cm |
| Potencia total | 11.500 W |
| Auxiliar | 1.000 W |
| Semirrápido | 2x1.750 W |
| Rápido | 3.000 W |
| Doble Corona | 4.000 W |
| Seguridad | Conjunto de válvula de seguridad con termopar de intervención rápida |

Tipo de encendido

Encendido eléctrico debajo del mando


Tipo de gas


Probado para la instalación con Gas metano, set boquillas GLP incluidos.

Tipología

Placa de gas

DIBUJOS TÉCNICOS

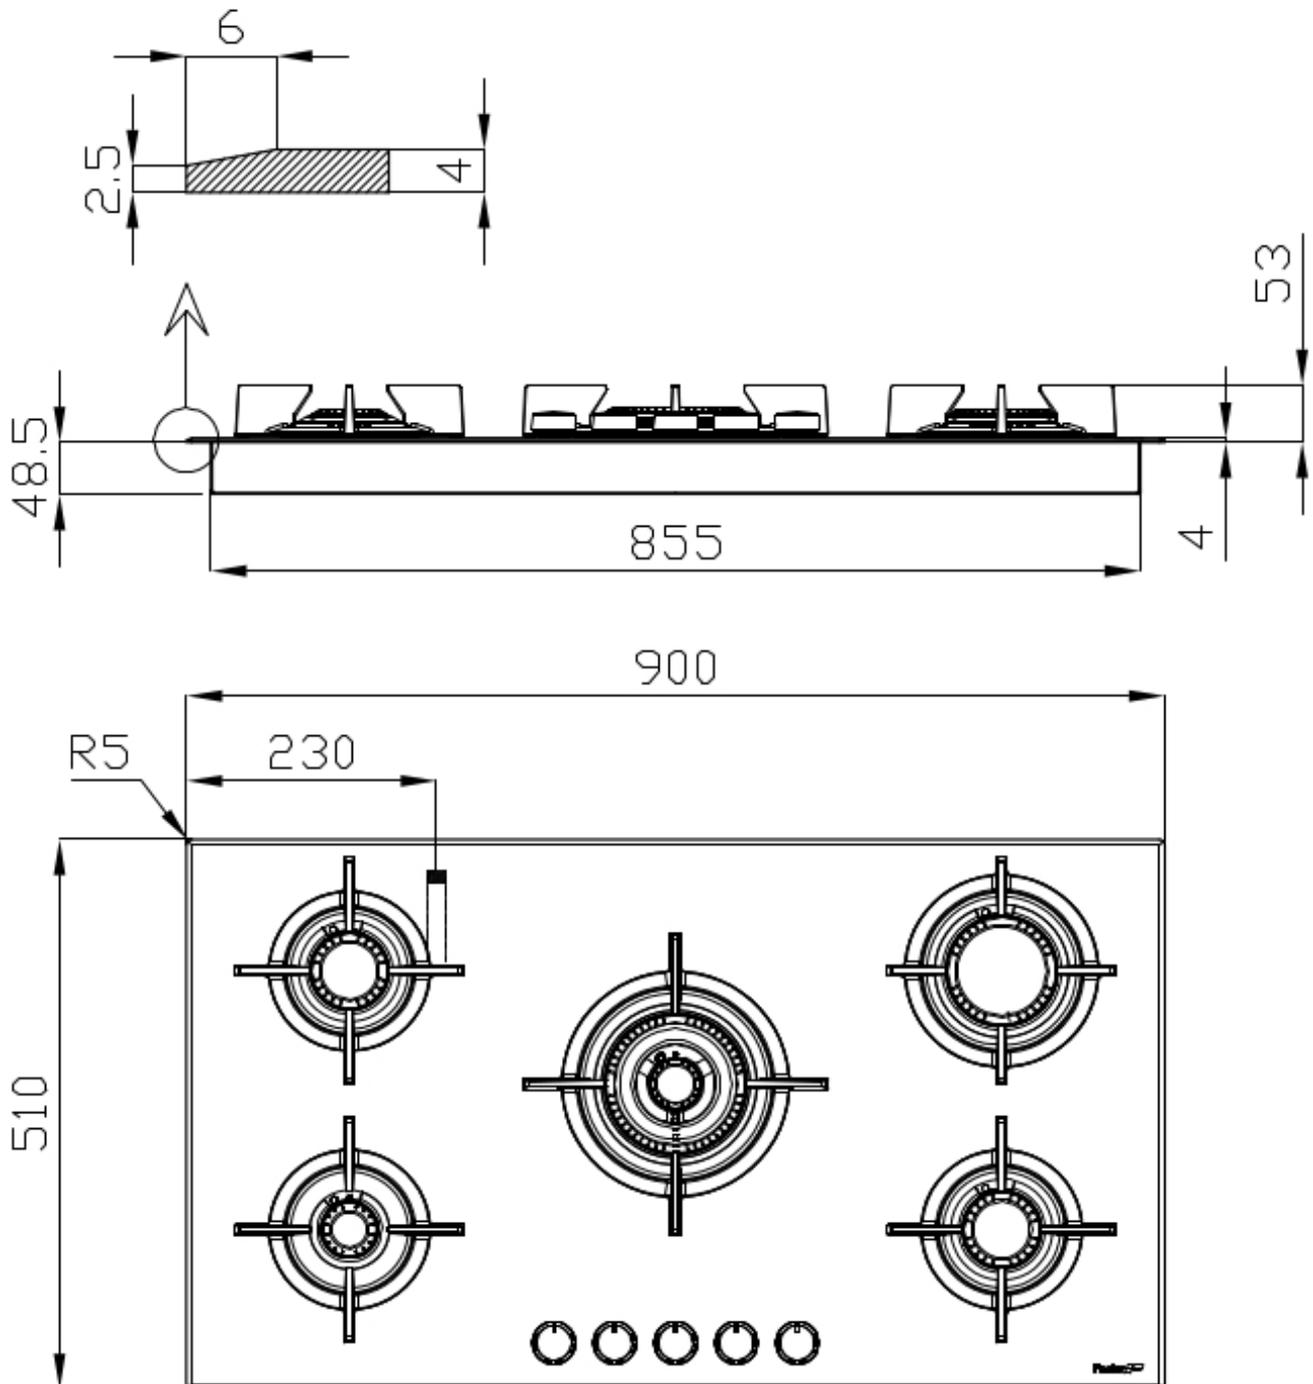

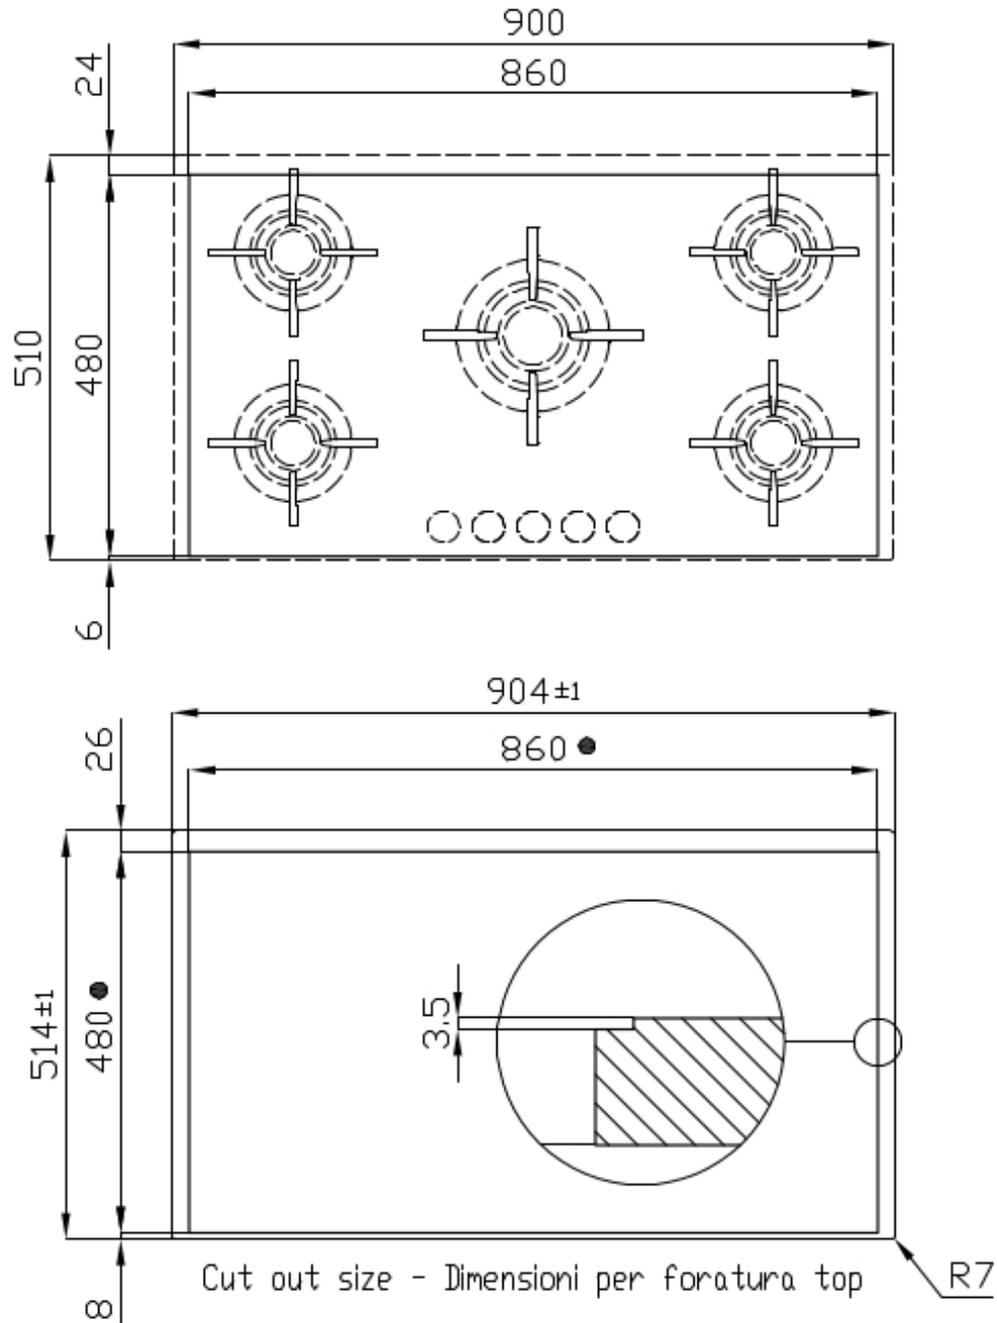

- Built-in cut out for FTS - Foratura per installazione FTS

GALERÍA



ACCESORIOS OPCIONALES



Soporte para Wok de hierro fundido

MARIDAJE RECOMENDADO



Campana extractora Stripe



Fregadero S4001 Filotop