

## Placa de cocción S4000 Induction 7332 240

Placas de cocción

Código: 7332 240



### CARACTERÍSTICAS

#### POWERBOOST

Garantiza un aumento de la potencia de la placa seleccionada. En particular, cuando se activa el Booster, la placa funciona durante diez minutos a una potencia muy elevada lo que permite calentar rápidamente grandes cantidades de agua.

#### POT DETECTOR

Las placas Foster no sólo reconocen la presencia de las ollas, sino que calculan la superficie de apoyo. Este sistema permite un uso de la energía aún más eficiente. Mediante la eliminación de la olla, además, las placas se desconectan automáticamente.

#### PROGRAMACIÓN FIN DE COCCIÓN

Todas las operaciones se programan por medio de mandos touch-control sobre el cristal del plano. Cada placa está provista de programación independiente que permite establecer diferentes tiempos de cocción.

#### CRONÓMETRO

Un cómodo contador de minutos desconectado de la programación de fin de cocción.

#### MANDOS SLIDER

El ajuste de la temperatura deseada es muy rápido con el mando Slider: es suficiente tocar con un dedo el display TOUCH sobre el nivel de potencia deseada.

#### MANTENIMIENTO DEL CALOR

Permite mantener en temperatura (70 ° C) los platos de forma delicada, sin alcanzar temperaturas de ebullición o capaces de quemarlas.

#### AUTOMATISMO GO & STOP

Inicialmente activa las placas a plena potencia, hasta el alcance del nivel programado.

**RECALL** La función permite recuperar de forma instantánea las últimas preferencias seleccionadas en la cocción anterior.

---

**SMART FAN SYSTEM** La ventilación correcta es esencial para el óptimo funcionamiento de las placas de inducción. El sistema Foster regula automáticamente el grado de ventilación en función de las temperaturas alcanzadas.

---

**PAUSA** Función útil que permite desviar la atención de tus cocciones, parando y restableciendo las modalidades configuradas de forma instantánea.

---

**SEGURIDAD** Todas las placas eléctricas Foster están equipadas con las protecciones de seguridad más modernas y sofisticadas: Apagado centralizado; Bloqueo de seguridad; Indicadores de calor residual. Los modelos de inducción también se caracterizan por las siguientes funciones: Safety System que apaga la placa en ausencia de olla; Overflow detector que apaga automáticamente la placa en caso de desbordamiento de líquidos; Desactivación automática, para evitar accidentes causados por olvidos.

---

## DETALLES

Colorante Negro

---

Material Vitrocerámica

---

Borde Instalación Borde biselado - para el montaje a ras de la encimera o de encastre sobre la encimera

---

Dimensiones 800x520 mm

---

Dimensiones base 80cm

---

Elemento precalentamiento 4 zonas

---

Hueco de encastre Ver hoja de datos técnicos (para todos los modelos FT / FTS y Sottotop)

---

Potencia total 7.400 W

---

Izquierdo  $\varnothing$  250 mm-2.300 (3.000)\* W

---

Centro  $\varnothing$  180 mm-1.200 (1.400)\* W

---

Derecho  $\varnothing$  220 mm-2.300 (3.000)\* W

---

Derecho Sup  $\varnothing$  160 mm-1.200 (1.400)\* W

---

Ajustes 9 ajustes de potencia por zona + Powerboost

---

Seguridad Dotación de seguridad

---

Tipología Placa de inducción

---


Tipo de mandos Touch control


---

Notas: \* Powerboost

---

## DIBUJOS TÉCNICOS

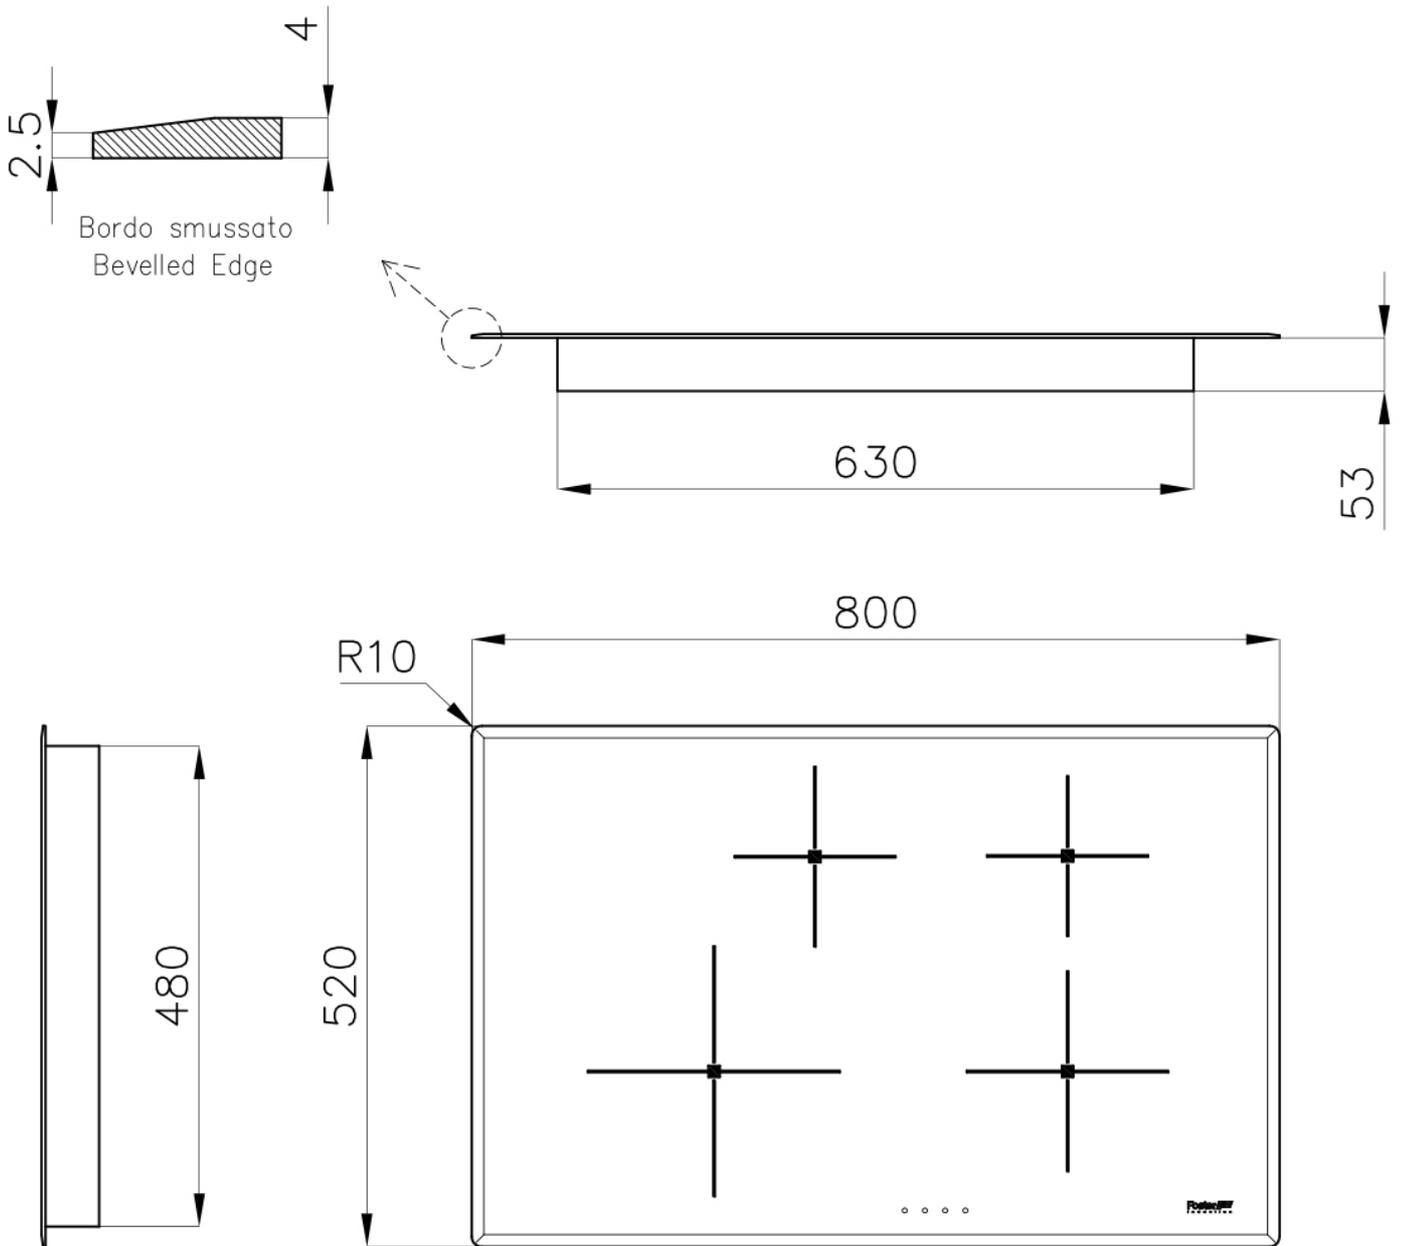

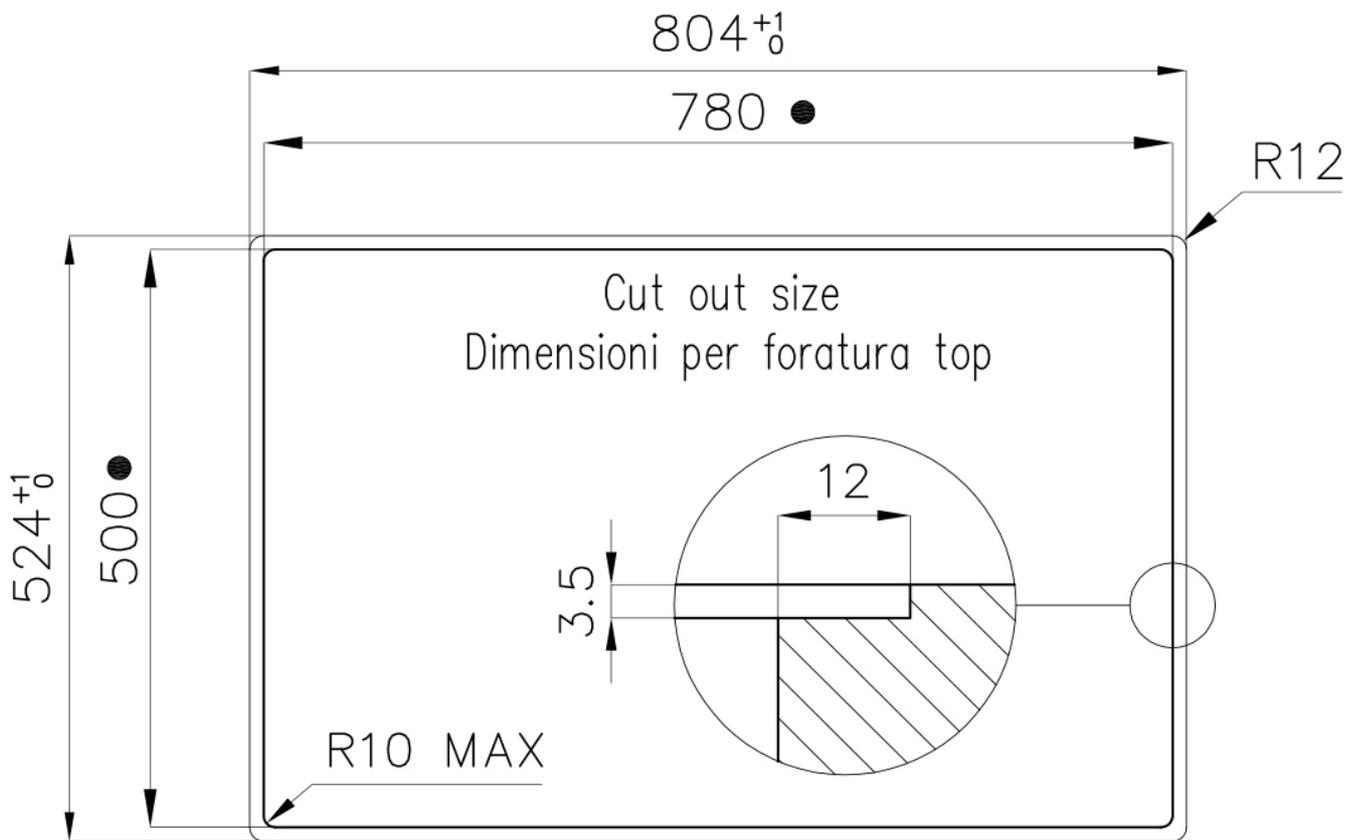

- Built-in cut out for FTS – Foratura per installazione FTS

## ACCESORIOS OPCIONALES



Batería de cocina Induction PRO  
8 pz. 8210 008

## MARIDAJE RECOMENDADO



Campana extractora S4001 island  
2442 \_1



Fregadero Milanello workstation  
1040 05x