

Placa de cocción S4000 Induction

Placa de inducción

Código: 7334 240



CARACTERÍSTICAS

DOBLE POWERBOOST

Dos regulaciones de potencia adicionales que alcanzan los 3.700 W, útiles en una sola zona o distribuidas por toda la zona extendida del Bridge (donde esté presente).

POT DETECTOR

Las placas Foster no sólo reconocen la presencia de las ollas, sino que calculan la superficie de apoyo. Este sistema permite un uso de la energía aún más eficiente. Mediante la eliminación de la olla, además, las placas se desconectan automáticamente.

PROGRAMACIÓN FIN DE COCCIÓN

Todas las operaciones se programan por medio de mandos touch-control sobre el cristal del plano. Cada placa está provista de programación independiente que permite establecer diferentes tiempos de cocción.

CRONÓMETRO

Un cómodo contador de minutos desconectado de la programación de fin de cocción.

SMART FAN SYSTEM

La ventilación correcta es esencial para el óptimo funcionamiento de las placas de inducción. El sistema Foster regula automáticamente el grado de ventilación en función de las temperaturas alcanzadas.

SEGURIDAD

Todas las placas eléctricas Foster están equipadas con las protecciones de seguridad más modernas y sofisticadas: Apagado centralizado; Bloqueo de seguridad; Indicadores de calor residual. Los modelos de inducción también se caracterizan por las siguientes funciones: Safety System que apaga la placa en ausencia de olla; Overflow detector que apaga automáticamente la placa en caso de desbordamiento de líquidos; Desactivación automática, para evitar accidentes causados por olvidos.

DETALLES

Borde Instalación	Borde biselado - para el montaje a ras de la encimera o de encastre sobre la encimera
Colorante	Negro
Material	Vitrocerámica
Dimensiones	1100x350 mm
Dimensiones base	120cm
Elemento precalentamiento	4 zonas
Hueco de encastre	Ver hoja de datos técnicos
Anchura	110 cm
Potencia total	7.400 W
Izquierdo	Ø 210 mm-2.050 (2.500)* (3.700)** W
Centro SX	Ø 210 mm-2.050 (2.500)* (3.700)** W
Centro DX	Ø 180 mm-1.850 (2.300)* (3.000)** W
Derecho	Ø 180 mm-1.850 (2.300)* (3.000)** W
Ajustes	9 ajustes de potencia por zona + doble Powerboost
Seguridad	Dotación de seguridad

Tipología

Placa de inducción


Tipo de mandos

Touch control


Notas:

* Powerboost
** Doble Powerboost

DIBUJOS TÉCNICOS

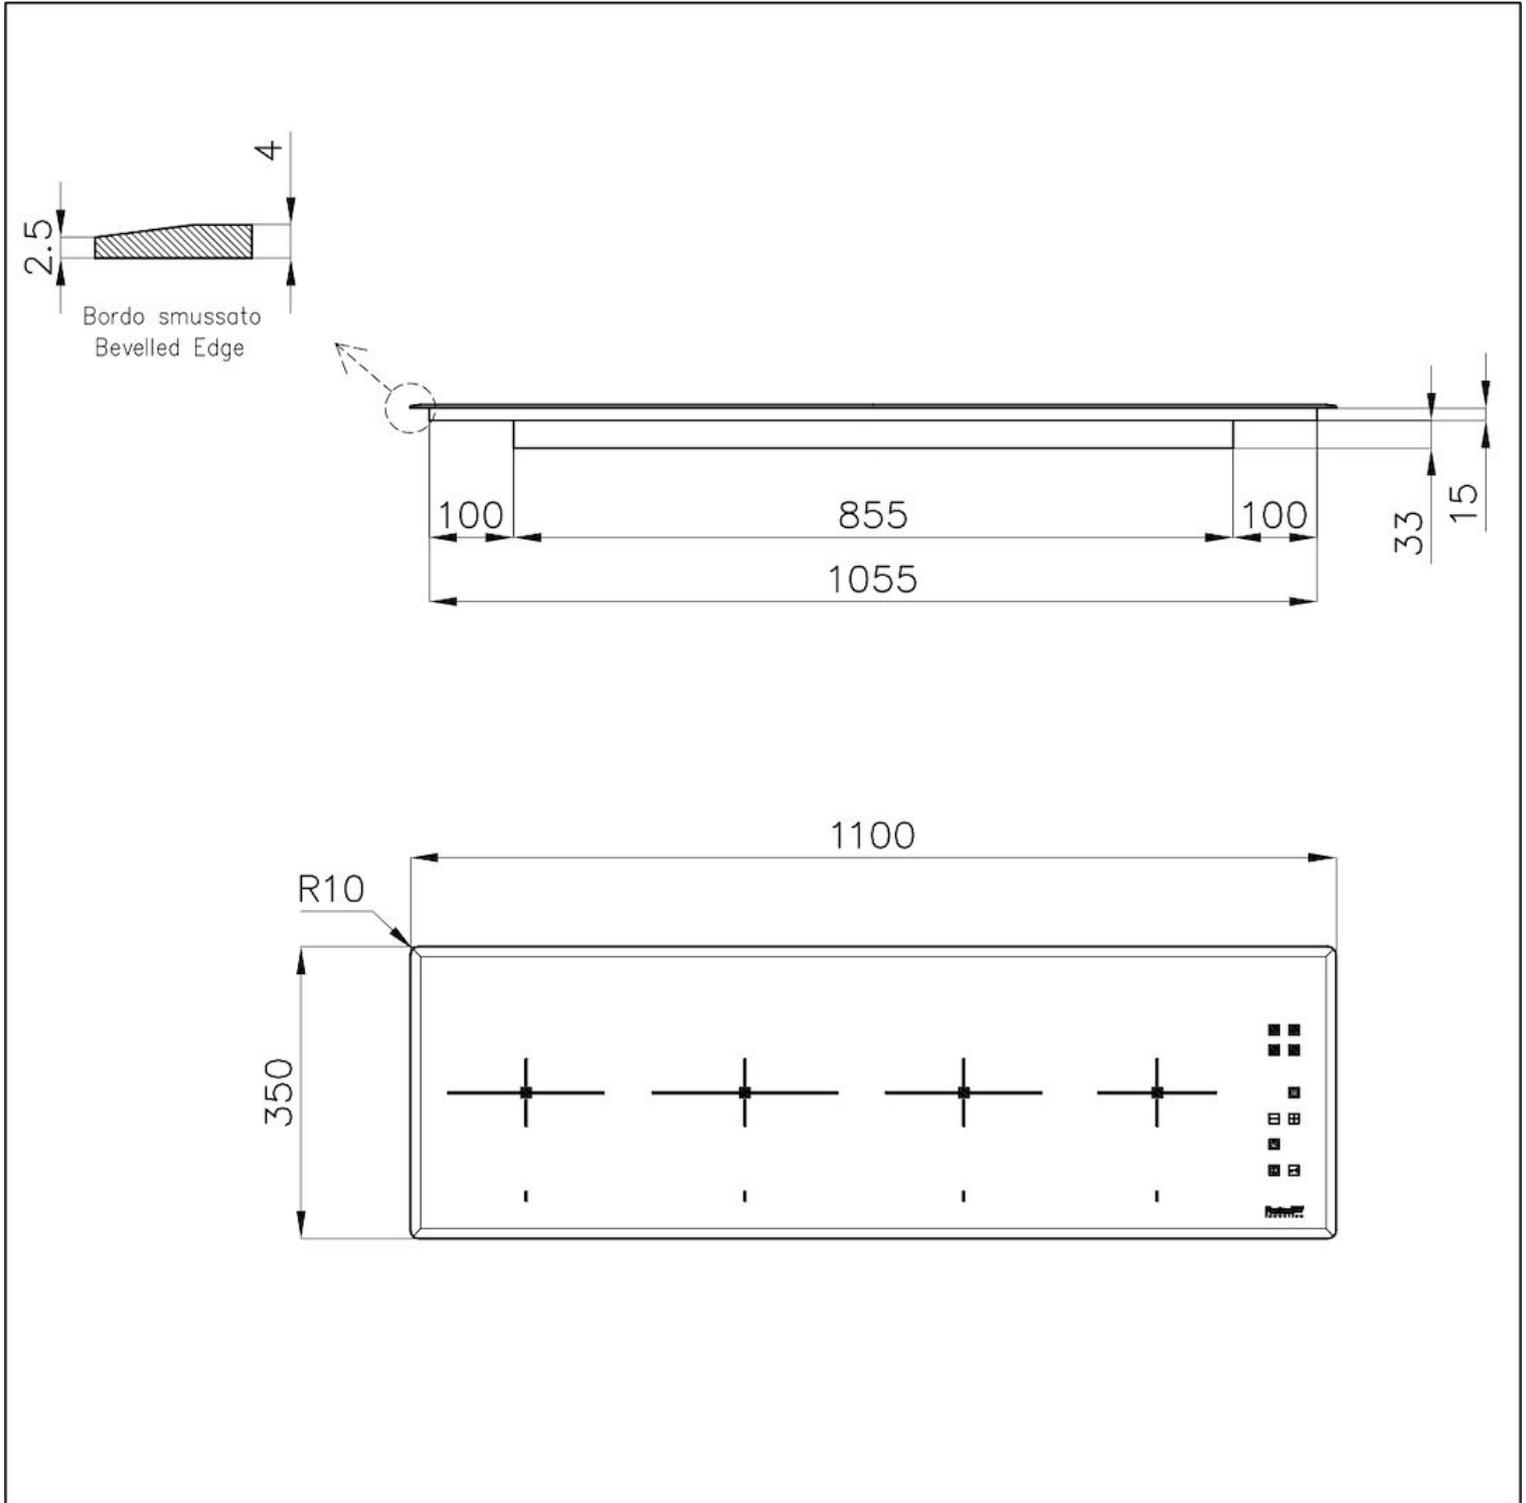

Cut out size
Dimensioni per foratura top

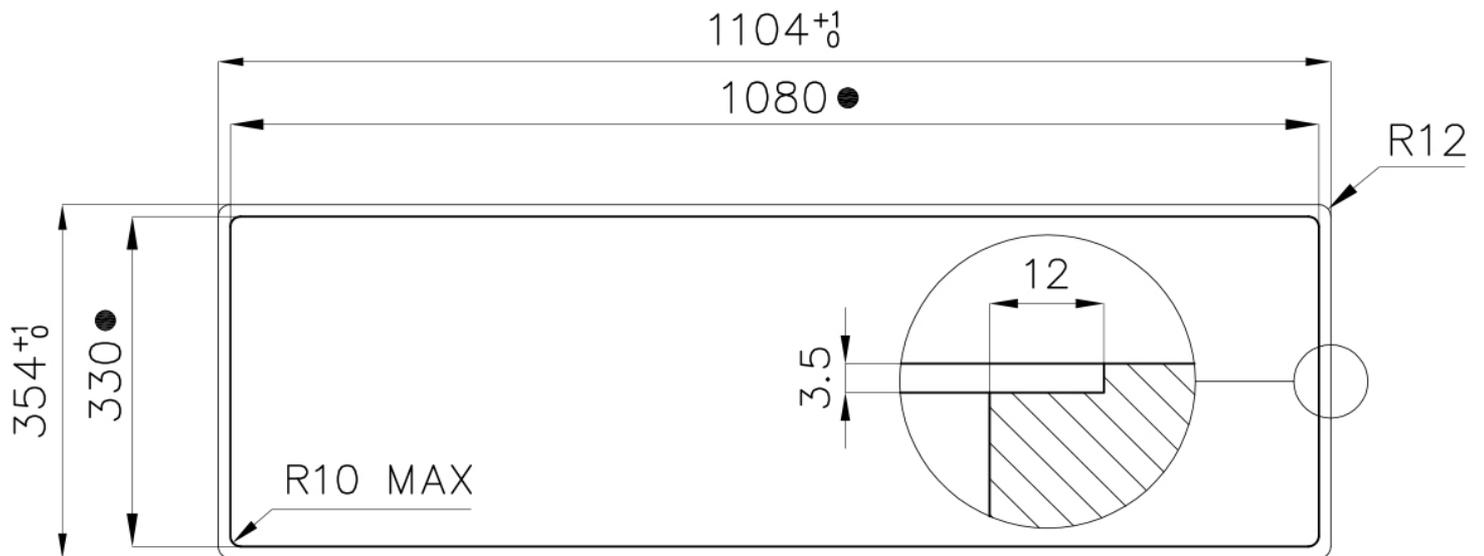

- Built-in cut out for FTS – Foratura per installazione FTS

GALERÍA



ACCESORIOS OPCIONALES



Batería de cocina Induction PRO
8 pz.

MARIDAJE RECOMENDADO



Campana extractora Ghost 120
Filotop



Fregadero Milanello workstation