


Placa de cocción Elettra Induction

Placa de inducción

Código: 7370 231

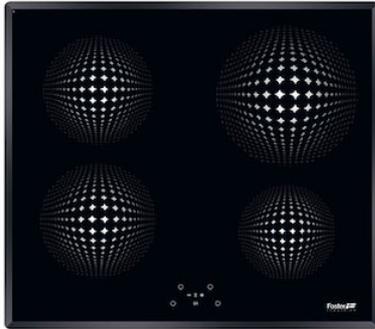

CARACTERÍSTICAS

CRONÓMETRO

Un cómodo contador de minutos desconectado de la programación de fin de cocción.

POT DETECTOR

Las placas Foster no sólo reconocen la presencia de las ollas, sino que calculan la superficie de apoyo. Este sistema permite un uso de la energía aún más eficiente. Mediante la eliminación de la olla, además, las placas se desconectan automáticamente.

POWERBOOST

Garantiza un aumento de la potencia de la placa seleccionada. En particular, cuando se activa el Booster, la placa funciona durante diez minutos a una potencia muy elevada lo que permite calentar rápidamente grandes cantidades de agua.

PROGRAMACIÓN FIN DE COCCIÓN

Todas las operaciones se programan por medio de mandos touch-control sobre el cristal del plano. Cada placa está provista de programación independiente que permite establecer diferentes tiempos de cocción.

SEGURIDAD

Todas las placas eléctricas Foster están equipadas con las protecciones de seguridad más modernas y sofisticadas: Apagado centralizado; Bloqueo de seguridad; Indicadores de calor residual. Los modelos de inducción también se caracterizan por las siguientes funciones: Safety System que apaga la placa en ausencia de olla; Overflow detector que apaga automáticamente la placa en caso de desbordamiento de líquidos; Desactivación automática, para evitar accidentes causados por olvidos.

SMART FAN SYSTEM

La ventilación correcta es esencial para el óptimo funcionamiento de las placas de inducción. El sistema Foster regula automáticamente el grado de ventilación en función de las temperaturas alcanzadas.

DETALLES

Borde Instalación	Borde biselado - para el montaje a ras de la encimera o de encastre sobre la encimera
Colorante	Negro
Material	Vitrocerámica
Dimensiones	590x520 mm
Dimensiones base	60cm
Elemento precalentamiento	4 zonas
Hueco de encastre	Vedi scheda tecnica
Anchura	59 cm
Potencia total	7.100 W
Izquierdo	Ø 160 mm - 1.400 (2.000)* W
Izquierdo Sup	Ø 160 mm - 1.400 W
Derecho	Ø 200 mm - 2.300 (3.000)* W
Derecho Sup	Ø 160 mm - 1.400 W
Ajustes	9 ajustes de potencia por zona + Powerboost
Seguridad	Dotación de seguridad


Tipología

Placa de inducción


Tipo de mandos

Touch control

DIBUJOS TÉCNICOS

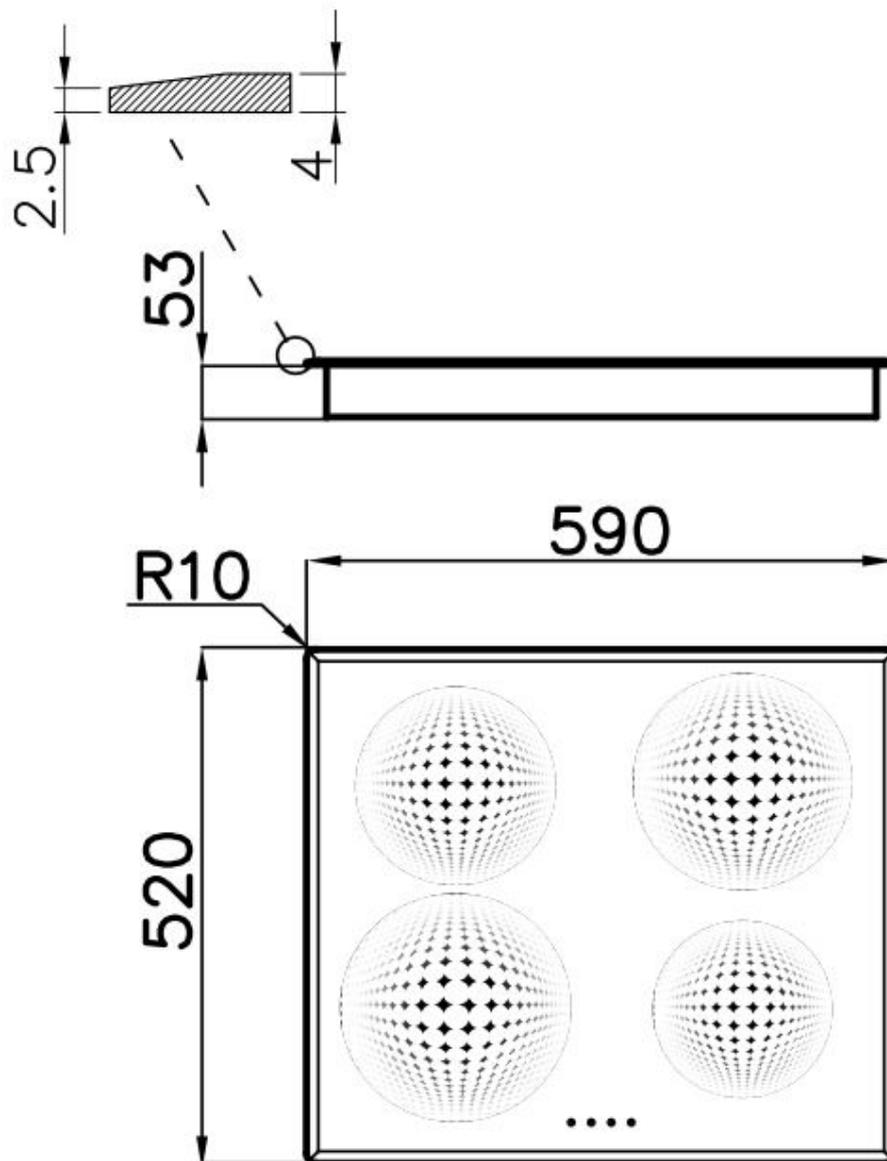

GALERÍA



ACCESORIOS OPCIONALES



Batería de cocina Induction PRO
8 pz.