

Insieme Induction

Freestanding

Código: 7555 017



DETALLES

Tipología Placa de inducción

Material Acero inoxidable AISI 316 L con soporte alveolar de aluminio

Estructura Estructura tubular soldada de acero al carbono con ciclo de pintura para exterior
Tapa / mesa corredera en HPL con sistema anti-cierre
Porta enchufes retráctil (230V 16A IP66)
4 ruedas (2 con taco)
4 pies regulables para tumbarse en el suelo

Cubrir efecto madera HPL

Texture Cepillado en la línea


Dimensión Abierta 187 x 155 x (h) 110 cm


Dimensión Cerrada 187 x 78 x (h) 110 cm

Ruedas Sí


Por solicitud	Estructura tubular soldada en acero inoxidable AISI 316L
Foster productos integrados	7330 241 - S4000 Placa de inducción 3 zonas en línea potencia máxima 6.600 W - 230 V 50/60 Hz
Peso	280 kg
Características traseras	Cuadro eléctrico IP66 32A Enchufe monofásico 230V 32A IP66
Equipamiento de la puerta de entrada	Frigorífico bajo encimera 60l (clase C) Compartimento con estante en HPL / acero inoxidable Cajón extraíble con piso diferenciado con 4 compartimentos
Accesorios suministrados	Lámina de PVC impermeable (650 g/m ²)

DIBUJOS TÉCNICOS

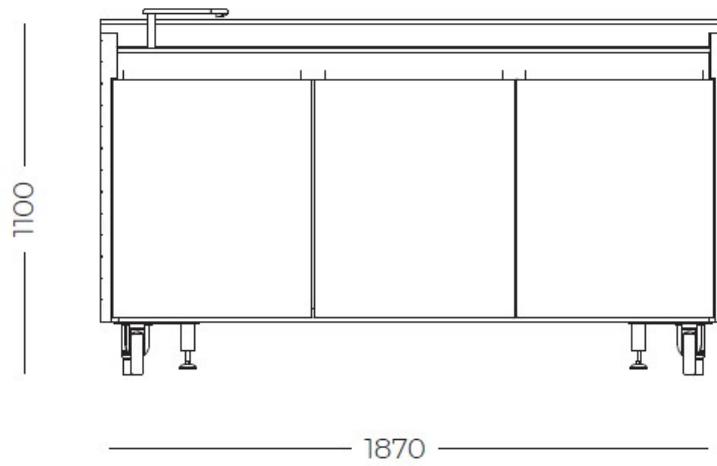

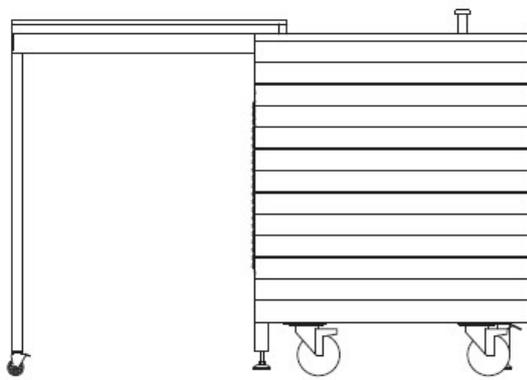


1550

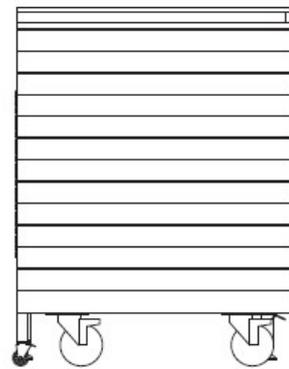

780

GALERÍA



EL PAQUETE INCLUYE



Placa de cocción S4000
Induction con Power Control

ACCESORIOS OPCIONALES



Batería de cocina Induction PRO
8 pz.



Sartén-parrilla Induction PRO