

Placa de cocción KE



Placas de gas

Código: 7600 032



CARACTERÍSTICAS

COCCIÓN SEGURA

Todas las placas Foster disponen de válvulas de seguridad que, en el caso de extinción accidental de la llama, interrumpen el suministro de gas en tiempos muy rápidos.

ENCENDIDO DEBAJO DEL MANDO

Máxima libertad de movimiento con el encendido eléctrico debajo del mando, una característica común a todos los modelos, lo que permite la activación de la llama con una mano.

EXTRAPLANOS

Los modelos extraplanos son el ejemplo clásico del encuentro entre estética y funcionalidad. Elegantes parrillas, que forman una gran superficie única sobre la cual se mueven las ollas en total seguridad.

PARRILLAS FUNDIDAS

El hierro fundido es el material perfecto para la parrilla de una placa de cocción por las muchas propiedades que la distinguen: elevada capacidad térmica que mejora los rendimientos de cocción; peso y estabilidad que mejoran la seguridad; robustez que mantiene inalterado en el tiempo el aspecto original; facilidad de limpieza.

QUEMADORES ESPECIALES

Muchas placas Foster están equipadas con quemadores especiales, con dos o tres coronas de llama que aumentan de mucho la potencia suministrada y la superficie calentada directamente. En los modelos DUAL las dos coronas de llama también son independientes, haciendo que estos quemadores sean perfectos para cocciones intensivas y delicadas.

QUEMADORES III SERIE

Quemadores III serie: 20% de ahorro de gas. Garantizan un rendimiento muy por encima de las normas europeas. Además, la mejor combustión del gas permite desarrollar potencias mayores. Desde el punto de vista de la seguridad, el sistema de bloqueo entre la tapa y el quemador garantiza un perfecto posicionamiento y una mayor practicidad en la limpieza.

REBAJE INCLINADO

El rebaje inclinado une fregadero y placa de cocción en la misma colección creando una combinación de gran clase, funcional en su uso y en la limpieza de las superficies.

DETALLES

Acabado	Foster cepillado
---------	------------------

Borde Instalación	Sobre encimera con óptica enrasado
-------------------	------------------------------------

Material	Acero inoxidable AISI 304
----------	---------------------------

Texture	Cepillado en la línea
---------	-----------------------

Alimentación	220 - 240 V; 50/60 Hz
--------------	-----------------------

Dimensiones	803x513 mm
-------------	------------

Dimensiones base	80 cm
------------------	-------

Elemento precalentamiento	5 quemadores
---------------------------	--------------

Hueco de encastre	770x480 mm
-------------------	------------

Rejillas	Parrillas de hierro fundido y tapas de los quemadores esmaltados
----------	--

Anchura	80 cm
---------	-------

Potencia total	9.500 W
----------------	---------

Auxiliar	2 x 1.100 W
----------	-------------

Semirrápido	2 x 1.750 W
-------------	-------------

- Triple Corona	3.800 W
-----------------	---------


Seguridad	Conjunto de válvula de seguridad con termopar de intervención rápida
-----------	--

Tipo de encendido	Encendido eléctrico debajo del mando
-------------------	--------------------------------------

Tipo de gas	Probado para la instalación con Gas metano, set boquillas GLP incluidos.
-------------	--

Tipología	Placa de gas
-----------	--------------

DIBUJOS TÉCNICOS

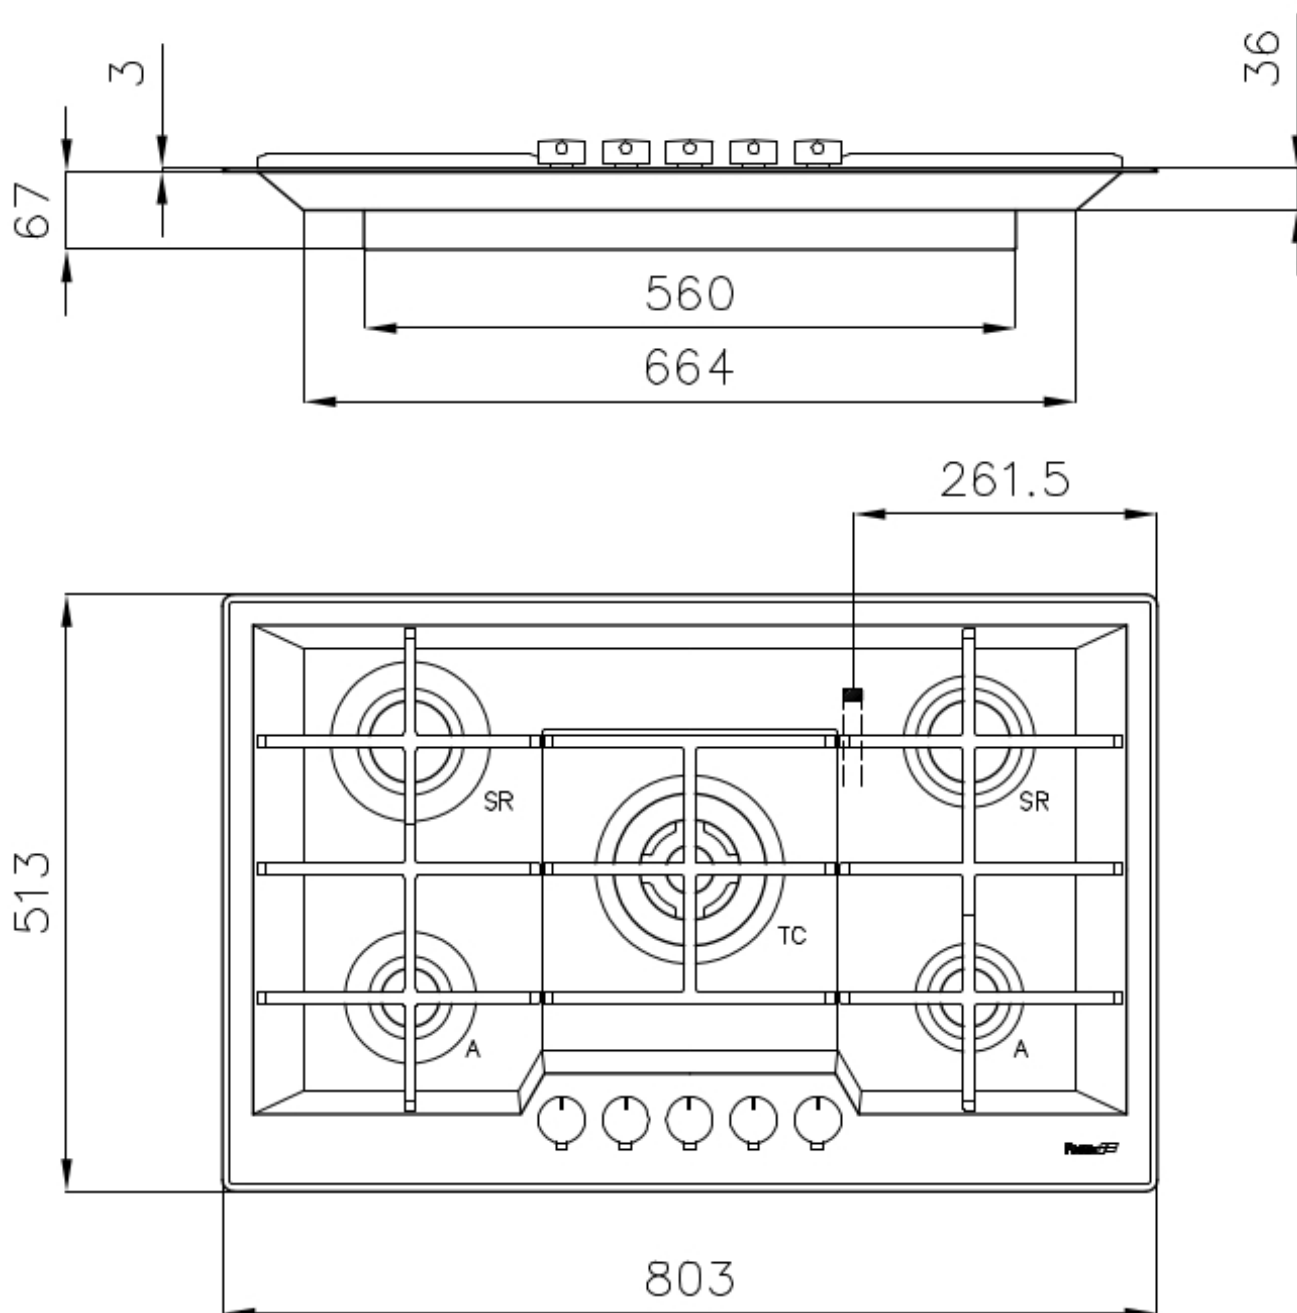

GALERÍA



ACCESORIOS OPCIONALES



Soporte para Wok de hierro fundido
9601 727

MARIDAJE RECOMENDADO



Fregadero KE Filotop
2266 050