Placa de cocción GK

Placas de gas

Código: 7628 032

CARACTERÍSTICAS

COCCIÓN SEGURA	Todas las placas Foster disponen de válvulas de seguridad que, en el caso de extinción accidental de la llama, interrumpen el suministro de gas en tiempos muy rápidos.
ENCENDIDO DEBAJO DEL MANDO	Máxima libertad de movimiento con el encendido eléctrico debajo del mando, una característica común a todos los modelos, lo que permite la activación de la llama con una mano.
EXTRAPLANOS	Los modelos extraplanos son el ejemplo clásico del encuentro entre estética y funcionalidad. Elegantes parrillas, que forman una gran superficie única sobre la cual se mueven las ollas en total seguridad.
PARRILLAS FUNDIDAS	El hierro fundido es el material perfecto para la parrilla de una placa de cocción por las muchas propiedades que la distinguen: elevada capacidad térmica que mejora los rendimientos de cocción; peso y estabilidad que mejoran la seguridad; robustez que mantiene inalterado en el tiempo el aspecto original; facilidad de limpieza.
Placas de gas	
QUEMADORES AEO	Los quemadores AEO garantizan rendimientos mayores del 25% respecto a las soluciones estándar. El quemador Dual de 2 coronas independientes, controladas por un único mando, suministra de 1 a 5 KW, una potencia constatada únicamente en modelos profesionales.
QUEMADORES ESPECIALES	Muchas placas Foster están equipadas con quemadores especiales, con dos o tres coronas de llama que aumentan de mucho la potencia suministrada y la superficie calentada directamente. En los modelos DUAL las dos coronas de llama también son independientes, haciendo que estos quemadores sean perfectos para cocciones intensivas y delicadas.

REBAJE INCLINADO	El rebaje inclinado une fregadero y placa de cocción en la misma colección creando una combinación de gran clase, funcional en su uso y en la limpieza de las superficies.

DETALLES

Acabado	Foster cepillado
Borde Instalación	Sobre encimera con óptica enrasado
Material	Acero inoxidable AISI 304
Texture	Cepillado en la línea
Alimentación	220 - 240 V; 50/60 Hz
Dimensiones	1294x470 mm
Dimensiones base	120 cm
Elemento precalentamiento	5 quemadores
Hueco de encastre	1274x450 mm
Rejillas	Parrillas de hierro fundido y tapas de los quemadores esmaltados
Anchura	129 cm
Potencia total	11.750 W

Auxiliar	2 x 1.000 W
Semirrápido	1.750 W
Rápido	3.000 W
- Dual	5.000 W
Seguridad	Conjunto de válvula de seguridad con termopar de intervención rápida
Tipo de encendido	Encendido eléctrico debajo del mando
Tipo de gas	Probado para la instalación con Gas metano, set boquillas GLP incluidos.
Tipología	Placa de gas

EN DOTACIÓN

1 x Soporte para Wok de hierro fundido 9601 727

DIBUJOS TÉCNICOS

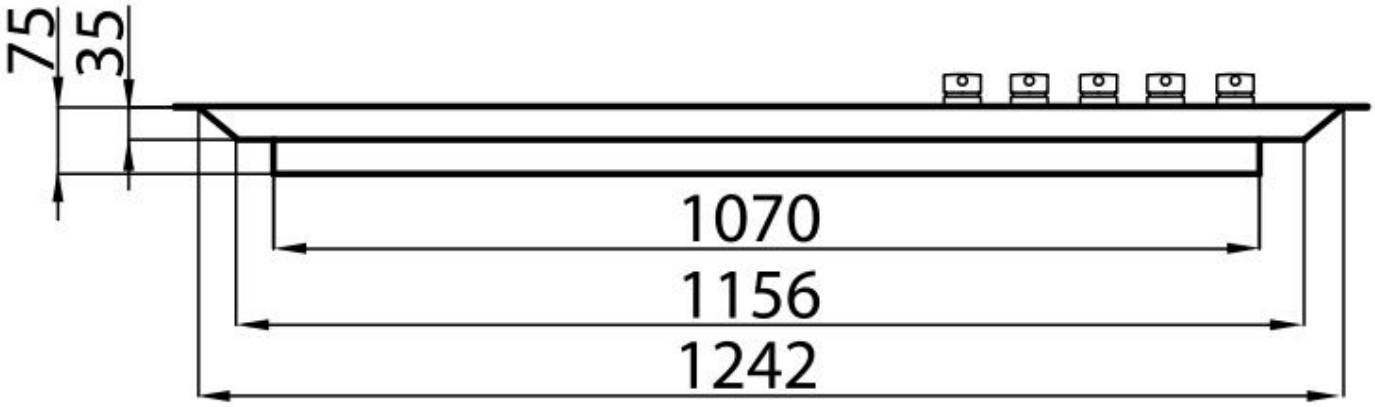

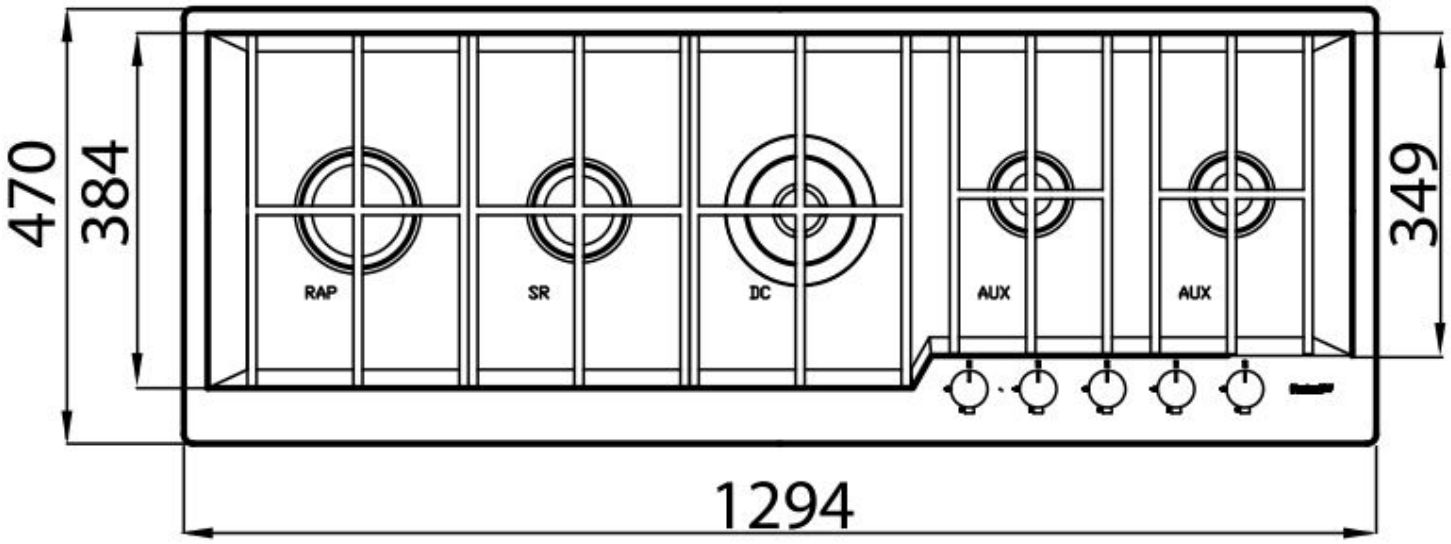

EL PAQUETE INCLUYE

Soporte para Wok de hierro fundido
9601 727