

## Placa de cocción KF Marine

Placas de gas

Código: 7666 962



### CARACTERÍSTICAS

#### ACERO MARÍTIMO

La colección de fregaderos y placas de cocción Marine utiliza acero inoxidable AISI 316, material de alta calidad, ampliamente utilizado en la industria marina, lo que garantiza la mejor resistencia a los efectos corrosivos de los ácidos contenidos en los alimentos, en la sal y en los detergentes.

#### COCCIÓN SEGURA

Todas las placas Foster disponen de válvulas de seguridad que, en el caso de extinción accidental de la llama, interrumpen el suministro de gas en tiempos muy rápidos.

#### ENCENDIDO DEBAJO DEL MANDO

Máxima libertad de movimiento con el encendido eléctrico debajo del mando, una característica común a todos los modelos, lo que permite la activación de la llama con una mano.

#### EXTRAPLANOS

Los modelos extraplanos son el ejemplo clásico del encuentro entre estética y funcionalidad. Elegantes parrillas, que forman una gran superficie única sobre la cual se mueven las ollas en total seguridad.

#### PARRILLAS FUNDIDAS

El hierro fundido es el material perfecto para la parrilla de una placa de cocción por las muchas propiedades que la distinguen: elevada capacidad térmica que mejora los rendimientos de cocción; peso y estabilidad que mejoran la seguridad; robustez que mantiene inalterado en el tiempo el aspecto original; facilidad de limpieza.

#### QUEMADORES ESPECIALES

Muchas placas Foster están equipadas con quemadores especiales, con dos o tres coronas de llama que aumentan de mucho la potencia suministrada y la superficie calentada directamente. En los modelos DUAL las dos coronas de llama también son independientes, haciendo que estos quemadores sean perfectos para cocciones intensivas y delicadas.

## Hueco de encastre estrecho

Estas versiones estándar de 5 quemadores empotrables requieren un hueco de encastre empotrado de solo 56 cm, menor que su ancho nominal. Esto las convierte en alternativas interesantes a los modelos de 60 cm que generalmente tienen el mismo hueco de encastre.

## DETALLES

Acabado Foster cepillado

Borde Instalación Estándar (Borde 8 mm)

Material Acero inoxidable AISI 316

Texture Cepillado en la línea

Alimentación 220-240 V; 50/60 Hz

Dimensiones 760x500 mm

Dimensiones base 80cm

Elemento precalentamiento 5 quemadores

Hueco de encastre 560x480 mm

Rejillas Parrillas de hierro fundido y tapas de los quemadores esmaltados

Anchura 76 cm

Potencia total 10.700 W

Auxiliar 1.000 W

---

Semirrápido 2x1.750 W

---

Rápido 2.700 W

---

- Triple Corona 3.500 W

---

Seguridad Conjunto de válvula de seguridad con termopar de intervención rápida

---

Tipo de encendido Encendido eléctrico debajo del mando

---



Tipo de gas Probado para la instalación con Gas metano, set boquillas GLP incluidos.

---

Tipología Placa de gas

---

## DIBUJOS TÉCNICOS

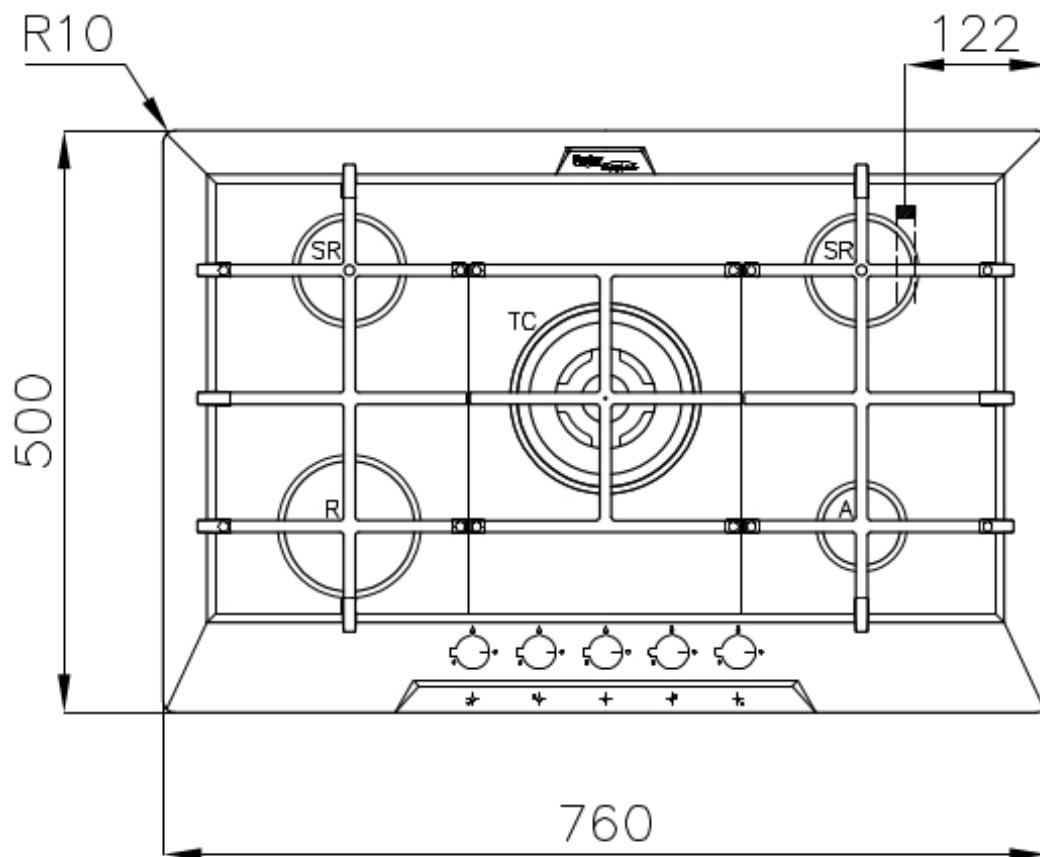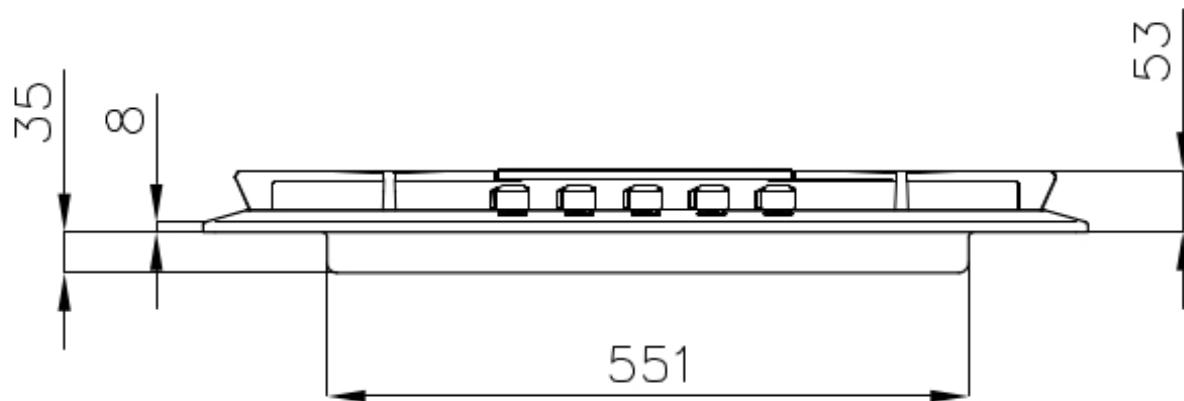

## GALERÍA



## ACCESORIOS OPCIONALES



Soporte para Wok de hierro fundido

## MARIDAJE RECOMENDADO



Campana extractora KS Lux



Fregadero FM