



## Hotte d'aspiration S4001 Special - Île

Hottes d'aspiration

Code: 2442150 2442210 2442300

Code: 2442 150 1201 - 1500 mm

Code: 2442 210 1501 - 2100 mm

Code: 2442 300 2101 - 3000 mm



### CARACTÉRISTIQUES

#### ARRÊT MOMENTANÉ

Il est possible de régler l'arrêt différé de la hotte, prolongeant ainsi la ventilation de la pièce en fin d'utilisation.

#### ASPIRATION DU PÉRIMÈTRE

L'aspiration périmétrique est une caractéristique commune à de nombreuses propositions de Foster. Les filtres à graisse sont dissimulés par des insertions en acier ou en cristal, et l'aspiration se fait par les fentes périmétriques. L'esthétique est plus propre, mais la solution présente également des avantages fonctionnels : le nettoyage est simplifié, l'aspiration et le silence sont améliorés. La dépression qui se crée dans la zone périmétrique facilite la capture des particules.

#### ÉCLAIRAGE LED

Une attention particulière est accordée aux économies d'énergie avec les systèmes d'éclairage à LED, dont la consommation est 10 fois moindre et la durée de vie 10 fois plus longue, afin de créer un confort et une sécurité adéquats dans la zone de cuisson.

#### MOTEUR BRUSHLESS

De dernière génération, ils permettent des débits d'air importants avec une consommation d'énergie réduite. Ce sont les moteurs les plus silencieux et ils ont une durée de vie presque infinie.

### DÉTAILS


#### Matériau

Acier inoxydable AISI 304

|                                |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Textures                       | Satiné                                                                                                                                             |
| Hauteur cheminée               | 810 - 1220 mm                                                                                                                                      |
| Classe énergétique             | A                                                                                                                                                  |
| Détails sur le type de produit | Cheminée télescopique                                                                                                                              |
| Filtre à graisse               | 2 Filtres à graisse                                                                                                                                |
| Fonctionnement                 | Aspiration (filtre avec filtres optionnels)                                                                                                        |
| Trou d'extraction d'air        | ø 120/150 mm                                                                                                                                       |
| Éclairage                      | 2442 150: Éclairage LED 18 x 1W (5.600 kelvin)<br>2442 210: Éclairage LED 24 x 1W (5.600 kelvin)<br>2442 300: Éclairage LED 30 x 1W (5.600 kelvin) |
| Débit                          | 700mc/h                                                                                                                                            |
| Puissance moteur               | 160W                                                                                                                                               |
| Type de Hotte                  | Hotte îlot                                                                                                                                         |
| Type de commandes              | Contrôles électroniques Minimal                                                                                                                    |
| Vitesse d'aspiration           | 4 vitesses de fonctionnement                                                                                                                       |
| Notes:                         | Les tuyaux d'échappement des fumées doivent avoir un diamètre interne pas inférieur à 120 mm                                                       |

- Notes:
- Tirants télescopiques en tube ø28 / 25 mm (pas inclus)
  - En option sur demande:
    - Tige porte-louche
    - Grande étagère inox (épaisseur mini 30 mm)
    - Tirants avec câble inox ø3 mm (pas compatible avec grande étagère inox)
    - Finition inox Vintage
    - Cheminée déportée
    - Cheminée en forme pour plafond en pente
    - Coté hotte hors-équerre
    - Tirants tubulaires fixes diamètre 10 mm
    - Supports inox invisibles pour soutient hotte à parois (pas pour hottes à îlot)
    - Profondeur corps hotte
-

## DESSINS TECHNIQUES

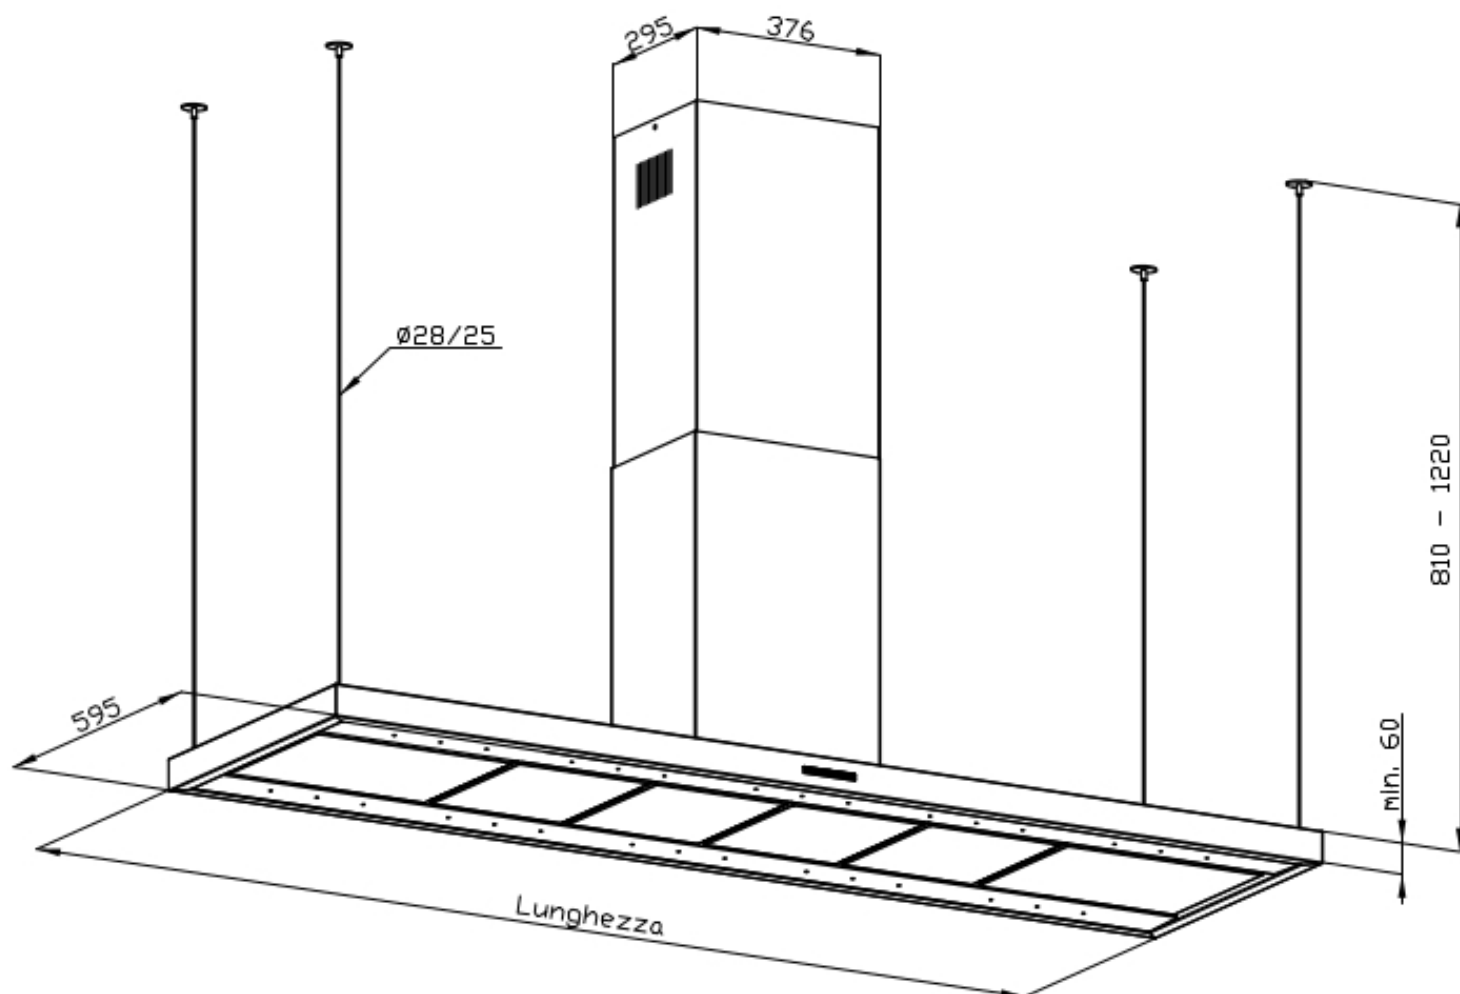

## ACCESSOIRES OPTIONNELS



**Filtre à charbon Long Life**  
9700 001