

Hotte d'aspiration New Sky 100 inox



Hottes d'aspiration

Code: 2522 100



CARACTÉRISTIQUES

ARRÊT MOMENTANÉ

Il est possible de régler l'arrêt différé de la hotte, prolongeant ainsi la ventilation de la pièce en fin d'utilisation.

ASPIRATION DU PÉRIMÈTRE

L'aspiration périmétrique est une caractéristique commune à de nombreuses propositions de Foster. Les filtres à graisse sont dissimulés par des insertions en acier ou en cristal, et l'aspiration se fait par les fentes périmétriques. L'esthétique est plus propre, mais la solution présente également des avantages fonctionnels : le nettoyage est simplifié, l'aspiration et le silence sont améliorés. La dépression qui se crée dans la zone périmétrique facilite la capture des particules.

MOTEUR BRUSHLESS

De dernière génération, ils permettent des débits d'air importants avec une consommation d'énergie réduite. Ce sont les moteurs les plus silencieux et ils ont une durée de vie presque infinie.

MOTEUR PIVOTANT À 360°

« Les moteurs pivotants à 360° ou à 4 positions permettent une entrée flexible dans les conduits, ce qui facilite l'installation et minimise les pertes de pression dues aux courbes des conduits ».

TÉLÉCOMMANDE

Les systèmes d'aspiration montés au plafond sont équipés d'une télécommande permettant d'activer facilement les fonctions depuis n'importe quelle position.

DÉTAILS

Matériau


Acier inoxydable

Textures	Satiné
Classe énergétique	A+
Distance entre la plafond et le contre-plafond	min 200 mm / max 280 mm
Description complète	New Sky 100 Inox - Hotte d'aspiration montée au plafond
Filtre à graisse	2 Filtres à graisse
Fonctionnement	Aspiration (mode filtre non disponible)
Trou d'encastrement	
Trou d'extraction d'air	230x80 mm
Moteur/Moteurs	Brushless
Débit	930mc/h
Puissance moteur	85W
Type de Hotte	Hotte d'aspiration montée au plafond
Type de commandes	Télécommande
Vitesse d'aspiration	4 vitesses de fonctionnement

Notes:

Les tuyaux d'échappement des fumées doivent avoir un diamètre interne pas inférieur à 120 mm

DESSINS TECHNIQUES

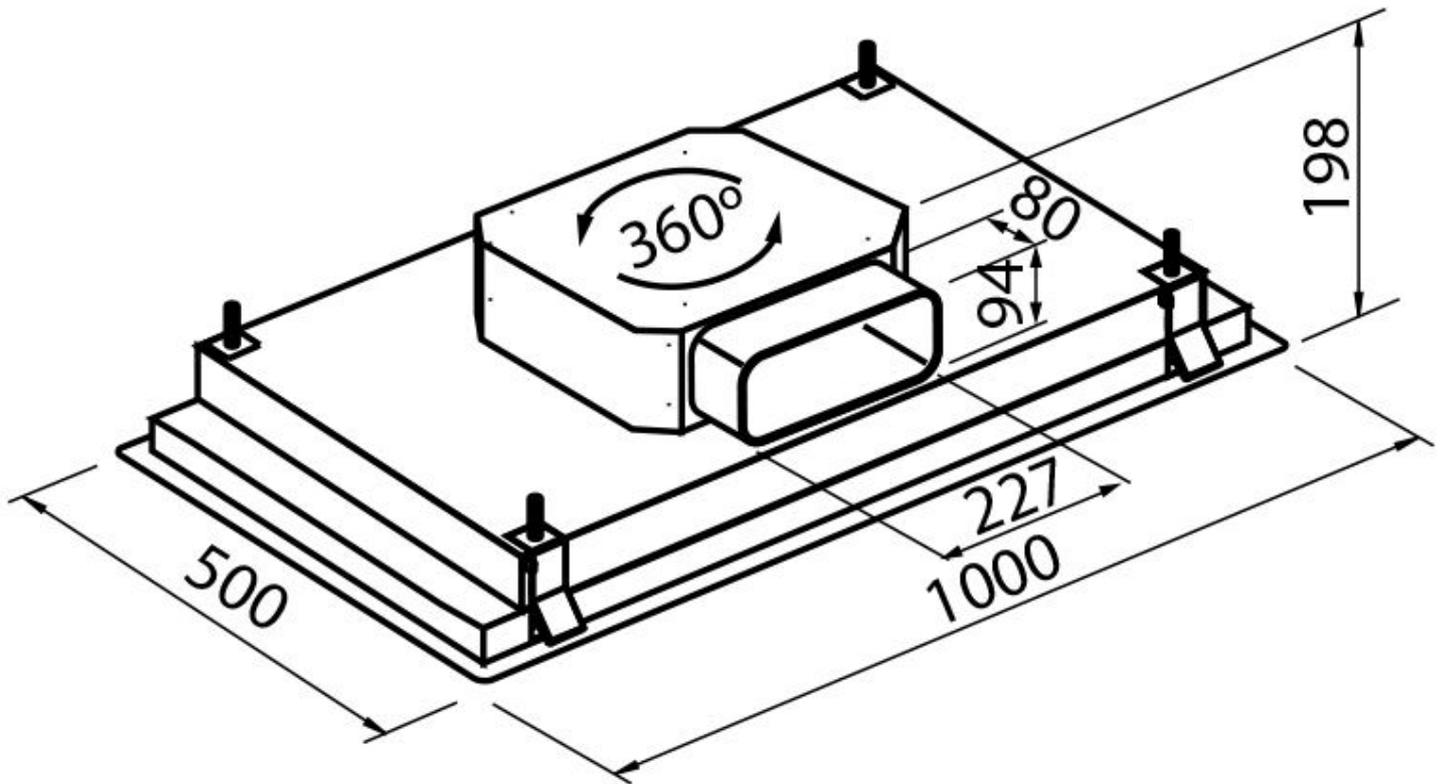

ACCESSOIRES OPTIONNELS



Clapet anti-retour
9700 538



Connecteur blanc à section rectangulaire
9700 533




Connecteur coudé 15° horiz. section rectangulaire
9700 536



Connecteur coudé 90° horiz. section rectangulaire
9700 534



Connecteur d'angle à 90° section rectangulaire
9700 535



Grille pour plinthe grise pour plinthes
9700 539



Réduction section rectangle / section
9700 537



Tube blanc à section rectangulaire
9700 532



Tuyau blanc de 3 mètres de section rectangulaire
2541 000