



## Table de cuisson Ognidove 5130 241

Tables de cuisson

Code: 5130 241



### CARACTÉRISTIQUES

#### COMMANDES SLIDER

La température sélectionnée se règle très rapidement grâce à la commande Slider : il suffit de toucher d'un doigt l'écran TOUCH pour atteindre le niveau de puissance souhaité.

#### COMPTEUR DES MINUTES

Une minuterie pratique, indépendante de la fin de la programmation de la cuisson.

#### PAUSE

Fonction utile qui permet de détourner l'attention de la cuisine, en interrompant et en rétablissant les modes réglés instantanément.

#### POT DETECTOR

Les tables de cuisson Foster reconnaissent non seulement la présence de casseroles et de poêles, mais calculent également leur surface. Ce système permet une utilisation encore plus efficace de l'énergie. Lorsque l'on retire les casseroles, les plaques sont automatiquement désactivées.

#### POWERBOOST

Il garantit une augmentation de puissance à la table sélectionnée. En particulier, lorsque le Booster est activé, la table fonctionne pendant dix minutes à une puissance très élevée qui permet de chauffer rapidement de grandes quantités d'eau.

#### PROGRAMMATION DE FIN DE CUISSON

Toutes les opérations sont réglées par des commandes tactiles sur le verre du plan. Chaque table est équipée d'une programmation indépendante qui permet de régler différents temps de cuisson.

## SÉCURITÉ

Toutes les tables de cuisson électriques Foster sont équipées des protections de sécurité les plus modernes et les plus sophistiquées : Arrêt central ; verrouillage de sécurité ; indicateurs de chaleur résiduelle. Les modèles d'induction se caractérisent également par les fonctions suivantes : Système de sécurité qui éteint la table en cas d'absence de pots ; Détecteur de débordement, qui éteint automatiquement la table en cas de débordement de liquides ; Désactivation automatique, pour éviter les accidents dus à l'oubli.

## SYSTÈME DE VENTILATEUR INTELLIGENT

Une ventilation correcte est essentielle pour un fonctionnement optimal des tables induction. Le système Foster ajuste automatiquement le degré de ventilation en fonction des températures atteintes.

## TÉLÉCOMMANDE

Les systèmes d'aspiration montés au plafond sont équipés d'une télécommande permettant d'activer facilement les fonctions depuis n'importe quelle position.

## DÉTAILS

Coloration

Noir

Matériau

Vitrocéramique

Alimentation

230V - 50.60 Hz

Bord d'installation

Produit d'installation libre

Dimensions

840x350

Dimensions base

90cm

Élément chauffant

3 zones

Notes:

Bords arrondis  
équipés : Prise électrique Schuko

Puissance totale

3.500 W

Gauche Ø 240 mm-2.200 (3.000)\* W

---

Centre Ø 145 mm-1.200 (1.600)\* W

---

Droite Ø 210 mm-1.500 (2.000)\* W

---

Réglages 9 réglages de puissance par zone + Powerboost

---

Sécurité Équipement de sécurité

---


Type Table induction

---

Type de commandes Touch Control

---

## DESSINS TECHNIQUES

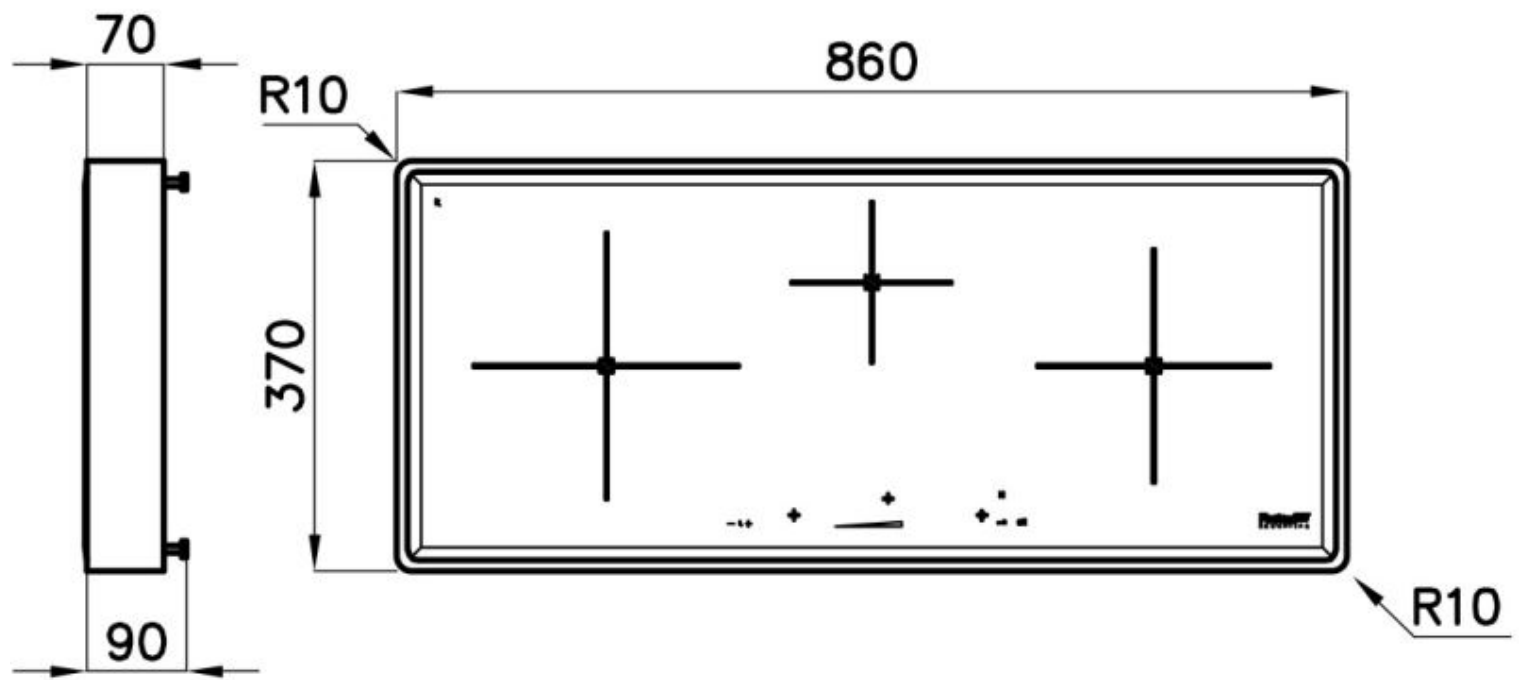

## ACCESSOIRES OPTIONNELS



Série de pots induction PRO  
8pcs. 8210 008