

Table de cuisson Ognidove 5141 245

Tables de cuisson

Code: 5141 245



CARACTÉRISTIQUES

COMMANDES SLIDER	La température sélectionnée se règle très rapidement grâce à la commande Slider : il suffit de toucher d'un doigt l'écran TOUCH pour atteindre le niveau de puissance souhaité.
COMPTEUR DES MINUTES	Une minuterie pratique, indépendante de la fin de la programmation de la cuisson.
DOUBLE POWERBOOST	Deux réglages de puissance supplémentaires jusqu'à 3700 W, qui peuvent être utilisés sur une seule zone ou répartis sur toute la zone étendue du pont (le cas échéant).
FONCTION T-CHEF	Il permet de régler des températures particulières (42 °C, 70 °C, 84 °C) et de les maintenir constantes pendant la cuisson. Il est possible ainsi d'obtenir facilement des préparations élaborées avec des résultats comme un vrai chef. Le bain-marie, la crème pâtissière ou la béchamel seront toujours parfaits, de même que la cuisson lente à basse température. En réglant la température près de l'ébullition, les liquides de cuisson seront immédiatement à la température voulue, ce qui augmentera la vitesse et les performances.
PAUSE	Fonction utile qui permet de détourner l'attention de la cuisine, en interrompant et en rétablissant les modes réglés instantanément.
POT DETECTOR	Les tables de cuisson Foster reconnaissent non seulement la présence de casseroles et de poêles, mais calculent également leur surface. Ce système permet une utilisation encore plus efficace de l'énergie. Lorsque l'on retire les casseroles, les plaques sont automatiquement désactivées.
PROGRAMMATION DE FIN DE CUISSON	Toutes les opérations sont réglées par des commandes tactiles sur le verre du plan. Chaque table est équipée d'une programmation indépendante qui permet de régler différents temps de cuisson.

RECALL Cette fonction permet de rappeler immédiatement les derniers paramètres sélectionnés lors de la cuisson précédente.

SÉCURITÉ Toutes les tables de cuisson électriques Foster sont équipées des protections de sécurité les plus modernes et les plus sophistiquées : Arrêt central ; verrouillage de sécurité ; indicateurs de chaleur résiduelle. Les modèles d'induction se caractérisent également par les fonctions suivantes : Système de sécurité qui éteint la table en cas d'absence de pots ; Détecteur de débordement, qui éteint automatiquement la table en cas de débordement de liquides ; Désactivation automatique, pour éviter les accidents dus à l'oubli.

SYSTÈME DE VENTILATEUR INTELLIGENT Une ventilation correcte est essentielle pour un fonctionnement optimal des tables induction. Le système Foster ajuste automatiquement le degré de ventilation en fonction des températures atteintes.

ZONE BRIDGE La fonction Bridge permet de combiner deux zones pour former une seule grande zone de cuisson, disponible pour les grandes casseroles ou pour plusieurs cuissons en même temps, avec un maximum de flexibilité dans le positionnement. Grâce au Double Booster, la puissance exceptionnelle de 3700 W peut être concentrée sur une seule plaque ou répartie uniformément sur toute la surface.

DÉTAILS

Coloration Blanc

Matériau Corian glaciari + vitrocéramique

Alimentation 230V - 50.60 Hz

Bord d'installation Produit d'installation libre

Dimensions 380x520 mm

Dimensions base 45cm

Élément chauffant 2 zones

Inférieur 180x220 mm-2.100 (2.600)* (3.700)** W

Notes: Bords tranchants
Equipés : Prise électrique Schuko

Puissance totale 3.520 W

Supérieur 180x220 mm-2.100 (2.600)* (3.700)** W


Réglages 9 réglages de puissance par zone + double Powerboost

Sécurité Équipement de sécurité

Type Table induction

Type de commandes Touch Control

DESSINS TECHNIQUES

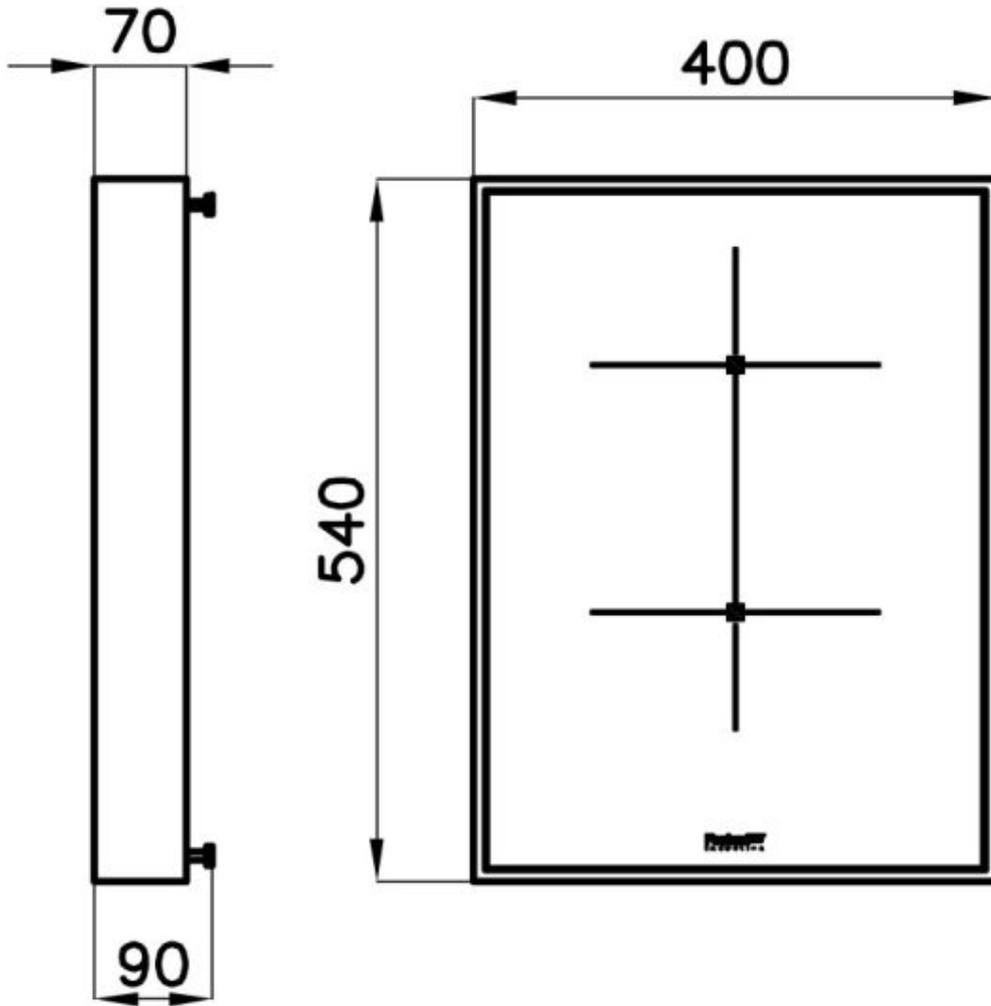

ACCESSOIRES OPTIONNELS



Série de pots induction PRO
8pcs. 8210 008