

Table de cuisson S4000 Induction 7332 240

Tables de cuisson

Code: 7332 240



CARACTÉRISTIQUES

POWERBOOST

Il garantit une augmentation de puissance à la table sélectionnée. En particulier, lorsque le Booster est activé, la table fonctionne pendant dix minutes à une puissance très élevée qui permet de chauffer rapidement de grandes quantités d'eau.

POT DETECTOR

Les tables de cuisson Foster reconnaissent non seulement la présence de casseroles et de poêles, mais calculent également leur surface. Ce système permet une utilisation encore plus efficace de l'énergie. Lorsque l'on retire les casseroles, les plaques sont automatiquement désactivées.

PROGRAMMATION DE FIN DE CUISSON

Toutes les opérations sont réglées par des commandes tactiles sur le verre du plan. Chaque table est équipée d'une programmation indépendante qui permet de régler différents temps de cuisson.

COMPTEUR DES MINUTES

Une minuterie pratique, indépendante de la fin de la programmation de la cuisson.

COMMANDES SLIDER

La température sélectionnée se règle très rapidement grâce à la commande Slider : il suffit de toucher d'un doigt l'écran TOUCH pour atteindre le niveau de puissance souhaité.

MAINTIEN DE LA CHALEUR

Il permet de conserver les plats à une température de 70° C, sans atteindre des températures d'ébullition ou brûler le fond des aliments.

AUTOMATISME GO&STOP

Il active les tables initialement à la puissance maximale jusqu'à ce que le niveau fixé soit atteint.

RECALL Cette fonction permet de rappeler immédiatement les derniers paramètres sélectionnés lors de la cuisson précédente.

SYSTÈME DE VENTILATEUR INTELLIGENT Une ventilation correcte est essentielle pour un fonctionnement optimal des tables induction. Le système Foster ajuste automatiquement le degré de ventilation en fonction des températures atteintes.

PAUSE Fonction utile qui permet de détourner l'attention de la cuisine, en interrompant et en rétablissant les modes réglés instantanément.

SÉCURITÉ Toutes les tables de cuisson électriques Foster sont équipées des protections de sécurité les plus modernes et les plus sophistiquées : Arrêt central ; verrouillage de sécurité ; indicateurs de chaleur résiduelle. Les modèles d'induction se caractérisent également par les fonctions suivantes : Système de sécurité qui éteint la table en cas d'absence de pots ; Détecteur de débordement, qui éteint automatiquement la table en cas de débordement de liquides ; Désactivation automatique, pour éviter les accidents dus à l'oubli.

DÉTAILS

Coloration Noir

Matériau Vitrocéramique

Bord d'installation Bord chanfreiné - pour pour encastrement à fleur ou au-dessus du plan

Dimensions 800x520 mm

Dimensions base 80cm


Élément chauffant 4 zones


Trou d'encastrement Voir fiche technique (pour tous les modèles à fleur ou à fleur installés par-dessus, et sous-plan)

Puissance totale 7.400 W

Gauche	Ø 250 mm-2.300 (3.000)* W
Centre	Ø 180 mm-1.200 (1.400)* W
Droite	Ø 220 mm-2.300 (3.000)* W
Droite Sup	Ø 160 mm-1.200 (1.400)* W
Réglages	9 réglages de puissance par zone + Powerboost
Sécurité	Équipement de sécurité
Type	Table induction
Type de commandes	Touch Control
Notes:	* Powerboost

DESSINS TECHNIQUES

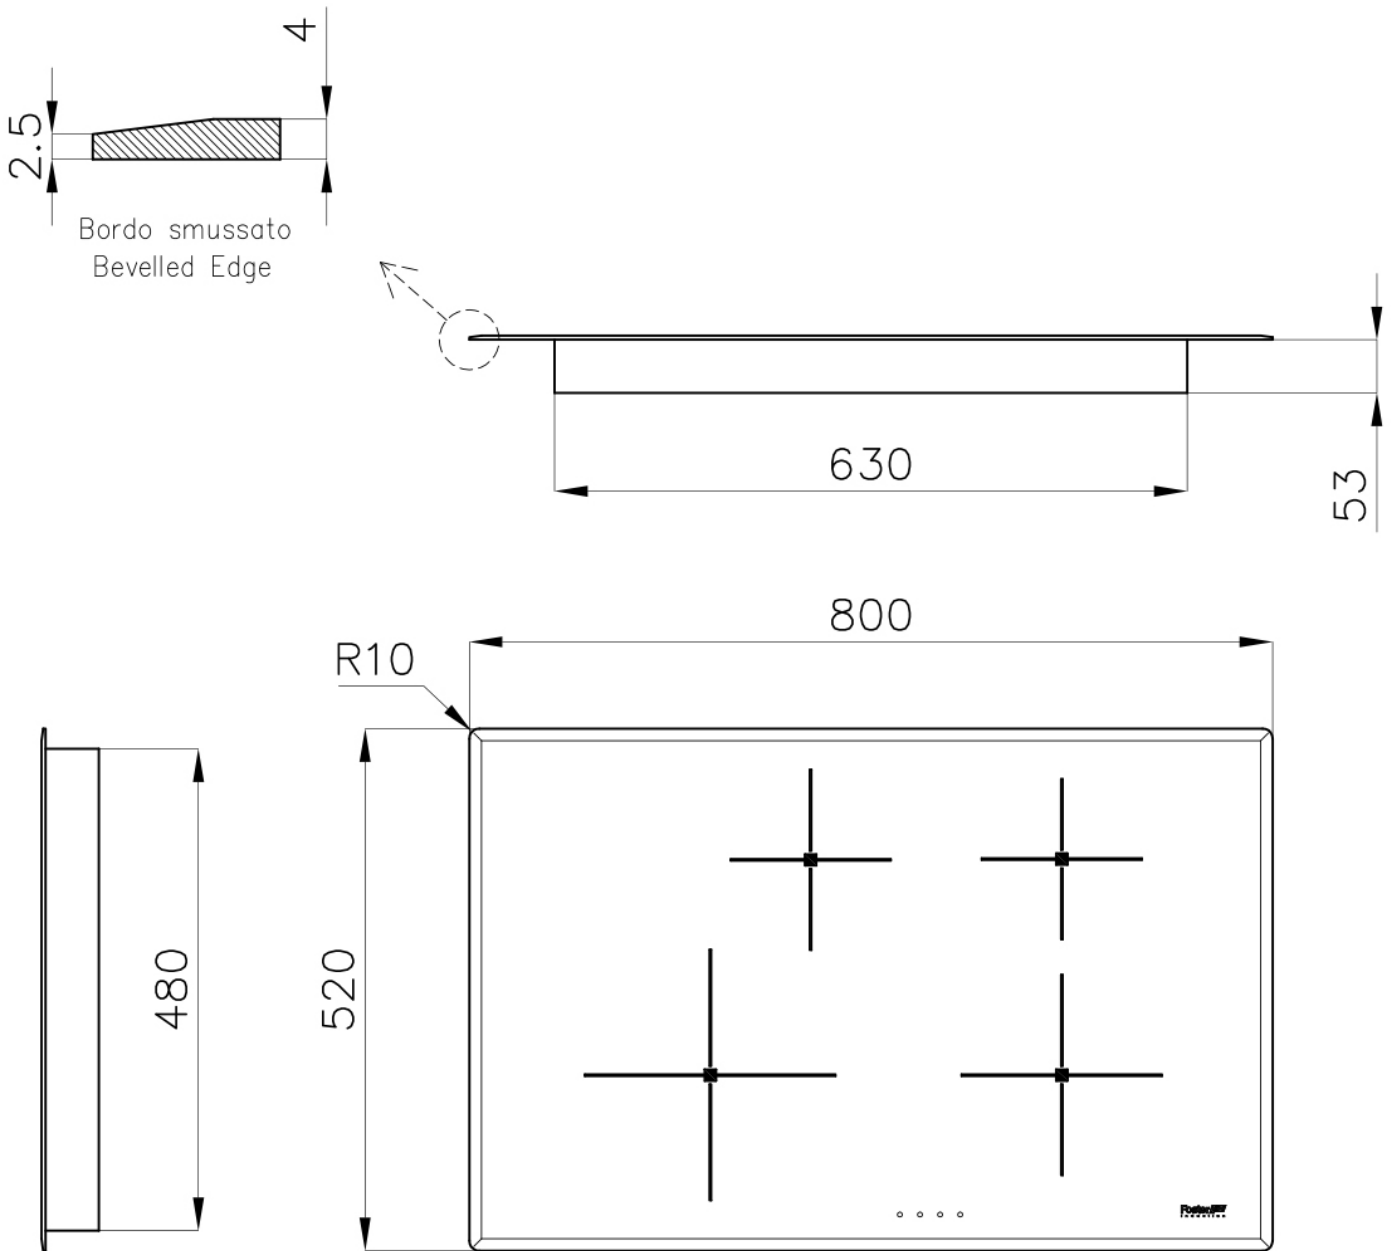

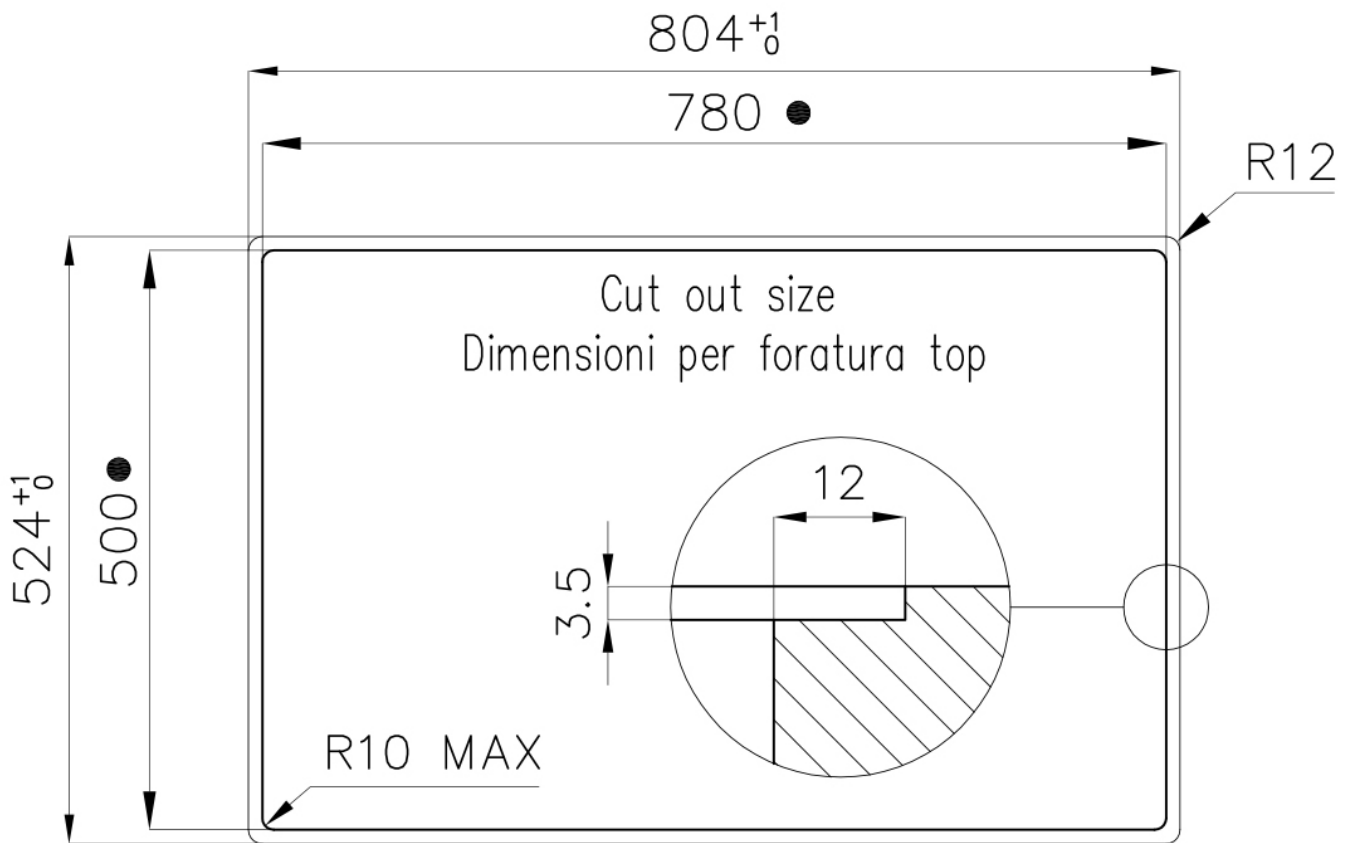

- Built-in cut out for FTS – Foratura per installazione FTS

ACCESSOIRES OPTIONNELS



Série de pots induction PRO
8pcs. 8210 008

LES APPARIEMENTS RECOMMANDÉS



Évier Milanello workstation 1040
05x



Hotte d'aspiration S4001 island
2442 _1