

Table de cuisson Touch Control Modular Quadra



Table induction

Code: 7367 030



CARACTÉRISTIQUES

POWERBOOST

Il garantit une augmentation de puissance à la table sélectionnée. En particulier, lorsque le Booster est activé, la table fonctionne pendant dix minutes à une puissance très élevée qui permet de chauffer rapidement de grandes quantités d'eau.

POT DETECTOR

Les tables de cuisson Foster reconnaissent non seulement la présence de casseroles et de poêles, mais calculent également leur surface. Ce système permet une utilisation encore plus efficace de l'énergie. Lorsque l'on retire les casseroles, les plaques sont automatiquement désactivées.

SYSTÈME DE VENTILATEUR INTELLIGENT

Une ventilation correcte est essentielle pour un fonctionnement optimal des tables induction. Le système Foster ajuste automatiquement le degré de ventilation en fonction des températures atteintes.

PROGRAMMATION DE FIN DE CUISSON

Toutes les opérations sont réglées par des commandes tactiles sur le verre du plan. Chaque table est équipée d'une programmation indépendante qui permet de régler différents temps de cuisson.

COMMANDES SLIDER

La température sélectionnée se règle très rapidement grâce à la commande Slider : il suffit de toucher d'un doigt l'écran TOUCH pour atteindre le niveau de puissance souhaité.

COMPTEUR DES MINUTES

Une minuterie pratique, indépendante de la fin de la programmation de la cuisson.

MAINTIEN DE LA CHALEUR

Il permet de conserver les plats à une température de 70° C, sans atteindre des températures d'ébullition ou brûler le fond des aliments.

AUTOMATISME GO&STOP

Il active les tables initialement à la puissance maximale jusqu'à ce que le niveau fixé soit atteint.

RECALL

Cette fonction permet de rappeler immédiatement les derniers paramètres sélectionnés lors de la cuisson précédente.

PAUSE

Fonction utile qui permet de détourner l'attention de la cuisine, en interrompant et en rétablissant les modes réglés instantanément.

SÉCURITÉ

Toutes les tables de cuisson électriques Foster sont équipées des protections de sécurité les plus modernes et les plus sophistiquées : Arrêt central ; verrouillage de sécurité ; indicateurs de chaleur résiduelle. Les modèles d'induction se caractérisent également par les fonctions suivantes : Système de sécurité qui éteint la table en cas d'absence de pots ; Détecteur de débordement, qui éteint automatiquement la table en cas de débordement de liquides ; Désactivation automatique, pour éviter les accidents dus à l'oubli.

DÉTAILS

Bord d'installation

Bord chanfreiné - pour pour encastrement à fleur ou au-dessus du plan

Coloration

Noir

Matériau

Vitrocéramique

Alimentation

En une seule phase : 230 V ; 1P+N ; Biphasé 400 V ; 2P+N ; 50,60 Hz

Combinaisons de tables compatibles

1 zone 7361 27* + 2 zones franches (tout modèle de table Modular Induction)

Dimensions

275 x 150 mm

Description complète

Touch Control Modular Quadra pour compositions à 3 zones - noir

Trou d'encastrement

Voir fiche technique



Réglages

9 réglages de puissance par zone + Powerboost

Type

Table induction




Type de commandes

Touch Control


Notes:

Longueur du câble de connexion: 60 cm

DESSINS TECHNIQUES

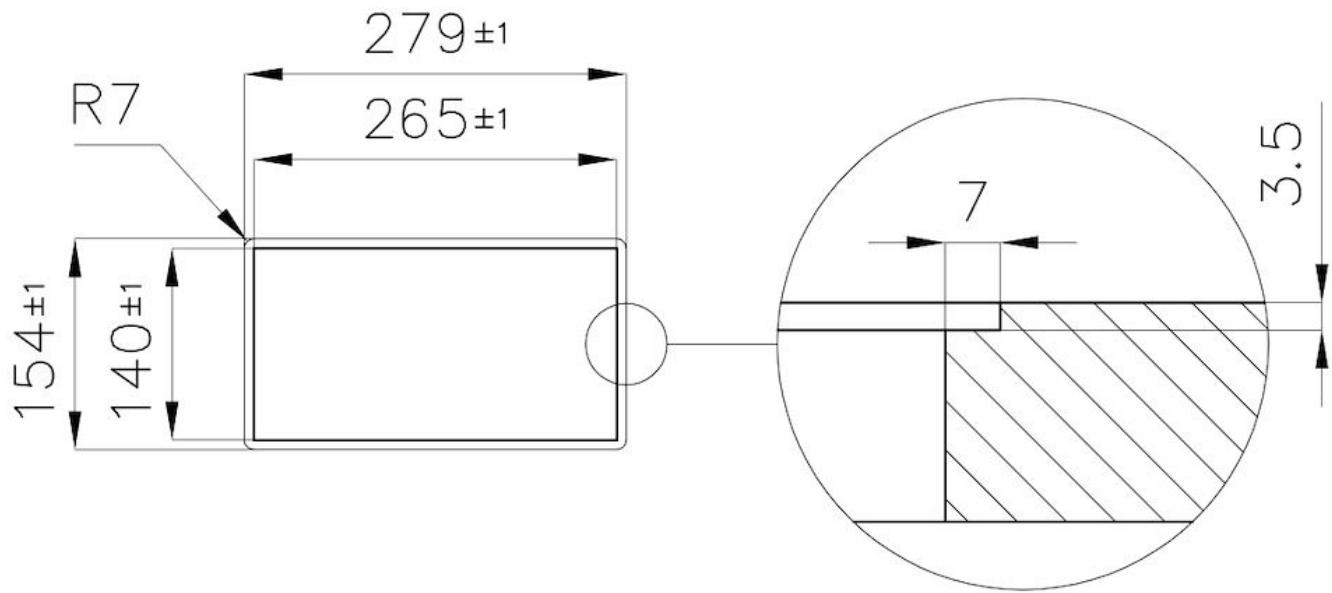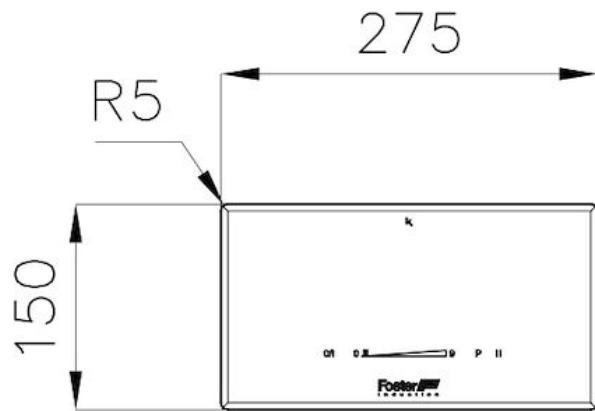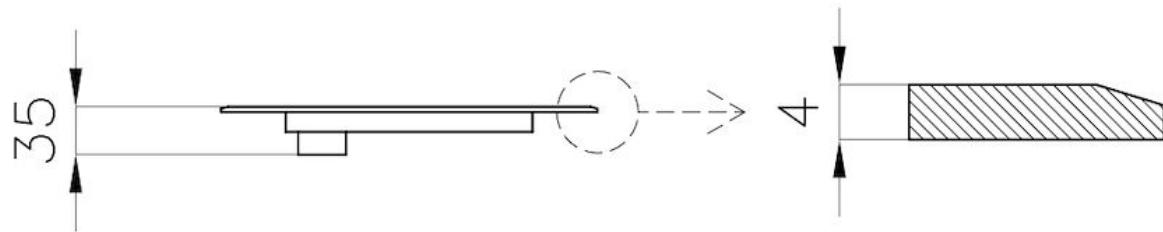

GALERIE

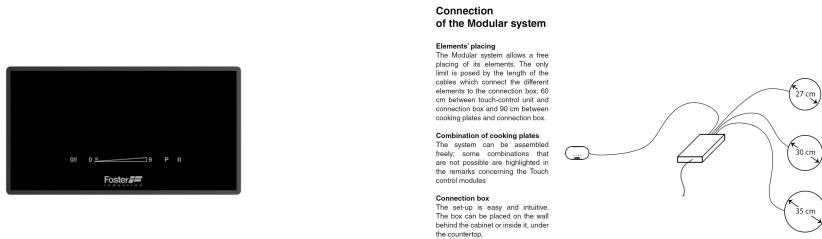

ACCESSOIRES OPTIONNELS



Série de pots induction PRO
8pcs.

LES APPARIEMENTS RECOMMANDÉS



Modular Induction - Boîtier de Connexion




Table de cuisson - Plaque d'induction modulaire Quadra




Table de cuisson - Plaque d'induction modulaire Quadra




Table de cuisson - Plaque d'induction modulaire Quadra