


Table de cuisson Elettra Induction

Table induction

Code: 7370 231

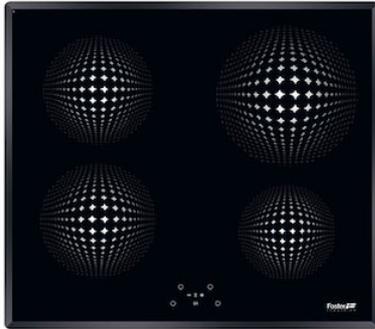

CARACTÉRISTIQUES

COMPTEUR DES MINUTES

Une minuterie pratique, indépendante de la fin de la programmation de la cuisson.

POT DETECTOR

Les tables de cuisson Foster reconnaissent non seulement la présence de casseroles et de poêles, mais calculent également leur surface. Ce système permet une utilisation encore plus efficace de l'énergie. Lorsque l'on retire les casseroles, les plaques sont automatiquement désactivées.

POWERBOOST

Il garantit une augmentation de puissance à la table sélectionnée. En particulier, lorsque le Booster est activé, la table fonctionne pendant dix minutes à une puissance très élevée qui permet de chauffer rapidement de grandes quantités d'eau.

PROGRAMMATION DE FIN DE CUISSON

Toutes les opérations sont réglées par des commandes tactiles sur le verre du plan. Chaque table est équipée d'une programmation indépendante qui permet de régler différents temps de cuisson.

SÉCURITÉ

Toutes les tables de cuisson électriques Foster sont équipées des protections de sécurité les plus modernes et les plus sophistiquées : Arrêt central ; verrouillage de sécurité ; indicateurs de chaleur résiduelle. Les modèles d'induction se caractérisent également par les fonctions suivantes : Système de sécurité qui éteint la table en cas d'absence de pots ; Détecteur de débordement, qui éteint automatiquement la table en cas de débordement de liquides ; Désactivation automatique, pour éviter les accidents dus à l'oubli.

SYSTÈME DE VENTILATEUR INTELLIGENT

Une ventilation correcte est essentielle pour un fonctionnement optimal des tables induction. Le système Foster ajuste automatiquement le degré de ventilation en fonction des températures atteintes.

DÉTAILS

Bord d'installation Bord chanfreiné - pour pour encastrement à fleur ou au-dessus du plan

Coloration Noir

Matériau Vitrocéramique

Dimensions 590x520 mm

Dimensions base 60cm

Élément chauffant 4 zones

Trou d'encastrement Vedi scheda tecnica

Largeur 59 cm

Puissance totale 7.100 W

Gauche Ø 160 mm - 1.400 (2.000)* W

Gauche Sup Ø 160 mm - 1.400 W

Droite Ø 200 mm - 2.300 (3.000)* W

Droite Sup Ø 160 mm - 1.400 W

Réglages 9 réglages de puissance par zone + Powerboost

Sécurité

Équipement de sécurité


Type

Table induction


Type de commandes

Touch Control

DESSINS TECHNIQUES

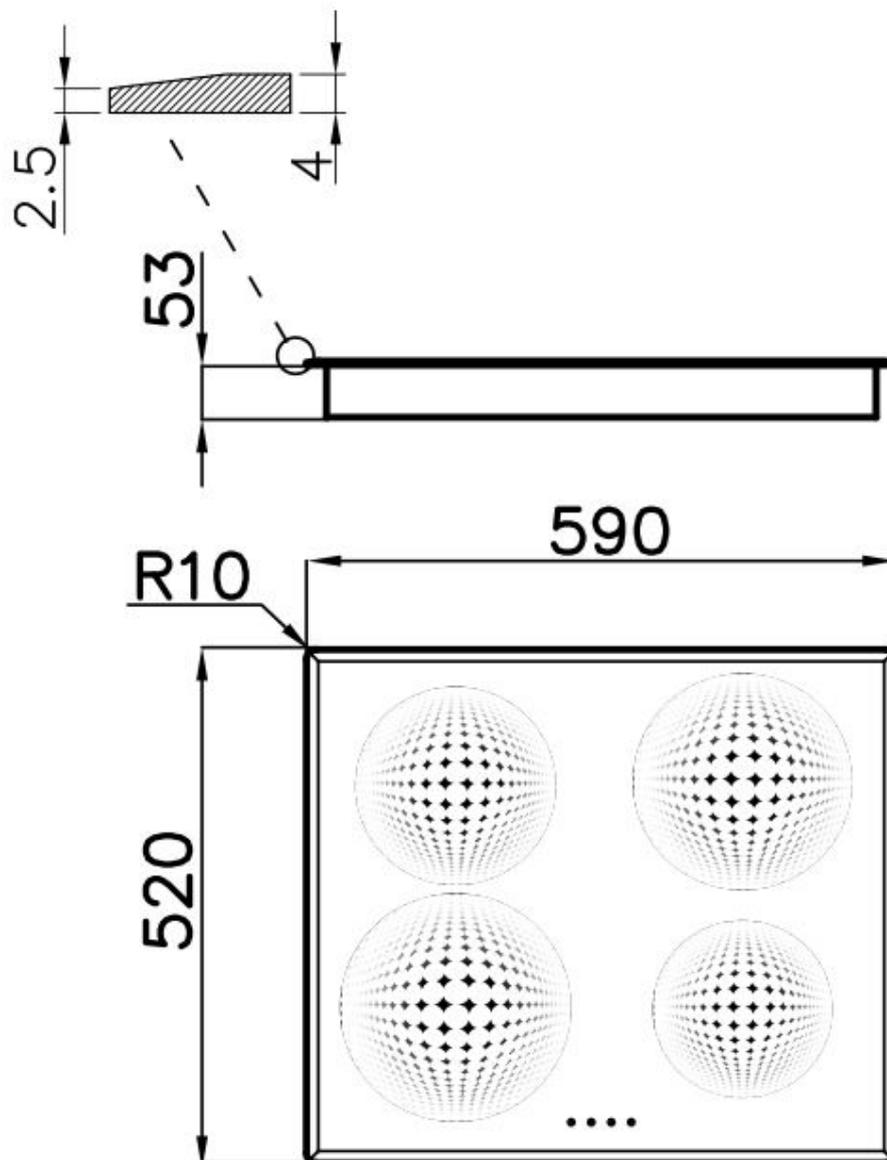

GALERIE



ACCESSOIRES OPTIONNELS



Série de pots induction PRO
8pcs.