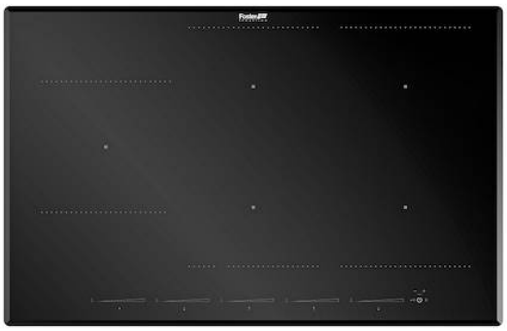

Table de cuisson KE Induction

Table induction

Code: 7386 646

CARACTÉRISTIQUES

POWERBOOST	Il garantit une augmentation de puissance à la table sélectionnée. En particulier, lorsque le Booster est activé, la table fonctionne pendant dix minutes à une puissance très élevée qui permet de chauffer rapidement de grandes quantités d'eau.
POT DETECTOR	Les tables de cuisson Foster reconnaissent non seulement la présence de casseroles et de poêles, mais calculent également leur surface. Ce système permet une utilisation encore plus efficace de l'énergie. Lorsque l'on retire les casseroles, les plaques sont automatiquement désactivées.
PROGRAMMATION DE FIN DE CUISSON	Toutes les opérations sont réglées par des commandes tactiles sur le verre du plan. Chaque table est équipée d'une programmation indépendante qui permet de régler différents temps de cuisson.
COMPTEUR DES MINUTES	Une minuterie pratique, indépendante de la fin de la programmation de la cuisson.
COMMANDES SLIDER	La température sélectionnée se règle très rapidement grâce à la commande Slider : il suffit de toucher d'un doigt l'écran TOUCH pour atteindre le niveau de puissance souhaité.
LOCALISATION INTELLIGENTE DES POTS	Cette fonction reconnait sur quelle zone la casserole est appuyée et active automatiquement les commandes relatives pour le réglage de puissance.
MAINTIEN DE LA CHALEUR	Il permet de conserver les plats à une température de 70° C, sans atteindre des températures d'ébullition ou brûler le fond des aliments.

AUTOMATISME GO&STOP	Il active les tables initialement à la puissance maximale jusqu'à ce que le niveau fixé soit atteint.
RECALL	Cette fonction permet de rappeler immédiatement les derniers paramètres sélectionnés lors de la cuisson précédente.
PAUSE	Fonction utile qui permet de détourner l'attention de la cuisine, en interrompant et en rétablissant les modes réglés instantanément.
SYSTÈME DE VENTILATEUR INTELLIGENT	Une ventilation correcte est essentielle pour un fonctionnement optimal des tables induction. Le système Foster ajuste automatiquement le degré de ventilation en fonction des températures atteintes.
SÉCURITÉ	Toutes les tables de cuisson électriques Foster sont équipées des protections de sécurité les plus modernes et les plus sophistiquées : Arrêt central ; verrouillage de sécurité ; indicateurs de chaleur résiduelle. Les modèles d'induction se caractérisent également par les fonctions suivantes : Système de sécurité qui éteint la table en cas d'absence de pots ; Détecteur de débordement, qui éteint automatiquement la table en cas de débordement de liquides ; Désactivation automatique, pour éviter les accidents dus à l'oubli.
ZONE BRIDGE	La fonction Bridge permet de combiner deux zones pour former une seule grande zone de cuisson, disponible pour les grandes casseroles ou pour plusieurs cuissons en même temps, avec un maximum de flexibilité dans le positionnement. Grâce au Double Booster, la puissance exceptionnelle de 3700 W peut être concentrée sur une seule plaque ou répartie uniformément sur toute la surface.
FONCTION POWER CONTROL	La fonction PowerControl permet d'utiliser librement la technologie de l'induction même avec des consommateurs standard de 3 kW. En fait, la personne concernée peut facilement modifier le niveau d'absorption maximum du plancher, en passant d'un minimum de 2,8 kW à la solution "non limitée". Une fois la puissance maximale définie, il est possible d'oublier les absorptions, car la table induction Foster va avertir des limites éventuelles et laissera le choix de distribuer la puissance comme l'on souhaite. À tout moment, la table peut être facilement reprogrammé pour modifier ou supprimer la limite de puissance.
CHEF COOK	Véritable fonction de chef : la table de cuisson définit automatiquement des niveaux de puissance à l'échelle sur différentes zones de cuisson, qui s'activent automatiquement au contact de la casserole. De cette façon, on peut cuisiner à différents niveaux de puissance sans devoir les saisir, simplement en mouvant la casserole entre les différents foyers avec température prédéfinie.

DÉTAILS

Type	Table induction

Coloration	Noir
Matériau	Vitrocéramique
Bord d'installation	Bord chanfreiné - pour pour encastrement à fleur ou au-dessus du plan
Élément chauffant	5 zones
Dimensions	810x520 mm
Largeur	81 cm
Trou d'encastrement	Voir fiche technique
Alimentation	230 - 380 V (50/60 Hz)
Puissance totale	2.800, 3.500, 3.700, 4.500, 6.000, 7.400, 10.400 W**
Gauche	Ø200 mm - 2.300 (3.000)* W
Centre	210x190 mm - 2.100 (3.000)* W
Centre Sup	210x190 mm - 2.100 (3.000)* W
Droite	210x190 mm - 2.100 (3.000)* W
Droite Sup	210x190 mm - 2.100 (3.000)* W
Réglages	9 réglages de puissance par zone + Powerboost

Sécurité	Équipement de sécurité
Type de commandes	Touch Control
Notes:	**Avec la fonction PowerControl, la puissance maximale peut être réglée sur site aux valeurs indiquées *PowerBoost

DESSINS TECHNIQUES

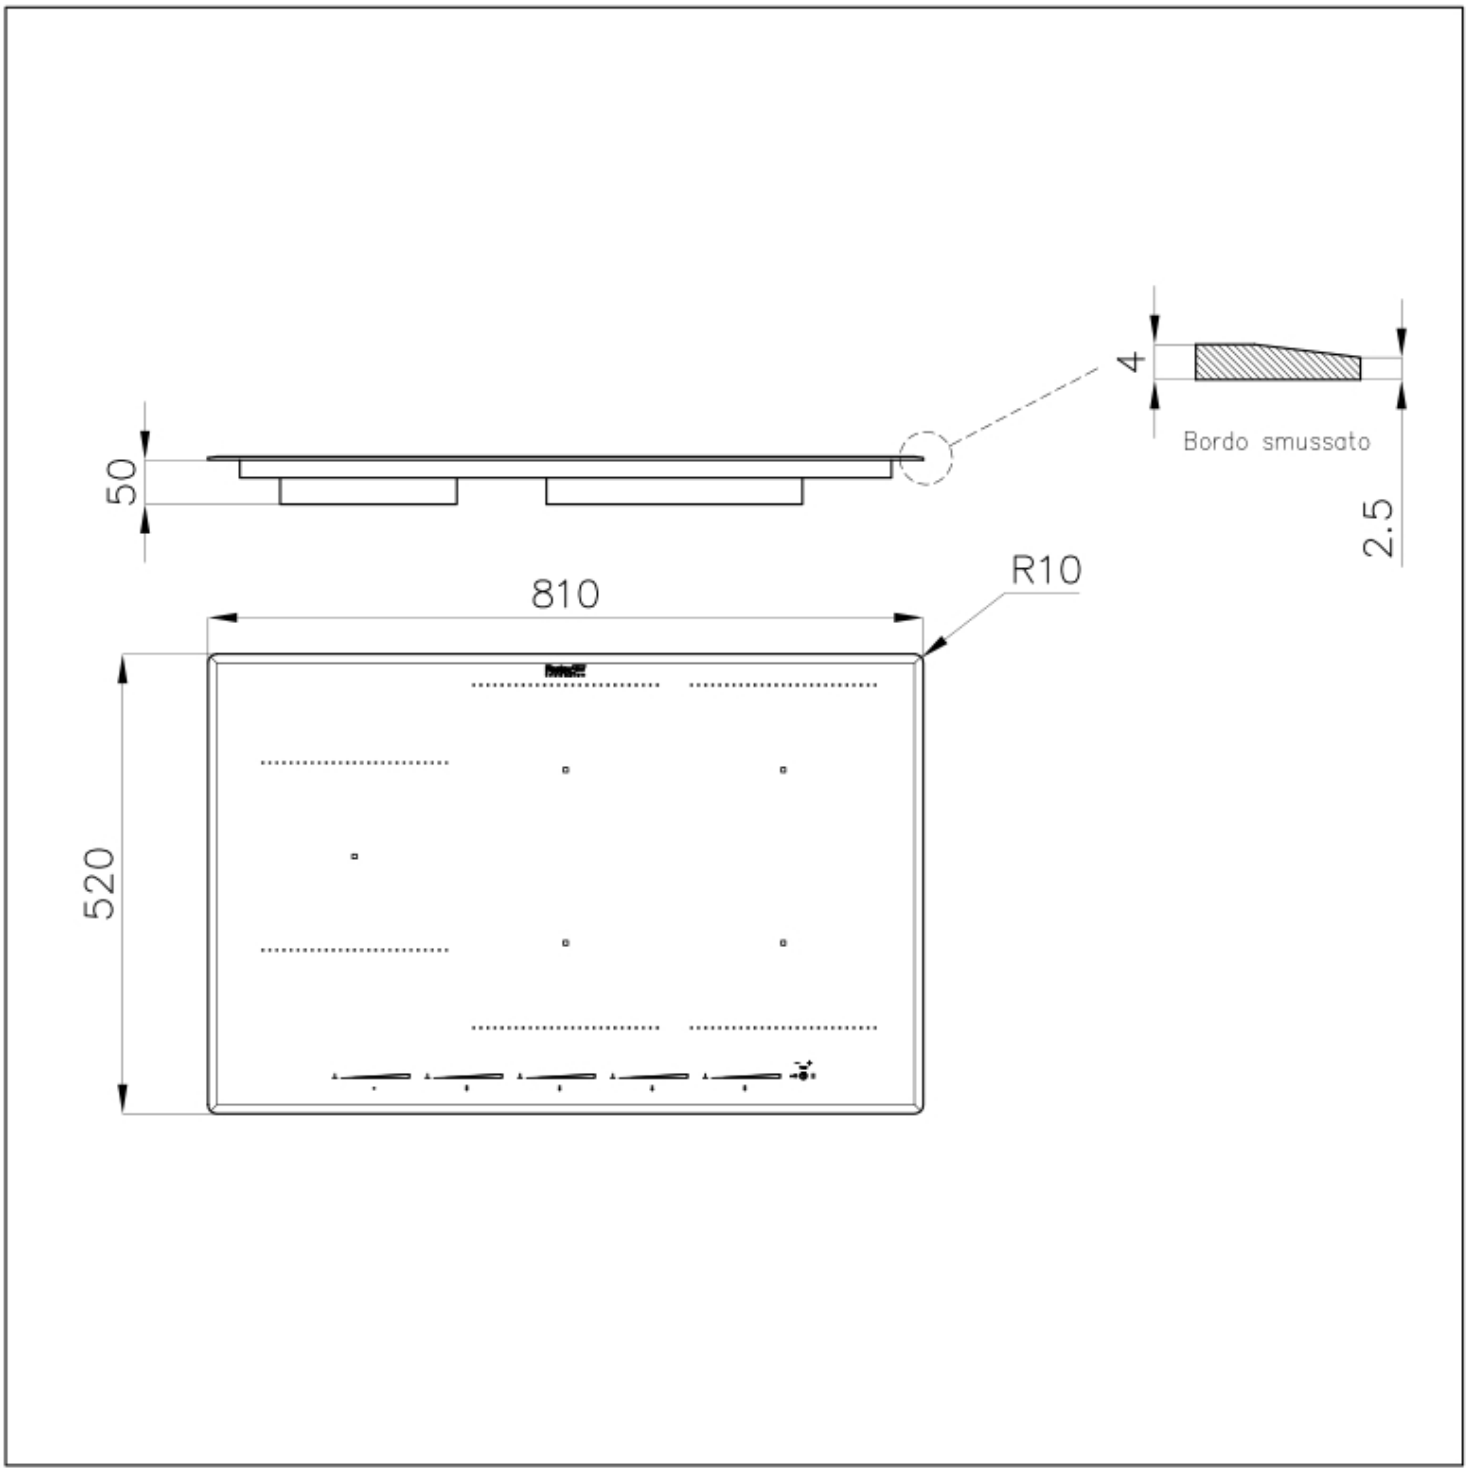
4
Bordo smussato
50
2.5
R10
810
520

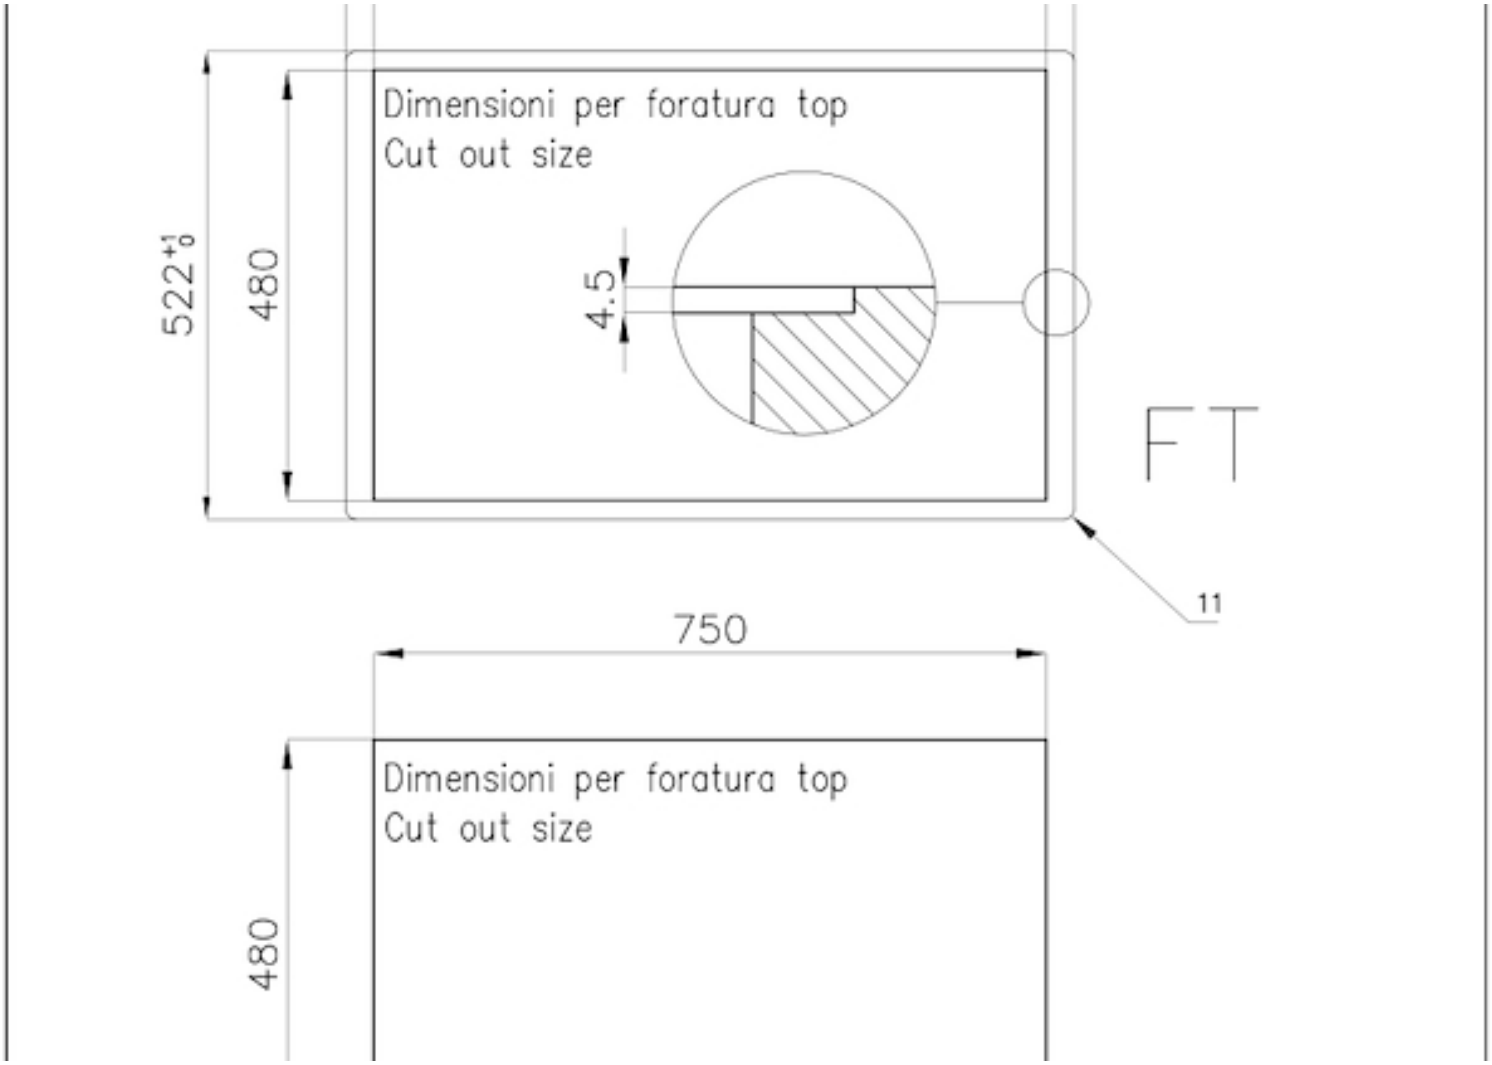
Dimensioni per foratura top
Cut out size
522+1 0
480
4.5
FT
11
750
Dimensioni per foratura top
Cut out size
480