

## Campana extractora New Sky 100 inox

Campanas extractoras

Código: 2522 100



### CARACTERÍSTICAS

APAGADO TEMPORIZADO	Puede configurar el apagado tardío de la campana, prolongando la ventilación del entorno al final de su uso.
ASPIRACIÓN PERIMETRAL	La aspiración perimetral es un rasgo común a muchas propuestas Foster. Los filtros antigrasa están escondidos en las inserciones de acero o cristal, y la aspiración se lleva a cabo por las ranuras perimetrales. La estética resulta más limpia, pero la solución también presenta ventajas funcionales: la limpieza se simplifica, y la aspiración y la silenciosidad resultan mejoradas. La depresión que se crea en la zona perimetral, de hecho, facilita la captura de las partículas.
Mando a distancia	Los sistemas de aspiración de techo están equipados con Telemando para activar las funciones cómodamente desde cualquier posición.
MOTOR BRUSHLESS	De última generación, permiten flujos de aire importantes con un consumo de energía reducido. Son los motores más silenciosos y tienen una duración casi infinita.
MOTOR ORIENTABLE 360 °	"Los motores giratorios a 360° o de 4 posiciones permiten acoplar las tuberías de una manera flexible, permitiendo una fácil instalación y minimizando las pérdidas de carga debidas a curvas de canalización."

### DETALLES


Material	Acero inoxidable
----------	------------------

Texture	Cepillado en la línea
Clase energética	A+
Distancia techo-contratecho	mín 200 mm / máx 280 mm
Descripción completa	New Sky 100 Inox - Campana extractora de techo
Filtro antigrasa	2 Filtros antigrasa
Funcionamiento	Aspirante (modalidad filtrante no disponible)
Hueco de encastre	
Salida de aspiración	230x80 mm
Motor / Motores	Brushless
Caudal	930mc/h
Potencia del motor	85W
Tipo de campana extractora	Campana extractora de techo
Tipo de mandos	Mando a distancia
Velocidad de succión	4 velocidades de funcionamiento

Notas:

El diámetro interior de los conductos de escape de los gases de combustión tiene que ser menor que a 120 mm

## DIBUJOS TÉCNICOS

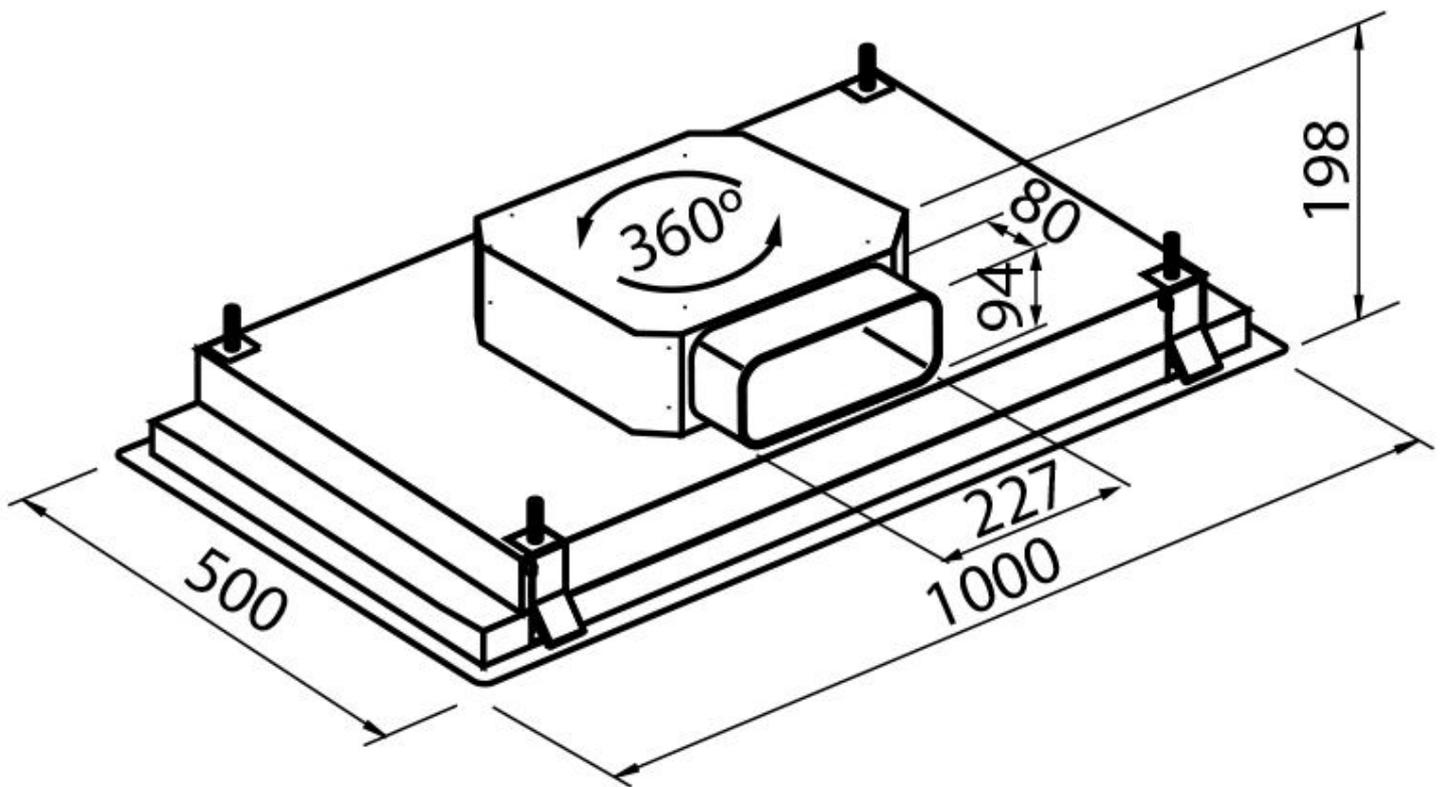

## GALERÍA



## ACCESORIOS OPCIONALES



Conector angular 15 ° horiz. secc. rectangular




Conector angular 90 ° horiz. secc. rectangular



Conector angular 90 ° vert. secc. rectangular



Conector blanco secc. rectangular

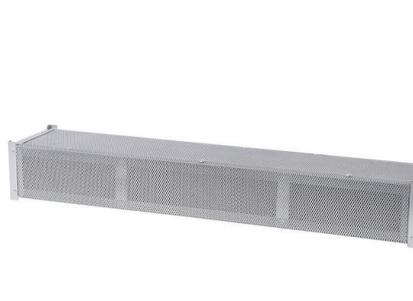


Filtro zócalo profesional de carbón activo Long Life



Recarga del carbón activado para Long Life



Reducción rect. / redonda sec.



Rejilla para zócalo de color gris para zócalos



Tubo blanco de sección rectangular



Tubo blanco flexible de 3 metros de sección rectangular



Válvula de retención